
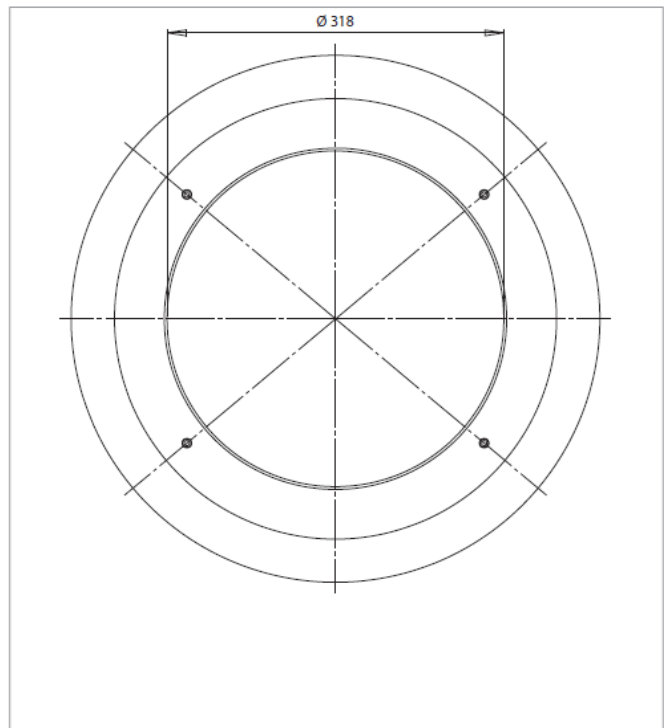


MANUAL

BASSÄNGARMATUR

Betongpool med inv. kakelbeklädnad


- IP68 klassad ner till 3m djup.
- Tillverkad av 316L rostfritt stål med ett hölje av rostfritt stål.
- För HIT-DE metallhalogenlampor (komplett anslutningsfärdiga med drossel), eller HIGH POW-LED.
- För fritids- och sportbassänger med servicegång eller kulvert.
- Vägghöjning i alla standardpools (se ritning).
- Ljuskällan byts från servicegången.
- Den horisontella ljusbilden är symmetrisk med 80° och den vertikala är assymetrisk med 45°.
- Levereras med lampa och 0,3 meter ansluten silikonkabel.

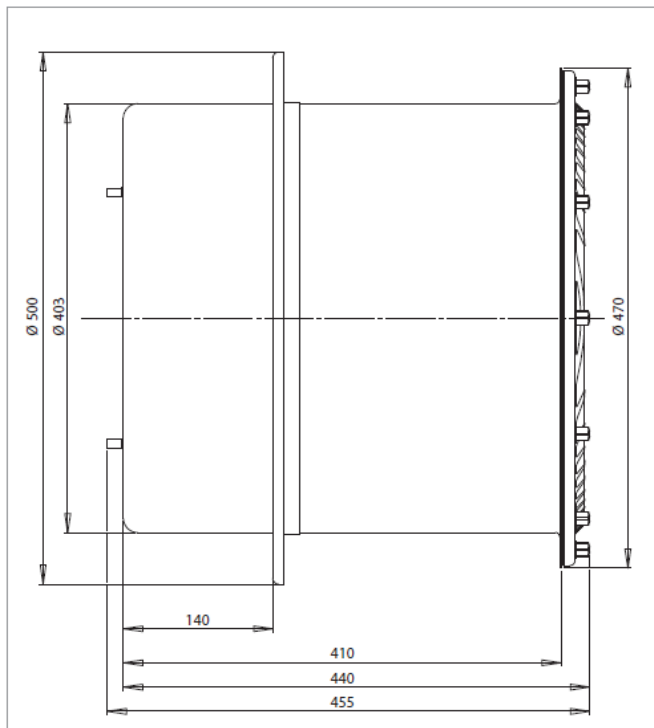

Art.nr	Lampa	Effekt (W)	Spänning	Färgtemp.	Lumen
Kaklad betongpool					
4.2000.00.25	HIT (E40)	250 W	230 V	4000 K	21.000 lm
4.2000.00.40	HIT (E40)	400 W	230 V	4000 K	40.000 lm
4.2002.00.11	High-POW-LED	170 W		6500 K	25.000 lm
4.2002.00.12	High-POW-LED	170 W		3000 K	20.110 lm
4.2002.00.13	High-POW-LED	170 W		4000 K	21.680 lm


Regelstomme och betong

Väggjocklek ① 500 mm ② 300 mm

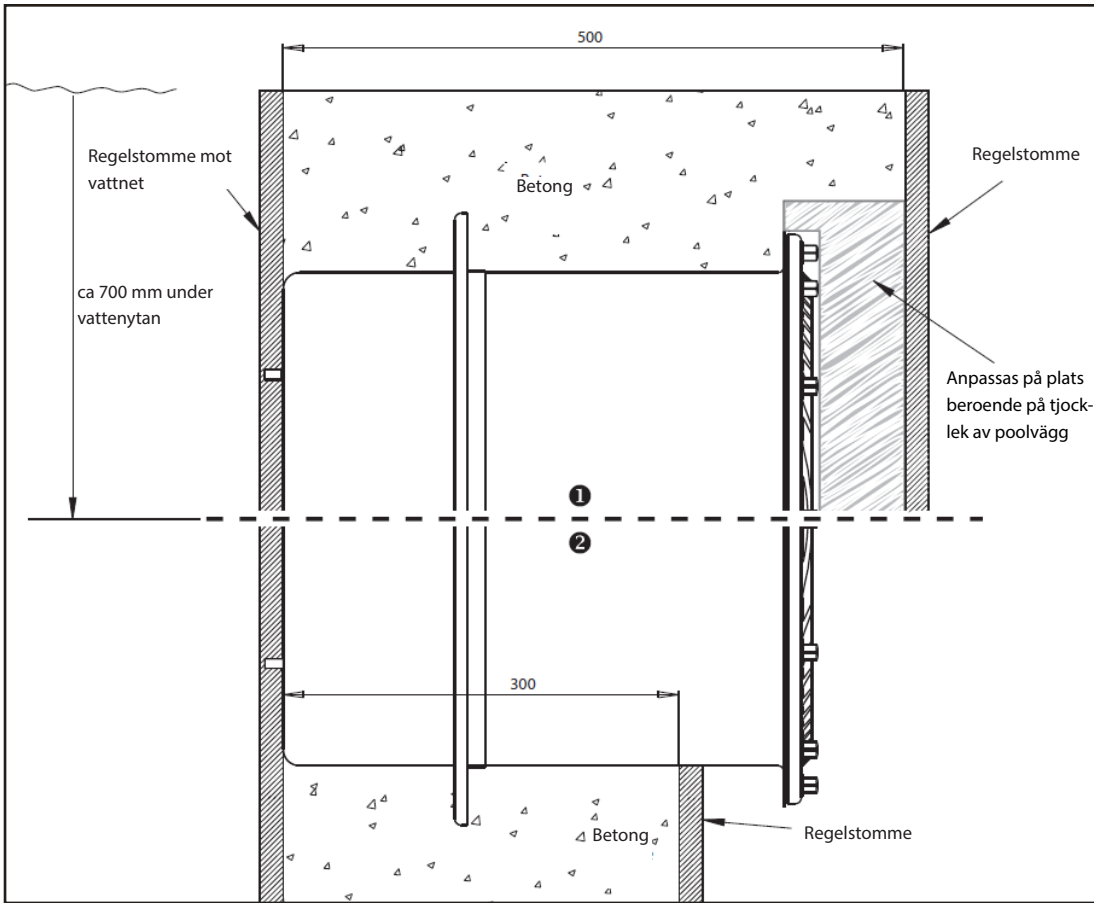


Annan väggjocklek på förfrågan.


Murbruk och kakel (höjd 12-20mm)

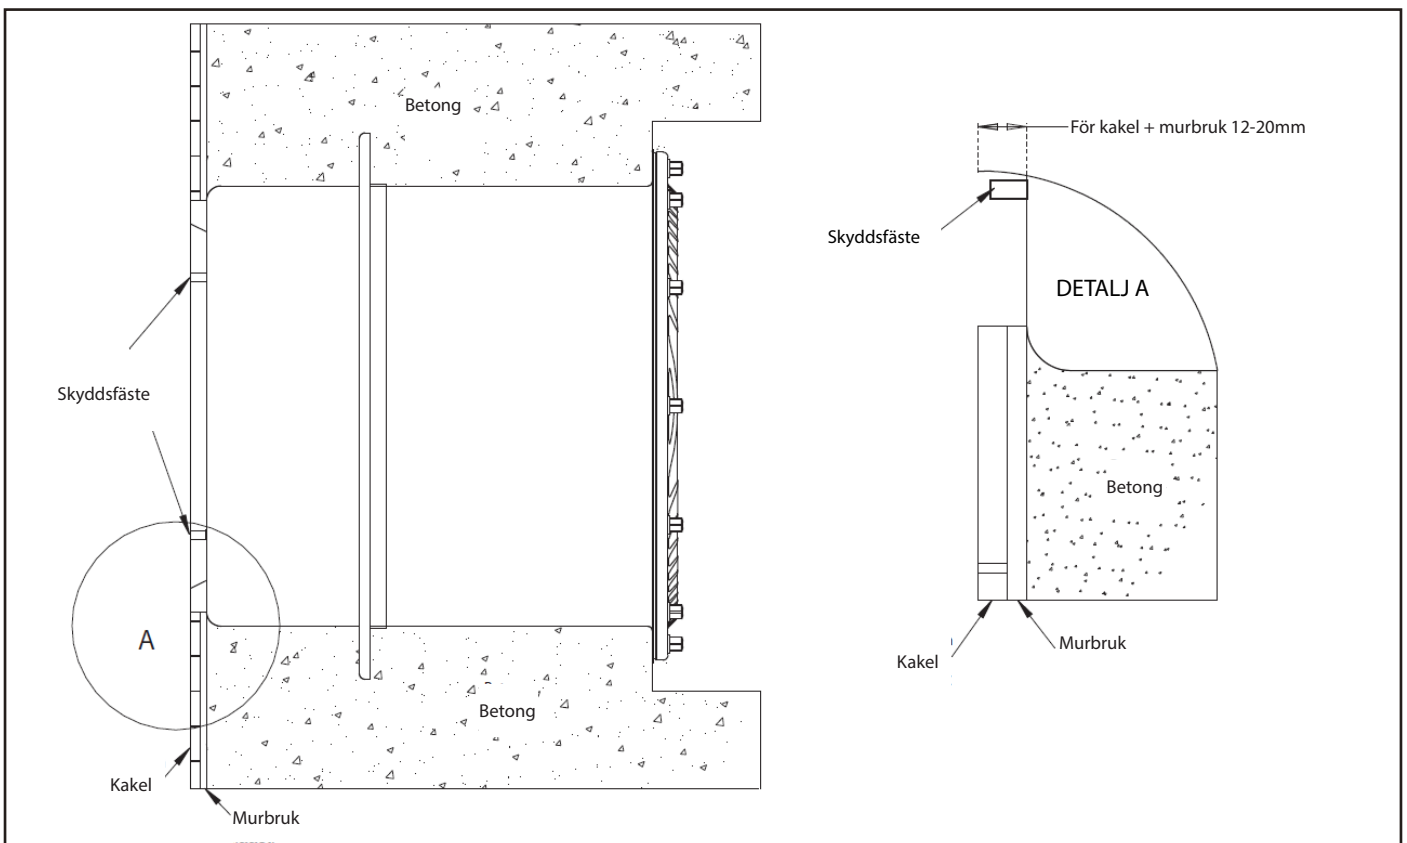


Lockmontering

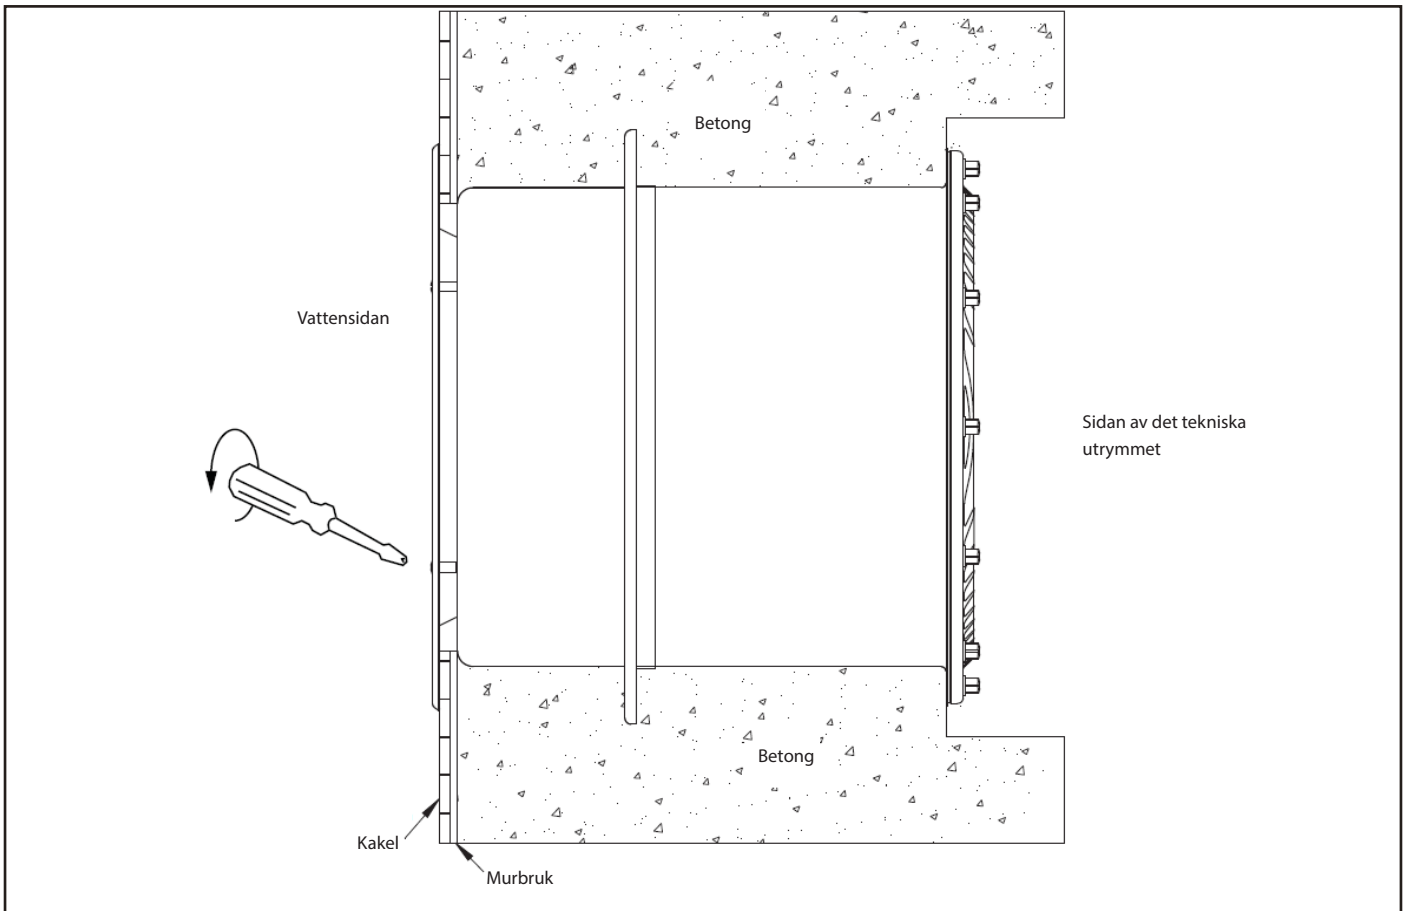

Elektrisk installation

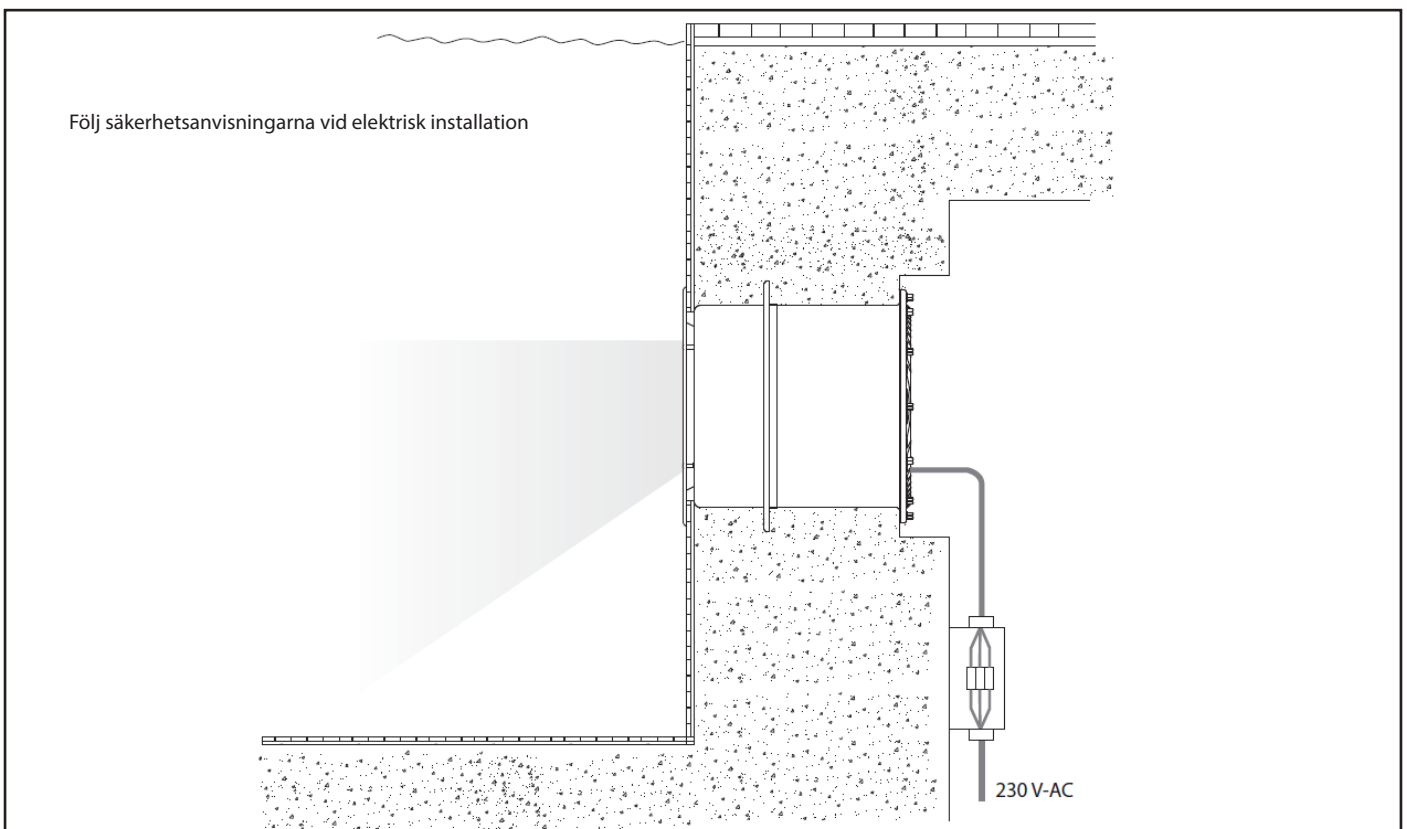

Vy

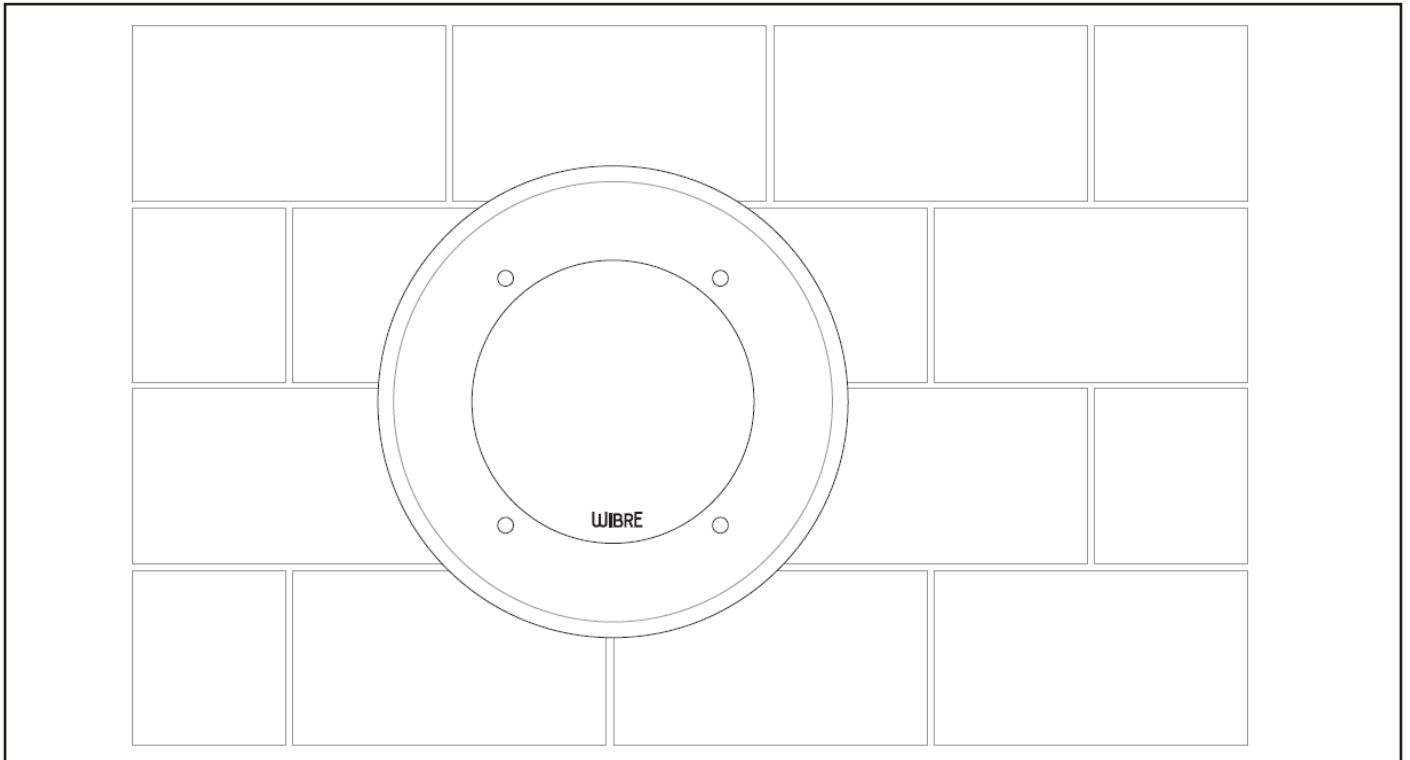

Elektrisk installation

