



SED GPH-610R 4.0

Användarmanual



Innehåll

Varning.....	- 7 -
Kapitel 1 – Komma igång.....	- 8 -
Säkerhetsföreskrifter.....	- 8 -
Information om Specific absorption rate (SAR).....	- 12 -
Miljöhänsyn.....	- 13 -
Kassering av produkt.....	- 14 -
Din handenhet.....	- 17 -
Beskrivning av ikoner.....	- 19 -
Förberedelser.....	- 22 -
Installera sim-kortet och batteriet.....	- 22 -
Ladda batteriet.....	- 25 -
Kapitel 2 – Grundläggande funktioner.....	- 26 -
2.1 Slå på/stänga av.....	- 26 -
2.2 Handenhetens lägen.....	- 27 -
Standby-läge.....	- 27 -
Samtalsläge.....	- 27 -
2.3 Grundläggande samtalsfunktioner.....	- 27 -
Ringa ett samtal.....	- 27 -
Besvara ett samtal.....	- 30 -
Avsluta ett samtal.....	- 32 -
Avvisa ett samtal.....	- 32 -

Justera volymen.....	- 32 -
Ringa ett nödsamtal.....	- 33 -
Se missade samtal.....	- 33 -
Meny under ett punkt-till-punkt-samtal.....	- 34 -
Hantera flera samtal.....	- 34 -
2.4 Funktioner för GSM-R.....	- 35 -
Initiera ett samtal mellan två parter.....	- 35 -
Initiera ett gruppanrop.....	- 36 -
Initiera ett utrop.....	- 36 -
Initiera ett järnvägsnödanrop.....	- 36 -
Avsluta ett gruppanrop.....	- 37 -
Avsluta ett utrop.....	- 37 -
Lämna ett Gruppanrop.....	- 37 -
Lämna ett utrop.....	- 38 -
Gå med i ett gruppanrop/utrop.....	- 38 -
Uppta upplänken under ett pågående gruppanrop.....	- 38 -
Ta emot ett samtal mellan två parter under ett pågående gruppanrop eller utrop.....	- 39 -
Ta emot ett gruppanrop/utrop under ett gruppanrop/utrop.....	- 40 -
Ta emot ett gruppanrop/utrop i ett pågående samtal mellan två parter.....	- 41 -
Ta emot ett samtal mellan två parter i ett pågående samtal mellan två parter.....	- 41 -
Ta emot flera samtal i ett samtal samtidigt.....	- 41 -
Automatiskt högprioritetssvar.....	- 41 -
Järnvägsnödanrop.....	- 42 -

Hantering av funktionsnummer.....	- 42 -
Kapitel 3 – Inmatningslägen.....	- 39 -
Stöd för inmatningsspråk.....	- 39 -
Växla mellan inmatningslägen.....	- 39 -
Inmatning av alfabet.....	- 39 -
Växla mellan abc/ABC.....	- 40 -
Inmatning av ord.....	- 41 -
Inmatning av siffror.....	- 42 -
Tecken.....	- 42 -
Kapitel 4 – Meny.....	- 43 -
4.1 Använda en meny.....	- 43 -
Välja en meny genom riktningsknapparna.....	- 43 -
Öppna en meny med kortkommando.....	- 43 -
4.2 GSM-R.....	- 43 -
Gruppanrop.....	- 44 -
Underhåll(valfritt).....	- 45 -
Uppdaterar SIM data.....	- 46 -
4.3 Iidentitet.....	- 46 -
4.4 Namn.....	- 50 -
Visa.....	- 51 -
Skapa ny kontakt.....	- 52 -
Minnesstatus.....	- 52 -
Egna telefonnummer.....	- 52 -

Kopiera alla.....	- 52 -
Radera alla.....	- 53 -
4.5 SMS.....	- 53 -
Nytt meddelande.....	- 54 -
Ta emot ett meddelande.....	- 55 -
Meddelandeinformation.....	- 55 -
SIM meddelanden.....	- 56 -
Inställningar.....	- 56 -
4.6 Samtal.....	- 59 -
MISSADE.....	- 60 -
RINGDA.....	- 60 -
MOTTAGNA.....	- 60 -
4.7 Verktyg.....	- 61 -
Kalkylator.....	- 61 -
Kalender.....	- 61 -
Väckarklocka:.....	- 63 -
Inspelning.....	- 64 -
USB-läge.....	- 64 -
STK.....	- 65 -
Versionskontroll.....	- 65 -
Bluetooth-inställning(valfritt).....	- 66 -
RF Övervakning:.....	- 67 -
Cell Tvinga(Valfritt).....	- 67 -

Cell Låsa(Valfritt).....	- 67 -
Ficklampa.....	- 68 -
4.8 Inställningar.....	- 68 -
Skärm.....	- 68 -
Ljudinställningar.....	- 70 -
Säkerhetsinst.....	- 70 -
Telefoninst:.....	- 72 -
Samtalsinst.....	- 74 -
Datatjänst.....	- 77 -
Användare Återkoppling.....	- 78 -
4.9 Dokument.....	- 78 -
Bild:.....	- 78 -
Video.....	- 79 -
Ljud.....	- 79 -
Inspelning.....	- 80 -
Lagringsutrymme/T-kort utrymme.....	- 81 -
Lagringsformat/T-kort format.....	- 81 -
4.10 Kamera.....	- 81 -
Kapitel 5 – Referensinformation.....	- 83 -
Åtkomstlösenord.....	- 83 -
Batterianvändning.....	- 84 -
Noggrant underhåll.....	- 85 -
VARNING.....	- 86 -

Ordlista.....	- 86 -
Felsökning.....	- 90 -

Varning

Copyright © 2019-2020

Shenzhen SED Wireless Communication Technology Co., Ltd.

Alla rättigheter förbehållna.

Ingen del av denna manual får reproduceras i någon form eller på något sätt utan skriftligt tillstånd från Shenzhen SED Wireless Communication Technology Co., Ltd.

Den här handboken beskriver endast egenskaper och funktioner i enheten SED GPH-610R. På grund av uppgraderingar av produktversioner eller andra skäl kan denna manual ändras utan föregående meddelande. Om inget annat anges tjänar den här manualen endast som en bruksanvisning. Eventuella påståenden, information och förslag i denna manual utgör inte någon garanti av något slag, varken uttryckligt eller underförstått.

Version: H

Tillverkare: Shenzhen SED Wireless Communication Technology Co., Ltd.

Adress: 11/F, SED Science and Technology Building, Nanshan District, Shenzhen 518000, Kina

Tel: +86-755-83697495

Fax: +86-755-83697113

E-post: sedwt@sedwt.com.cn

Kapitel 1 – Komma igång

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok används på GSM-R-nätverk. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information om tillämpliga nätverk. Din enhet är en radiosändare och mottagare med låg effekt. Den tar emot och sänder radiofrekvenssignaler under användning. När du använder enheten för kommunikationsändamål, styr systemet för samtalsbehandling den överförda effektnivån för din enhet. Den handhållna enhetens maximala driftstemperatur är 40 °C.

Säkerhetsföreskrifter



Läs följande säkerhetsföreskrifter för att

undvika fara och följa lagstiftningen.

Barn:

Förvara enheten på en säker plats utom räckhåll för barn. Låt inte barn leka med enheten eller tillbehören. Felaktig användning av barn kan skada enheten eller dess tillbehör och orsaka personskador. Barn kan även svälja löstagbara delar av enheten, till exempel SIM-kortet och batteriet.

Miljöskydd:

Kassera inte enheten eller elektroniska tillbehör, såsom batteriladdare, hörlurar och batteri, tillsammans med organiskt avfall. Följ den lokala lagstiftningen och återvinna alla delar av produkten.

Trafiksäkerhet:

Följ de lokala lagar och föreskrifter som reglerar användningen av handenheter under körning. Om lokal lagstiftning tillåter dig att använda en handenhet medan du kör ett fordon måste du följa dessa instruktioner:

- Fokusera på att styra fordonet och var uppmärksam på trafiken
- Använd handsfree-läget för att ringa samtal
- Om körförhållandena inte är idealiska ska du stanna fordonet vid vägkanten innan du använder handenheter. Placera inte handenheter ovanför eller nära krockkudden när den utlösts, eftersom den expanderade krockkudden genererar stark yttre kraft som kan orsaka personskador. Kontakta din biltillverkare för att säkerställa att elektroniska enheter som används i ditt fordon inte påverkas av radiovågor.

Offentliga platser:

Stäng av handenheter på offentliga platser om det behövs.

Flygplan:

Följ lagstiftningen. Användning av handenheter på flygplan stör flygstyrsystem. Stäng av handenheter innan du går ombord.

Nära en explosionsplats:

Stäng av handenheter på rivningsplatser eller på platser där det är nödvändigt att stänga av dubbelriktad radio för att undvika störningar av rivningsarbeten. Följ regler och föreskrifter.

Nära farliga föremål:

Stäng av handenheter på bensinstationer eller nära farliga ämnen, såsom bränsle och kemiska reagenser.

Sjukhus:

Stäng av handenheter på sjukhus och nära medicintekniska produkter märkta med skyltar som förbjuder användning av handenheter.

Pacemakers:

Handenheter stör pacemakers, använd dem enligt följande instruktioner:

- Håll ett avstånd på minst 15 cm mellan en handenhet i standby-läge och en pacemaker
- Placera inte handenheten i en bröstficka
- Använd örat längst bort från pacemakern för att svara på samtal
- Stäng av handenheten om du känner dig obekvämd.

Hörapparater:

Om du använder hörapparat bör du kontakta din läkare och hörapparatus tillverkare för att kontrollera om din hörapparat är känslig för störningar från handenheter.



: Var försiktig med hörlurarna, starkt ljudtryck från hörlurar och öronsnäckor kan orsaka hörselnedsättning.

Störningar:

Alla handenheter kan drabbas av

störningar som påverkar prestandan.

Tillbehör och batterier:

Använd endast avsedda tillbehör och batterier. Felaktig batterianvändning kan orsaka fara. Använd laddare som är godkända av Shenzhen SED Wireless Communication Technology Co., Ltd.

Obs: För att ytterligare förbättra handenhets användarupplevelse har vi använt batterier med större kapacitet (1900 mAh) i GPH-610R V4.0 för att förlänga batteritiden. Av kompatibilitetsskäl bör du använda motsvarande batteri för handenheten. Använd till exempel 1900 mAh-batteriet för GPH-610R V4.0-handenheten istället för 1500 mAh-batteriet. Du kan särskilja handenheter och batterier på följande sätt:

1. Särskilja GPH-610R V4.0-handenheten
Det finns en tydlig "V4.0"-märkning på etiketten i batterifacket på GPH-610R

V4.0-handenheten, medan detta märke inte är finns på V3.0, som visas i följande bild.



GPH-610R V4.0



GPH-610R V3.0

2. Särskilja 1900 mAh och 1500 mAh-batterier

Färgen på 1900 mAh-batteriets hölje är grå och kapaciteten som anges på batteriets etikett är 1900 mAh. Färgen på 1500 mAh-batteriets hölje är svart och

kapaciteten som anges på batteriets etikett är 1500 mAh, som visas i följande bild.




1900-mAh-Akkus 1500-mAh-Akkus

Obs: När du sätter i batteriladdaren för att ladda handenheten ska du ta inte ur batteriet ur handenheten eller sätta i batteriladdaren i en handenhet utan batteri. Detta kan leda till skador på handenheten.

Kortslut inte batteriet. Om ett metallföremål kommer i kontakt med den

exponerade elektroden på batteriet uppstår kortslutning, som kan orsaka skador på egendom eller kroppsskador. Förhindra oavsiktligt läckage genom att förvara laddade batterier på korrekt sätt. Var noga med att inte placera batteriet i fickan, plånboken eller en väska eller påse tillsammans med andra metallföremål.

Nödsamtal:

Säkerställ att handenheten är påslagen i ett serviceområde. Slå nödnumret i standby-läge. Tyck sedan på . Informera operatören om var du befinner dig. Avsluta inte samtalet innan du fått instruktioner.

Temperaturomfång:

Temperaturomfånget för användning av handenheten är -20 °C till +55 °C och omgivningstemperaturen för adapterdrift är 0 °C till + 45 °C (relativ luftfuktighet 5 % till 95 %).

Spänningsområde:

Spänningsområdet för handenhetens batteri är 3,6 V till 4,2 V.

Altitud:

Det rekommenderas att handenheten används på en altitud från -100 m till 2500 m.

Information om Specific absorption rate (SAR)

DENNA PRODUKT UPPFYLLER INTERNATIONELLA REKOMMENDATIONER FÖR EXPONERING FÖR RADIOVÅGAR. Enheten överensstämmer med RF-specifikationer när enheten används 5 mm från kroppen. Din handenhet är en radiosändare och -mottagare. Den är konstruerad och tillverkad för att inte överskrida gränserna för exponering för radiofrekvensenergi (RF) som definieras av internationella standarder. Dessa rekommendationer har fastställts av International Commission on

non-ionizing radiation protection (ICNIRP), som förespråkar en betydande säkerhetsmarginal för att säkerställa skyddet för alla personer, oavsett ålder och hälsa. Rekommendationerna för exponering för handenheter använder en måttenhet som kallas SAR-värde. Den SAR-gräns som rekommenderas av ICNIRP för handenheter som används av allmänheten är **2,0 W/kg i genomsnitt per tio gram vävnad**.

Även om det kan finnas skillnader mellan SAR-nivåerna för olika handenheter och vid olika positioner, uppfyller de alla de internationella skyddsnormerna för exponering för radiovågor.

Det högsta SAR-värdet för handenheter GPH-610R vid testning av överensstämmelse med standarden är 0,652 W/kg i enlighet med ICNIRP:s rekommendation.

Tester för SAR har utförts med rekommenderade driftslägen när

handenheter sänder på sin högsta certifierade effektnivå i alla testade frekvensband. Även om SAR bestäms vid den högsta certifierade effektnivån ligger de faktiska SAR-nivåerna för handenheter under drift i allmänhet under det maximala SAR-värdet. Detta beror på att handenheter är utformade för att fungera på flera effektnivåer för att endast använda den kraft som krävs för att nå nätverket. Ju närmare basstationens antenn man är, desto lägre är i allmänhet effekten.

För att begränsa exponeringen för radiovågor rekommenderas att du minskar samtalstiden med handenheter eller använder ett headset. Syftet med dessa försiktighetsåtgärder är att hålla handenheter borta från huvudet och kroppen.

Miljöhänsyn

Följ lokala föreskrifter om avfallshantering

av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och gamla handheter, och återvinn dem. SED Wireless har märkt batteriet och förpackningen med standardsymboler för att främja återvinning och lämplig avfallshantering.



Kassera inte batteriet med vanligt hushållsavfall.



Förpackningsmaterialet är återvinningsbart.



Plastmaterialet är återvinningsbart (Denna symbol identifierar även plasttypen).

WEEE-märkning: "Information till konsumenten"

Kassering av produkt

Produkten är designad och tillverkad med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



När den här överkryssade papperskorgen förknippas med en produkt betyder det att produkten omfattas av

EU-direktiv 2014/53/EU.

Var medveten om de lokala hämtningsreglerna för elektriska och elektroniska produkter.

Vänligen agera i enlighet med lokala regler och släng inte gamla produkter med hushållssoporna. Korrekt bortskaffande av uttjänta produkter bidrar till att förhindra potentiellt negativa konsekvenser för miljö och mänsklig hälsa.

Den här enheten kan innehålla handelsvaror, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regler från USA eller andra länder, som du måste följa.

Försäkran om överensstämmelse

Vi,

**Shenzhen SED Wireless Communication Technology Co., Ltd.
11/F, SED Science and Technology Building, Nanshan District,
Shenzhen 518000**

Kina

försäkrar under enskilt ansvar att produkten

SED GPH-610R

ER-GSM Tx:873MHz-915MHz

Rx:918MHz-960MHz

GSM1800 Tx:1710MHz-1785MHz

Rx:1805MHz-1880MHz

Den maximala effekten för ER-GSM är 2 W, den maximala effekten för GSM1800 är

1 W.

Vi försäkrar härmed att ovan nämnda produkt överensstämmer med de väsentliga kraven i direktiv 2014/53/EU.

Produkten är CE-märkt enligt direktiv 2014/53/EU:



Datum: 16 december 2019

Auktorisering:


Underskrift:


A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Frank HE', written over a white background.

Namn: Frank HE

Yrkestitel: Vice President



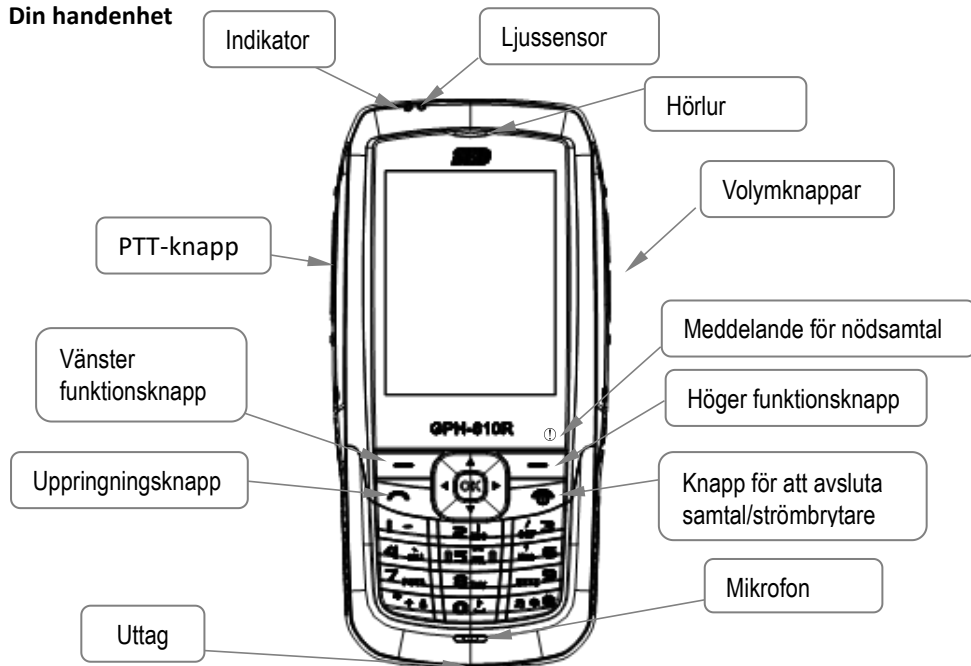

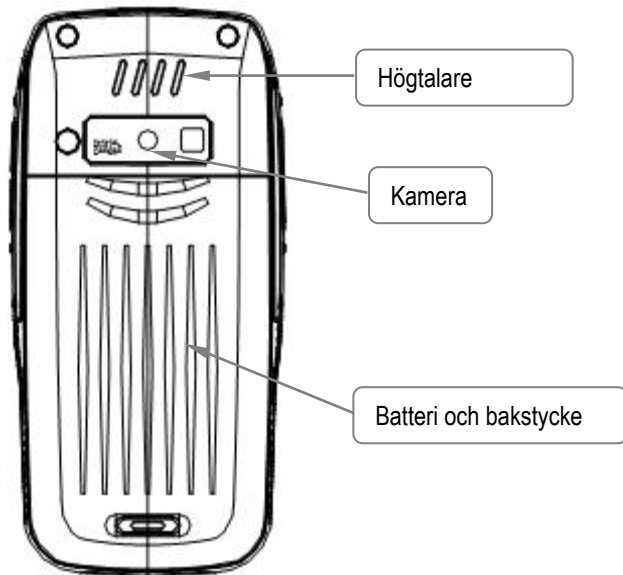






Din handenhet























Obs: Bilderna i den här manualen är endast avsedda för illustrationssyfte av funktioner och kan skilja sig från din handenhet.

Beskrivning av ikoner

	Signalstyrka: Antalet pinnar anger signalstyrkan i stigande ordning.
	Nätverk hittades inte: Handenheten är utanför nätets täckningsområde.
	Läge för manuellt val Läget för manuellt nätverksval är aktivt.
	Inget SIM-kort: Indikerar att inget SIM-kort är isatt
	Batterikapacitet: Indikerar kapacitet.
	Klocka: Om du ställer in ett alarm visas denna ikon på skärmen.
	Vibrationsläge: Inkommande samtal (och sms) får handenheten att vibrera.
	Tyst läge: Ingen ringsignal vid inkommande samtal (och sms).
	Ringsignal och vibration: Inkommande samtal (och sms) får handenheten att ringa och vibrera.
	Nytt meddelande: Indikerar ett nytt textmeddelande.
	Hörlursläge: Handenheten är inställd på att använda hörlurar.

	Vidarekoppling: Vidarekopplingsfunktionen är aktiverad.
	Roaming: Handenheten är i roaming-läge.
	Anslutning vid påslagning: GPRS kommer att anslutas när enheten slås på.
	GPRS anslutet: GPRS är anslutet.
	GPRS aktiverat: GPRS-funktionen har aktiverats och data överförs.
	GPRS-fel: Fel har uppstått i GPRS-uppringning eller status.
	Ingen ASCI-funktion: Det aktuella nätverket stöder inte ASCI-funktioner.
	Synkronisering av funktionsnummer: Ett funktionsnummer kräver synkronisering.
	Bluetooth: Bluetooth-enheten startar.
	Bluetooth: Bluetooth-enheten är ansluten.
	GPS: GPS har startats.
	Cell lock: Cell lock eller Cell forcing har öppnats

	FOTA: Har firmware för uppgradering trådlöst.
	Wifi: Wifi anslutet.
	Samtal: Att prata i telefon.
	Missade samtal: Vissa samtal har inte besvarats.
	Flygplan läge: Mobilsignalen stängs av.
	Wifi: Wifi-hotspot öppen.


Förberedelser

Sätt i ett giltigt sim-kort innan du använder handenheten. Sim-kort tillhandahålls av leverantörer av nätverkstjänster.


Obs: Förvara sim-kort utom räckhåll för barn.

Installera sim-kortet och batteriet


1. Tryck in knappen på bakstycket och skjut sedan bakstycket nedåt.



2. Ta bort bakstycket och batteriet.





3. Säkerställ att springan i sim-kortet och springan för sim-kortplatsen pekar i samma riktning och att sidan med en metall-del är vänd nedåt. Skjut sedan in sim-kortet i sim-kortplatsen.

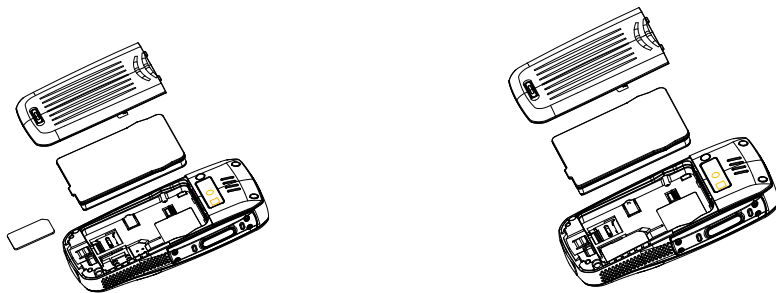

Obs: Sim-kortet och dess kontakt kan lätt skadas av repor eller böjningar. Du bör därför vara försiktig när du använder, sätter i och tar ut sim-kortet

4. Sätt i batteriet i utrymmet, placera bakstycket på handenhetens baksida och skjut det uppåt för att fästa det i handenheten.




Ladda batteriet

Med hjälp av en reseladdare:

Anslut laddaren till uttaget längst ner på handenheten. Säkerställ att den sida som är markerad med "SED" på laddaren överensstämmer med handenhetens framsida. Anslut laddarens kontakt till eluttaget.

När handenheten visar att laddningen är klar tar du bort laddaren från handenheten och tar sedan bort den andra kontakten från eluttaget.




Kapitel 2 – Grundläggande funktioner


2.1 Slå på/stänga av

Upstart

För att slå på handenhetsen:

- Håll  intryckt i ungefär tre sekunder för att slå på handenhetsen. Om batterinivån är låg stängs handenhetsen automatiskt av när den slagits på. Byt då ut eller ladda batteriet. Handenhetsen utför ett självtest. Detta kan ta flera sekunder. Om inget sim-kort är isatt i handenhetsen visas ett skärmmeddelande där du uppmanas att sätta i ett sim-kort. När du har satt i ett sim-kort kontrollerar handenhetsen automatiskt om

sim-kortet är giltigt.


- Om ditt sim-kort är konfigurerat med pin-kontroll anger du pin-koden och trycker på .

När PIN-kontrollen har lyckats ansluts handenhetsen till nätverket.

Obs: Om du anger fel pin-kod tre gånger i följd visar skärmen meddelandet att pin är låst. Du måste då ange din personliga upplåsningskod (PUK).

När handenhetsen har hittat ett nätverk ser du nätverksnamnet, signalstyrkan, tiden, datumet och standby-bilden på skärmen.

Avstängning

- Håll  intryckt i ungefär fem sekunder och välj sedan **Stäng av** för att stänga av handenhetsen.

Varning: Om du tar ut batteriet när handenhetsen används kommer all

information som inte sparats att gå förlorad och handenheten eller sim-kortet kan skadas.

Slå inte på handenheten när det är förbjudet att använda en handenhet eller när det kan orsaka störningar eller fara.



2.2 Handenhetens lägen

Standby-läge

Standby är grundläget. När du har slagit på handenheten går den till standby-läge. Här kan du



- Se aktuellt datum och tid, batteristatus och ringläge.

När du har knappat in ett telefonnummer kan du

- Trycka på  för att ringa upp numret eller
- Trycka på  för att spara numret

i en telefonbok.

När du går in i en meny kan du

- Trycka på  eller trycka på  flera gånger för att gå tillbaka till standby-läget.

Obs: Du kan trycka på lägg på-knappen för att avsluta ett samtal. Skärmen visar att samtalet har avslutats.


Samtalsläge

När du ringer eller svarar på ett samtal går handenheten till samtalsläge.

2.3 Grundläggande samtalsfunktioner


Ringa ett samtal

Ring ett samtal på följande sätt:

- 1 Ange ett telefonnummer i standby-läge. Tryck på  för att ringa upp numret.



Obs: Om anslutningen misslyckas visas ett


meddelande om samtalsfel. Det uppringda telefonnumret sparas automatiskt i samtalsloggen.

- 2 I standby-läge kan du trycka på  för att komma till en lista över alla samtalsloggar.

Ringa ett internationellt avgiftsamtal


Ange landskod, riktnummer och telefonnummer (utan mellanslag) och

- Tryck därefter på  för att ringa ett internationellt avgiftsfritt nummer Slå "+" när du anger landskoden och håll  intryckt för att mata in siffror.

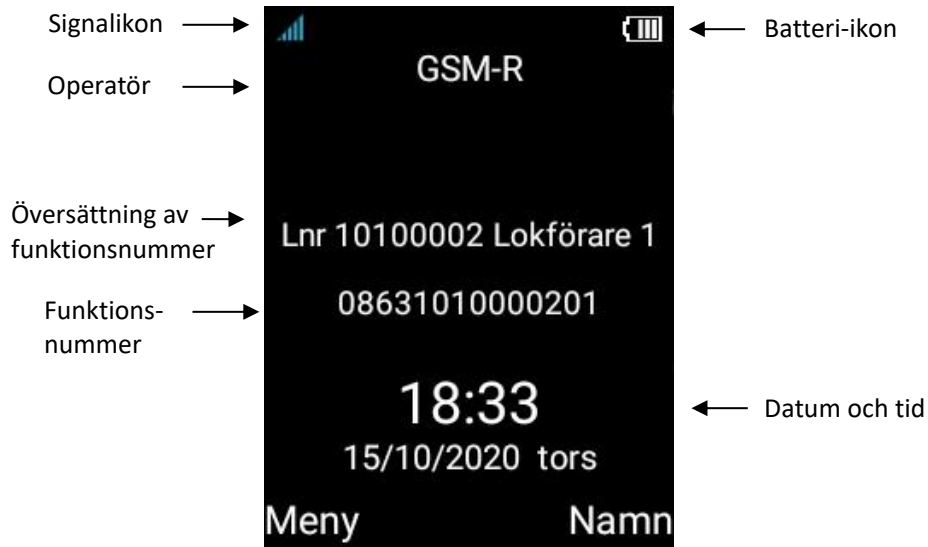




Använda telefonboken för att ringa samtal

Välj ett telefonnummer från telefonboken för att ringa samtal och

- Tryck sedan på  för att slå numret.

Återuppringning av det senaste numret




I standby-läge,

- Tryck på  två gånger för att ringa upp numret du senast ringde. Det senast slagna numret sparas automatiskt i handenheten.
- Tryck på  för att komma till en lista med uppringda nummer. I nummerlistan kan du välja ett nummer och trycka på  för att slå numret.





Obs: Din nätverksleverantör har ställt in ett eller flera nödnummer (till exempel 112). Du kan ringa dessa nödnummer även om inget sim-kort är isatt i handenheten.

Besvara ett samtal


När du tar emot ett inkommande samtal visar handenheten information om samtalet. Om du abonnerar på funktionen för visning av inkommande nummer (kontakta din nätverksleverantör för aktivering), visas det inkommande numret (eller namnet om det är lagrat i telefonboken) samt funktionsnumret på din handenhets skärm.

- Tryck därefter på  för att svara på samtalet med det förinställda svarsläget. För att ändra svarsläge, gå till **Meny>Inställningar> Samtalsinst.>Anykey svar**.
- Tryck på  eller  för att svara

på ett samtal om svarsläge inte är valt.

- Tryck på valfri knapp utom , , ,  för att besvara ett inkommande samtal om svarsläget är inställt på **Anykey svar**.

Obs: För närvarande har handenheten

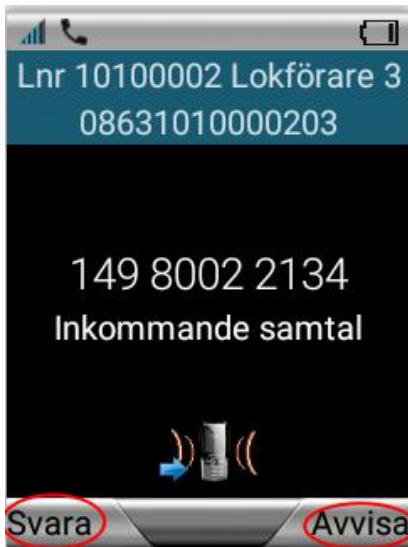


stöd för svar på samtal med valfri knapp för samtal i standby-läge.

Under samtalet visas samtalslängden och uppringarens nummer på skärmen (om numret finns i telefonboken visas namnet).



Obs: Ett inkommande samtal avbryter alla andra funktioner.




Avsluta ett samtal

- Tryck på  för att avsluta ett samtal. När samtalet avslutas visas samtalets längd på skärmen.

Avvisa ett samtal

Du kan trycka på  eller  för att avvisa ett inkommande samtal.

Justera volymen

- Tryck på  och  på handenhetens högra sida för att justera volymen i standby-läge och på tidsräknaren eller gränssnittet för sifferinmatning under samtal.
- Tryck på  i gränssnittet för tidsräknaren för att till handsfree-läget under samtal. Högtalaren blir aktiv och avger ett ljud. Ordet **Högtalare** visas på

skärmen.


- Tryck på  för att lämna handsfree-läget.

Obs: När handenheten går till handsfree-läget kan högtalaren ha hög volym. Placera därför inte handenheten nära örat innan du trycker på handsfree-knappen.


Ringa ett nödsamtal

När inget SIM-kort är isatt

Slå på handenheten. När meddelandet om att sim-kortet inte är isatt visas på skärmen,




- Ange nödnumret (t.ex. 112) och tryck på  för att ringa nödsamtalet.

När ett sim-kort är isatt

- I standby-läge, ange nödnumret (t.ex. 112) och tryck på .

Se missade samtal

Om du inte svarar på ett inkommande samtal sparas numret för det missade samtalet automatiskt i en samtalslista.

- Gå till **Meny > Samtal > MISSADE** och öppna listan. Du kan trycka på  för att slå numret från ett missat samtal direkt.
När du missar ett samtal visas antalet missade samtal på skärmen i standby-läge.
- Tryck på  i listan över missade samtal för att visa information om varje missat samtal, inklusive telefonnummer för missade samtal, och klockslagen för de tre senaste missade samtalen från ett specifikt nummer samt klockslagen för de missade samtalen.
- Tryck på  för att visa följande meny för att hantera poster i

listgränssnittet:

1 Visa: Visar detaljer.



2 Ring: Ringer upp numret.

3 Skriv meddelande: Skriver ett meddelande till detta nummer.


4 Spara till telefon: Sparar detta nummer i telefonboken.

5 Redigera och ring: Redigerar detta nummer och slår sedan det nya numret.

6 Radera: Raderar loggen över det här samtalet.

7 Radera alla: Raderar loggen över alla missade samtal. Tryck på  för att bekräfta funktionen eller tryck på  för att avbryta funktionen.

Meny under ett punkt-till-punkt-samtal

Under pågående samtal kan du trycka på  för att öppna en meny. Den här menyn innehåller alternativ:


Parkera/återuppta, Telefonbok,

Meddelanden, Ljudlös, RF Övervakning, Cell Tvinga (valfritt) och **Cell Låsa** (valfritt).

Hantera flera samtal

Innan du använder den här funktionen kan du behöva skaffa den här tjänsten från tjänsteleverantören.

Under ett pågående samtal eller när ett samtal parkeras kan du ringa ett andra samtal.

När du ringer ett andra samtal under ett pågående samtal parkeras det första samtalet och handenheten ringer det andra numret. Om det andra samtalet besvaras visas numren för det pågående samtalet och det parkerade samtalet på skärmen. Du kan följa meddelandet på skärmen och trycka på  för att komma till följande meny:

1 Skifta samtal: Byter plats på pågående och parkerat samtal.

2 Släpp aktiv: Avslutar det pågående

aktiva samtalet.

3 Släpp parkerad: Avslutar det parkerade samtalet.

4 Släpp alla: Avslutar alla pågående och parkerade samtal.

5 Skapa flersamtal: Konfigurerar trepartssamtal i telefonkonferensläge.

6 Koppla Samtal: Den här menyn avslutar det pågående samtalet och kopplar ihop det pågående samtalet med det parkerade samtalet.

7 RF Övervakning: Visa RF-övervakning under samtal.

2.4 Funktioner för GSM-R

GSM-R-funktionen är en dedikerad funktion för denna handenhet, speciellt utformad och utvecklad för järnvägsrelaterade tjänster. Den måste stödjas av GSM-R-nätverket och ett dedikerat sim-kort.

Beskrivning

Samtal mellan två parter: Indikerar ett röstsamtal mellan två parter.


Gruppenrop: Ett Gruppenropsom tillåter flera lyssnare men bara en talare i taget. Användaren trycker in och håller ned PTT-knappen för att uppta rätten att tala och släpper PTT-knappen för att sluta tala.

Lyssnaren kan trycka på PTT-knappen för att få rätten att tala när den är tillgänglig. Efter att ha fått rätten att tala kan användaren göra det.

Utrop: Ett Utrop liknar ett Gruppenrop. Endast initiativtagaren till samtalet har möjlighet att tala och behöver inte hålla ned PTT-knappen. Andra användare kan lyssna på samtalet men kan inte få rätten att tala.

Initiera ett samtal mellan två parter

I standby-läge kan du ange telefonnummer, kortnummer eller funktionsnummer för

den uppringda parten och trycka på  för att initiera ett samtal enligt meddelandena på skärmen. Det senast registrerade funktionsnumret skickas till nätverket av UUS1. Se förfarandet för att ringa ett samtal i avsnittet om grundläggande samtalsfunktioner.

Initiera ett gruppanrop

I standby-läge kan du ange ett Gruppanrop nummer och trycka på uppringningsknappen. Din handenhet kommer automatiskt att aktivera samtalsmenyn enligt sim-kortsinställningarna. Du kan initiera ett gruppssamtal genom att välja gruppssamtalet i menyn. Du kan även gå till **Meny > GSM-R > Gruppanrop** och välja **Gruppanrop**.

Initiera ett utrop


I standby-läge kan du ange ett utrop

nummer och trycka på uppringningsknappen. Din handenhet kommer automatiskt att aktivera samtalsmenyn enligt sim-kortsinställningarna. Du kan initiera ett utrop genom att välja utrop i menyn. Du kan även gå till **Meny > GSM-R > Gruppanrop** och välja **Utrop**.

***Obs:** Skärmen visar inte menyn för att välja gruppanrop/utrop om ett felaktigt eller inaktiverat gruppanrop/utrop nummer anges i standby-läge. Då kan du inte initiera ett gruppanrop/utrop.*

Initiera ett järnvägsnödanrop





I standby-läge kan du

- Hålla höger funktionsknapp  intryckt för att initiera ett järnvägsnödanrop. Skärmen visar ett bekräftelsemeddelande innan ett järnvägsnödanrop påbörjas.

- Tryck på PTT-knappen för att bekräfta det, vilket är det enda sättet att inleda ett järnvägsnödanrop.

Avsluta ett gruppanrop


Personen som initierat ett gruppanrop kan avsluta gruppsamtalet enligt följande:

Tryck på  under det pågående gruppsamtalet. Skärmen informerar dig om att  betyder "stäng" och att  betyder "lämna". Tryck på  för att avsluta gruppanrop.

Obs: Sändaren kan också avsluta ett gruppanrop. Andra personer än den som initierat gruppanrop kan lämna ett gruppsamtal, men kan inte avsluta gruppanrop.

Avsluta ett utrop





- Endast den person som initierat ett utrop kan avsluta det, genom att

trycka på .

Obs: Sändaren kan också avsluta ett utrop. Andra personer än den som initierat utrop kan lämna ett utrop, men kan inte avsluta utrop.

Lämna ett Gruppanrop

Personen som initierat ett gruppanrop kan lämna gruppanrop enligt följande:

- Tryck på  under det pågående gruppanrop. Skärmen informerar dig om att  betyder "stäng" och att  betyder "lämna". Tryck på  för att lämna gruppanrop.

Mottagarna av gruppanrop kan

- Trycka på  för att lämna gruppsamtalet.

Obs: Användare kan inte avsluta vissa högprioriterade Gruppanrop.

Lämna ett utrop


Mottagarna av utrop kan

- Trycka på  för att lämna Utrop.

Gå med i ett gruppanrop/utrop

Du kan gå med i ett gruppanrop eller utrop på följande sätt:

- 1 När du får en aviseringssignal för ett gruppanrop eller utrop kan du gå med i samtalet.
- 2 Under ett gruppanrop eller utrop kan du ange numret på gruppanrop eller utrop i standby-läge. Handenheten ansluter automatiskt till gruppanrop eller utrop.

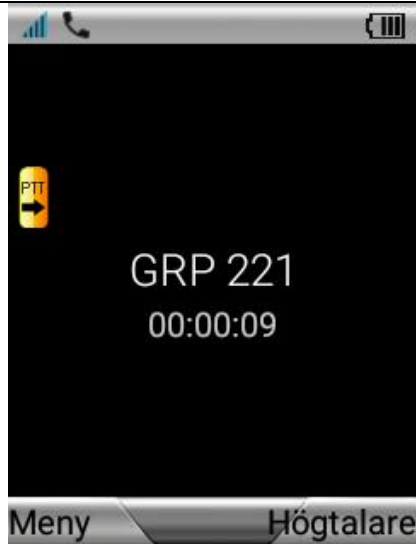

Uppta upplänken under ett pågående gruppanrop

Under gruppanrop visas ett skärmmeddelande där du kan



- Trycka på PTT-knappen om rätten att tala är tillgänglig. I det här fallet kan du hålla ned PTT-knappen för att få rätten att tala.
Om du tilldelas rätten att tala uppmanar handenheten dig att göra det. I det här fallet kan du tala till gruppen.
- Om du släpper PTT-tangenten återgår du till att endast kunna lyssna och de tidigare lyssnarna indikeras med ett "Roger-pip" Om ingen uppmaning att tala visas på skärmen kan du endast lyssna på gruppanrop.

Obs: Du kan inte uppta upplänken till ett pågående utrop.

Ta emot ett samtal mellan två parter under ett pågående gruppanrop eller utrop

När du får ett samtal mellan två parter

under ett gruppanrop eller utrop meddelar handenheten att du har ett nytt meddelande.

- Tryck på  för att återgå till standby-läge för att vänta på aviseringssignalen för detta personsökarmeddelande, eller tryck på  för att ignorera det.

Du kan även

- Trycka på  för att vänta på aviseringsmeddelandet för detta personsökarmeddelande.

Innan detta:



Om du har rätten att tala i ett gruppanropska du släppa den och avsluta gruppsamtalet.

Om du lyssnar under ett gruppanrop ska du lämna gruppanrop.

Om du har initierat ett utropska du avsluta utrop.

Om du är mottagare av ett utrop ska du tillfälligt lämna samtalet.

När du har sett aviseringsmeddelandet för ett nytt samtal mellan två parter:

- Tryck på  för att besvara detta samtal eller tryck på  för att avvisa samtalet.



När det aktuella samtalet avvisas eller samtalet avslutas och om det föregående utrop eller utrop inte slutförts, kommer du automatiskt att gå med i föregående gruppanrop eller utrop.

Obs: Om väntetiden för meddelandet det nya samtalet mellan två parter tar slut betraktas det aktuella samtalet som avslutat. Om prioriteten för det inkommande samtalet mellan två parter är på en hög nivå kommer du automatiskt att avsluta det aktuella gruppanrop eller avsluta det aktuella utrop och återgå till standby-läget för att vänta på aviseringssignalen för samtal mellan två parter. I det här fallet kan du välja att

besvara eller avvisa detta samtal. Om prioriteten för det pågående gruppanrop eller utrop är på en viss nivå kan du inte svara på samtalet mellan två parter.

Ta emot ett gruppanrop/utrop under ett gruppanrop/utrop

Om du får en aviseringsignal om ett nytt gruppanrop eller utrop medan ett annat pågår kan du

- Trycka på  för att avvisa det nya samtalet
- Trycka på  för att besvara det nya samtalet. Innan du besvarar det nya samtalet:

Om du har rätten att tala i föregående gruppanrop släpper du upplänken och avslutar det gruppanrop.



Om du lyssnar under det föregående gruppanrop ska du lämna gruppanrop.

Om du är mottagare av det föregående utrop ska du lämna det utrop.

Om du har initierat det föregående utrop ska du avsluta det samtalet.

Ta emot ett gruppanrop/utrop i ett pågående samtal mellan två parter

Om du får en aviseringssignal om ett nytt gruppanrop eller utrop under ett pågående samtal mellan två parter kan du

- Trycka på  för att avvisa det nya samtalet
- Trycka på  för att besvara det nya samtalet.

Ta emot ett samtal mellan två parter i ett pågående samtal mellan två parter

Se instruktionerna för hantering av flera samtal i avsnittet om grundläggande samtalsfunktioner.

Ta emot flera samtal i ett samtal samtidigt

Om du får flera samtal i ett samtal samtidigt kan du välja att svara på ett av samtalen genom en lista på skärmen.

Automatiskt högprioritetssvar


Om prioriteten för ett samtal som tas emot i standby-läge uppfyller automatiskt svar, svarar din handenhet automatiskt på detta samtal. Om prioriteten för ett mottaget samtal under ett pågående samtal är högre än för ett befintligt samtal och det mottagna samtalet har automatisk svarsprioritet, svarar din handenhet automatiskt på det nya samtalet.

Obs: Innan samtalsprocessen automatiskt besvarar ett samtal med hög prioritet hanterar handenheten det tidigare samtalet beroende på typen av föregående samtal och om du initierat det


tidigare samtalet.



Järnvägsnödanrop

Om järnvägsnödanrop är tillåtna kan du bara hålla ned höger funktionsknapp  för att ringa ett järnvägsnödanrop i standby-gränssnittet.

Hantering av funktionsnummer

I standby-läge kan du direkt ange teckensträngen för ett funktionsnummer och sedan trycka på  för att registrera, avregistrera, undersöka eller tvångsavregistrera funktionsnumret. Du kan även välja **Identitet** för att utföra åtgärder som är relaterade till funktionsnumret. Det registrerade funktionsnumret visas på standby-skärmen. Om fler än ett funktionsnummer är registrerade visas det senast registrerade numret.

Kapitel 3 – Inmatningslägen

När du använder en handenhet måste du mata in textinformation då och då. När du till exempel vill lägga till en ny telefonbok, skriva ett nytt meddelande eller ställa in en viss funktion måste du använda rätt inmatningsläge. Handenheten ger dig ett korrekt inmatningsläge för att passa det aktuella språket.

I Sverige har handenheten flera inmatningslägen:

- Smart Svenska (S.sv)**: Du kan skriva svenska ord i detta läge.
- Svenskt alfabete (sv)**: Du kan skriva enstaka svenska bokstäver i detta läge.
- Smart Engelska (S.en)**: Du kan skriva engelska ord i detta läge.
- Engelskt alfabete (abc)**: Du kan skriva enstaka engelska bokstäver i detta läge.



- 123**: Du kan skriva siffror i detta läge.
- Tecken (*#&)**: Du kan skriva tecken i detta läge.

Stöd för inmatningsspråk

Denna handenhet har stöd för engelska och svenska.


Växla mellan inmatningslägen

När du går till textinmatning visas det aktuella inmatningsläget längst ner på skärmen. Du kan


- Trycka på  för att växla till ett annat inmatningsläge, eller
- Hålla  intryckt för att välja stora eller små bokstäver.


Inmatning av alfabet

Inmatningsläget för alfabet har alfabet från olika språk. När du har gått till inmatningsläget för alfabet trycker du på motsvarande siffertangent för en bokstav

för att mata in bokstaven. Tryck till exempel på  en gång för att skriva A, tryck snabbt två gånger för att skriva B och tre gånger för att skriva C.

Växla mellan abc/ABC


När du använder inmatningsläget för alfabet, håll  intryckt för att växla mellan abc och ABC.

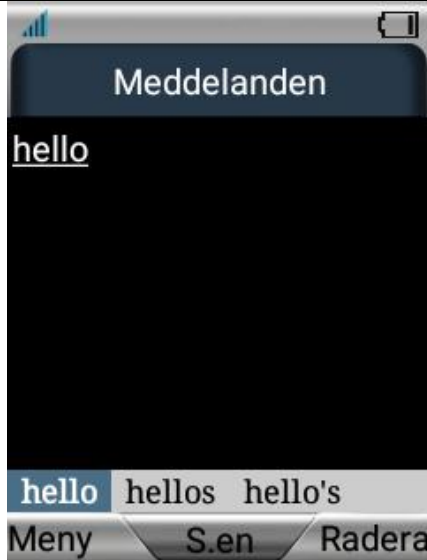

Inmatning av ord

I läget för smart inmatning kan du

- Trycka på tangenten för en bokstav i ett ord, så söker systemet i biblioteket och visar sedan de matchade orden.

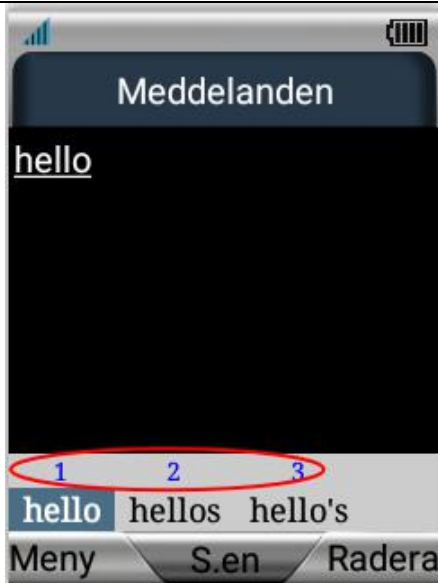

Du kan trycka på upp- och nedknapparna för att välja ord och sedan använda sifferknappen för att mata in ord.


Markörförflyttning

I textläge kan du

- Trycka på en riktningssknapp för att flytta markören.

Inmatning av siffror


Läget för inmatning av siffror identifieras med "123". Du kan

- Trycka på  för att växla till läget för inmatning av siffror och ange siffror i ett textområde.
- Tryck på motsvarande siffertangent för att skriva önskad siffra.

Tecken

Du kan skriva tecken i huvudtextområdet.


- Tryck på  för att växla till inmatning med "*&#" -symbolen

- Tryck på  för att avsluta.
- Metod för inmatning av tecken:
- Tryck på upp- eller ned-knappen för att välja en rad och tryck sedan på motsvarande siffertangent för att ange önskad siffra.





Kapitel 4 – Meny


4.1 Använda en meny

Denna handenhet har många funktioner som är anpassade efter dina behov. Dessa funktioner består av menyer och undermenyer. Du kan trycka på riktningssknapparna och  eller använda kortkommandon för att komma åt önskade menyer och undermenyer.

Välja en meny genom riktningssknapparna

1. I standby-läge trycker du på  för att öppna en huvudmeny.
2. Om huvudmenyn innehåller vissa undermenyer, t.ex. **SMS**, kan du hitta önskad undermeny genom att trycka på riktningssknapparna och sedan trycka på  för att öppna undermenyn. Upprepa detta steg om undermenyn du väljer

innehåller undermenyer.

Obs: Tryck på  för att gå tillbaka till föregående meny. Denna åtgärd ändrar inte menyinställningarna. Om ett menyalternativ är markerat med en siffra kan du även trycka på sifferknappen för att välja alternativet.

Öppna en meny med kortkommando


I standby-läge kan du trycka på snabbtangenter för att öppna menyer eller undermenyer. För att konfigurera snabbtangenter går du till **Inställningar > Telefoninst > Genvägar**.



4.2 GSM-R

GSM-R-funktionen är en dedikerad funktion för denna handenhet, särskilt utformad och utvecklad för järnvägsrelaterade tjänster. Det kräver stöd från GSM-R-nätverket och dedikerade sim-kort. Den här menyn täcker följande

funktioner: ringa järnvägsrelaterade samtal, hantera speciella järnvägsrelaterade funktionsnummer samt ringa och hantera grupp- eller broadcast-samtal.



Gruppenrop


Du kan använda funktionerna i den här menyn för att ringa gruppanrop eller utrop. Du kan även ange ett nummer eller en sträng direkt i standby-gränssnittet och trycka på  för att initiera ett samtal.

1 Gruppenrop: Den här menyn visar aktiverade nummer för gruppanrop från sim-kortet. Du kan välja ett nummer och trycka på  eller  för att initiera ett samtal.

Obs: Under ett pågående gruppanrop kan du trycka på PTT-knappen för att få rätten att tala om rätten är tillgänglig. Du kan tala när skärmen uppmanar dig att göra

det.

2 Utrop: Den här menyn visar aktiverade nummer för utrop från sim-kortet. Du kan välja ett nummer och trycka på  eller  för att initiera ett samtal.

3 Grupp ID hantering: Den här menyn visar nummer från gruppanrop från sim-kortet. Du kan välja eller välja bort ett eller flera nummer enligt de faktiska förhållandena för att underlätta valet under samtal. För att välja ett nummer trycker du på riktningknappen för att komma till numret och sedan på . Resultatet av den här åtgärden beror på behörighetsinställningarna för ditt sim-kort.

4 Utrops ID hantering: Den här menyn visar numren för utrop från sim-kortet. Du kan välja eller välja bort ett eller flera nummer enligt den faktiska statusen för

att underlätta valet under samtal. För att välja ett visst nummer trycker du på riktningsknappen för att komma till numret och sedan på **OK**. Resultatet av den här åtgärden beror på behörighetsinställningarna för ditt sim-kort.

Obs: Ett nummer för gruppanrop eller utrop som inte har valts i Grupp ID hantering eller Utrops ID hantering visas inte i Initiera ett gruppanrop eller Initiera ett utrop. Gruppanrop eller utrop kan inte tas emot. Var därför försiktig.

Underhåll(valfritt)

Inställningarna för underhåll är inställningar som normalt inte är tillgängliga för användaren i driftsläge. Dessa inställningar är normalt endast tillgängliga för auktoriserad underhållspersonal.

1 Järnvägsnödanrop: Du kan använda omkopplaren (Järnvägsnödanrop för att göra Emergency GC aktivt/inaktivt på sim-kortet. Du kan välja tid för initialisering och bekräfta genom att ställa in **Järnvägsnödanropsknapp Tryck Tid** respektive **Bekräfta tid**.

2 Ange PtP samtalsprio.: Du kan använda den här menyn för att ställa in prioritet för samtal mellan två parter.

3 RF Övervakning: Du kan aktivera eller inaktivera RF-övervakning. När det här alternativet är aktiverat visas information om RF-övervakning i **Verktyg**.

4 Aktiv meny: Du kan aktivera underhållsmenyn genom att ställa in den här menyn, och du behöver inte ange pin2 för att komma till underhållsmenyn.

5 Ljudsignal vid inget nät: Du kan använda den här menyn för att ställa varningstonen som indikerar ingen täckning till en, tre gånger, periodisk eller inaktivera efter behov.

6 Ljud: Du kan justera telefonens ljud.

1) Utanför ringsignalkontrollen: Du kan styra ringvolymen och ringsignalen. När detta är inaktiverat kan du justera ringvolymen och ringsignalen enligt punkt 2 och 3 nedan. När detta är aktiverat kan du justera ringvolymen och ringsignalen i **Meny > Inställningar >**

Ljudinställningar.


2) Ringvolym: Du kan använda den här menyn för att justera ringvolymen för samtal mellan två parter, gruppsamtal och broadcast-samtal.

3) Rington: Du kan använda den här menyn för att ställa in ringsignal för samtal mellan två parter, gruppsamtal, broadcast-samtal, mottagande ringsignal och bekräftelse av mottagande ringsignal efter behov.

Uppdaterar SIM data

Du kan använda den här menyn för att rensa GSM-R sim-kortrelaterade data som lagras i telefonens minne och läsa in dem igen från GSM-R sim-kortet.

4.3 Iidentitet

Om ditt SIM-kort kan registrera ett funktionsnummer kan du utföra åtgärder relaterade till funktionsnummer via den här menyn. Denna meny innehåller hantering, inklusive registrering av funktionsnummer, avregistrering, undersökning och byte. Du kan ange en teckensträng direkt i standby-gränssnittet och trycka på  för att registrera, avregistrera, undersöka och tvångsavregistrera ett funktionsnummer i nätverket. Resultaten av registrering, avregistrering, undersökning och tvångsavregistrering är beror på nätverksinställningar och det inmatade

numret.




1 Registrering: I GSM-R-nätverket kan du registrera ett funktionsnummer med någon av följande metoder:

1) Snabbregistrera FN: Ange


funktionsnumret som ska registreras i gränssnittet för funktionsnummer, tryck på **OK** och bekräfta registreringen. Handenheten skickar en registreringsförfrågan till nätverket. Resultatet visas i en popup-ruta på skärmen.

***Obs:** Resultatet av registrering av funktionsnummer beror på nätverksförhållanden och funktionsnumrets giltighet.*



2) Tnr: Du kan ange motsvarande TN-nummer och funktionsnummer enligt anvisningarna, trycka på  och sedan bekräfta sedan registreringen. Handenheten skickar en registreringsförfrågan till

nätverket. Resultatet av registreringen visas i en popup-ruta på skärmen.

Obs: När du anger funktionsnummer kan du trycka på  för att öppna en lista och välja det från listan.

3) Lnr: Se Tnr.


4) Vnr: Se Tnr.

5) MSFN: Se Tnr.


6) TLO: Se Tnr.

7) Ange IC: Den här menyn låter dig ange landsnumret för ett land eller ett område. Ange landskoden och tryck på OK. Landskoden sparas i handenheten. När du använder registreringsguiden för funktionsnummer för att skicka en begäran om registrering av ett funktionsnummer läggs det sparade


landsnumret automatiskt till framför funktionsnumret.


2 Avregistrering: Du kan avregistrera ett funktionsnummer. Denna meny listar alla registrerade funktionsnummer. Välj ett, tryck på  och bekräfta sedan avregistreringen.

3 Tvingad Avregistr.: Om du har tillstånd att tvångsavregistrera andra användares funktionsnummer kan du tvångsavregistrera ett specifikt funktionsnummer för en specifik användare.

Inmatningsfönstret för funktionsnummer är tillgängligt. Tryck på  för att avregistrera numren efter att ha bekräftat att numren är korrekta.

Obs: *Tvångsavregistrering av ett funktionsnummer kan påverka normal användning för andra användare. Använd därför denna funktion med försiktighet.*

4 Förfrågan: Du kan använda den här menyn för att undersöka ett funktionsnummers aktuella registreringsinformation. Du kan ange önskat funktionsnummer i inmatningsfönstret och trycka på . Förfrågningsresultatet visas på skärmen.

5 Ändra nuvarande FN: Om du registrerar flera funktionsnummer kan du välja ett funktionsnummer som ska visas. För att växla till ett annat funktionsnummer, tryck på riktningssknapparna för att välja ett funktionsnummer och tryck sedan på . För ett utgående samtal överförs funktionsnumret och den funktionella identiteten via UUIE. Om flera funktionella registreringar gjordes överförs det senast registrerade numret. Och när nuvarande FN ändrats visas nuvarande FN i skärmens standby-läge och överförs i samtal.

6 Avregistrera alla FN: Du kan använda den här menyn för att avregistrera alla

registrerade funktionsnummer.

Obs: Denna funktion är endast till för tillfälliga funktionsnummer.

7 Synkronisera FN: Om ditt funktionsnummer tvångsavregistreras men handenhetsen inte får något nätverksmeddelande kan du använda den här menyn för att synkronisera ditt funktionsnummer till nätverket. Resultatet av synkroniseringen visas i en popup-ruta på skärmen.


Obs: Hantering av ett funktionsnummer kräver interaktion med nätverket, så det kan ta en stund att avsluta synkroniseringen.


4.4 Namn

Du kan använda telefonboken i handenhetsen för att spara kontakter.


Handenhetsens telefonbok: Varje kontakt

består av namn, telefonnummer, samtalstyp, prioritet, företagsnummer, e-post, adress och annan information. Gå till **Meny > Namn** för att gå till telefonboken.

När du har gått in i telefonboken kan du se en lista över alla kontakter och trycka på riktningknapparna för att välja olika kontakter. Du kan också trycka på motsvarande knapp för den första bokstaven i namnet för att snabbt hitta den kontakt du söker. Tryck till exempel på  en gång för att hitta kontakterna som börjar med D, eller tryck två gånger för att hitta kontakterna som börjar med E. Skärmen kan också uppmana dig att matcha flera bokstäver.



När du bläddrar mellan kontakterna kan du trycka på  för att slå numret till den aktuella kontakten. Om kontakten finns i handenhetsens telefonbok och hör ihop med flera nummer uppmanar

handenheten dig att välja ett av numren för uppringning.

I nummerlistans gränssnitt kan du trycka på  att öppna en popup-meny, som har följande alternativ:

Visa

Välj en kontakt för att visa detaljer.

Välj en sparad kontakt och tryck på  för att visa detaljer och tryck sedan på . Följande alternativ finns:

1 Ring: Välj det här alternativet för att slå numret som hör ihop med denna kontakt. Om den aktuella kontakten finns i handenhetens telefonbok och hör ihop med flera nummer uppmanar handenheten dig att välja ett av numren för uppringning.

2 Skriv SMS: Välj det här alternativet för att skicka ett textmeddelande till denna kontakt. Ett fönster för inmatning av sms visas. När du har skrivit in ett meddelande

väljer du det tillhörande numret för att skicka meddelandet (om den aktuella kontakten bara har ett tillhörande nummer skickar handenheten meddelandet till detta nummer direkt).

3 Redigera: Välj det här alternativet för att redigera information om den aktuella kontakten.

Obs: Om denna post är inställd med en gruppton används grupptonen, I annat fall används standardtonen.



4 Radera: Välj det här alternativet för att ta bort den här kontakten.

5 Kopiera till SIM/telefon: Om kontakten ursprungligen har sparats på sim-kortet väljer du det här alternativet för att kopiera den till handenheten. Om kontakten ursprungligen har sparats i handenheten väljer du det här alternativet för att kopiera den till sim-kortet.

Obs: När en kontakt som ursprungligen sparades i handenheten kopieras till sim-kortet kopieras endast namnet och telefonnumret för denna kontakt.

Skapa ny kontakt

Du kan lägga till en post för en kontaktperson i handenheten. Metoden för att lägga till en ny kontakt till handenheten är som följer:

1. Gå in i gränssnittet för att lägga till en kontakt. Tryck på riktningknapparna för att välja önskat inmatningsläge och redigera kontakten.
2. För **grupp**-kontakter, tryck på  enligt skärmanvisningarna för att komma till alternativet grupper och välj önskat innehåll.
3. När redigeringen är klar trycker du på  för att spara innehållet.

Minnesstatus

Denna funktion kontrollerar telefonböckernas totala kapacitet och lagringsstatus, inklusive sim-kortets kapacitet och handenhetens kapacitet.

Egna telefonnummer

Du kan redigera och spara numret från sim-kortet för förfrågningar.

Kopiera alla

Den här menyn innehåller fyra alternativ:

- 1 SIM till telefon:** Du kan kopiera alla kontakter i sim-kortet till handenheten.
- 2 Telefon till SIM:** Du kan kopiera alla kontakter i handenheten till sim-kortet.

Obs: När du kopierar en kontakt i handenheten till sim-kortet kopieras kontaktens namn och telefonnummer. Övrig information går förlorad.

3 Telefon till oppbevaring: Du kan återställa uppgifter om alla kontakter på ett lagringskort till handenheten.

4 Oppbevaring till telefon: Du kan kopiera uppgifter om alla kontakter i handenheten till ett lagringskort.

Obs: Om du redigerar de sparade filerna på lagringskortet kan det leda till att återställningen misslyckas eller till och med påverka handenhetens prestanda.

Radera alla


Du kan radera detta telefonnummer på sim-kortet eller i handenheten.

4.5 SMS

Sms är en nättjänst. Det är inte säkert att det nätverk du använder har stöd för den här tjänsten. Kontakta din nätoperatör för mer information. Beroende på nätverksstöd kan sms skickas via text, e-post eller fax. Innan du skickar ett sms

behöver du skaffa numret till relevant servicecenter från din nätoperatör.

I standby-läge trycker du på användardefinierade kortkommandon eller väljer **Meny > SMS** för att komma till sms-funktionen.

När du går till sms-funktionen trycker du på  för att välja något av följande alternativ:

1 Nytt meddelande: Skriv ett meddelande.

2 Ta bort tråd : Radera meddelanden i listan.

3 SIM meddelanden: Hantera meddelanden i **sim-kortet**.

4 Lagringsstatus: Visar status för sparade meddelanden i sim-kortet och handenheten, listar antalet sms och visar den totala kapaciteten för sim, teoretiskt sett inga begränsningar för telefonens lagring.





5 Inställningar: Du kan ställa in alla



parametrar som är relaterade till sms. Sms skickas och tas emot enligt parameterinställningarna.

Nytt meddelande

Du kan gå till Nya meddelanden. Du kan se **inmatningsrutan för text** och redigera ett textmeddelande i en sms-mall.

När du börjar skriva in tecken i fönstret för att redigera ett meddelande visar skärmen antalet tillåtna tecken och antalet aktuella sidor enligt nedan. Du kan

- Trycka på  för att växla mellan inmatningslägen, till exempel smart svenska, svenska alfabetet, smart engelska, engelska alfabetet och 123.
- Håll  intryckt för att växla mellan abc och ABC.
- Tryck på  för att radera ett tecken.
- Håll  intryckt för att radera alla tecken. När du har redigerat ett




meddelande trycker du på  för att välja något av följande alternativ:
1) mottagar nummer: Du kan skicka meddelandet till högst 20 nummer. I det här fallet måste du ange ett nummer eller välja ett nummer i telefonboken. Eller  skicka meddelandet direkt när du redigerar meddelandet för att slutföra.

2) sätt in nummer: Gå in i telefonboken, visa kontaktlistan, välj en kontakt och sätt in dess nummer i meddelandet. Om kontakten har flera nummer uppmanas du att välja ett i listan.

3) Textmall: Välj en tidigare redigerad sms-mall i redigeringsgränssnittet.

4) Släng: Om kontakten skrivs in i rutan för inmatning av kontakt kommer allt innehåll i rutan för innehållsredigering att raderas, annars raderas allt innehåll och returneras.

Ta emot ett meddelande


När du får ett meddelande avger handenheten en inställd aviseringssignal eller vibration. Det nya meddelandet sparas automatiskt under sms. -ikonen visas på skärmen för att göra dig uppmärksam på att du har ett nytt meddelande och visa -ikonen. Du kan välja att läsa det när som helst. När du har gått in i valt meddelande (innefattar mottaget meddelande eller visat meddelande) kan du trycka på  för att välja något av följande alternativ:


- 1) Ring:** Ringer upp meddelandets avsändare.
- 2) Svara:** Svarar meddelandets avsändare.
- 3) Tabort:** Raderar meddelandet.
- 4) Lägg till i Personer/Visa kontakt:** Visar informationen om meddelandets

avsändare i kontakterna eller sparar informationen om meddelandets avsändare i kontakterna.

5) Vidarebefordra konversation: Lägger till meddelandets innehåll i **inmatningsrutan för text**.

Meddelandeinformation

Du kan gå till **Menu > SMS > Valfri konversation > Valfritt meddelande** för att visa detaljer om meddelandet och sedan trycka på  för att välja något av följande alternativ:

- 1) Ring:** Ringer upp meddelandets avsändare.
- 2) Använd nummer:** Extraherar numret från meddelandet. När du har valt ett, tryck på  för att utföra följande åtgärder:
 - 1> Ring:** Ringer upp det angivna numret.
 - 2> Svara:** Skickar ett svar på sms:et

till det angivna numret.

3> Lägg till i Personer/Visa kontakt:

Sparar det angivna numret i telefonboken eller visar kontakten.

3) Tabort: Raderar meddelandet.

4) Svara: Svarar meddelandets avsändare.

5) Vidarebefordra: Lägger till meddelandets innehåll i **inmatningsrutan för text.**


6) Kopiera meddelande till SIM: Om det aktuella meddelandet kommer från det mottagna meddelandet, visa värdet och kopiera det aktuella meddelandet till sim-kortet, visa i annat fall inte värdet.

7) Flytta meddelande till SIM-kort: Om det aktuella meddelandet kommer från det mottagna meddelandet, visa värdet och flytta det aktuella meddelandet till sim-kortet, visa i annat fall inte värdet.

8) Visa detalj: Visa detaljer om meddelandet.

SIM meddelanden

När du går in i ett sim-kortsmeddelande kan du se att informationen som är sparad på sim-kortet visas i listan.

Tyck på  för att välja ett av följande alternativ:

1 Lägg till i Personer/Visa kontakt: Visa kontakt när ett nummer sparas i telefonen. I annat fall, visa lägg till kontakt för att spara i telefonboken.

2 Kopiera: Välj sms från den aktuella listan och kopiera det/dem till telefonens minne.

3 Flytta: Välj sms från den aktuella listan och flytta det/dem till telefonens minne.

4 Tabort: Välj sms från den aktuella listan och radera det/dem från telefonens minne.

Inställningar

När du öppnar inställningar kan du välja något av följande alternativ:

1 Lagring: Du kan välja något av följande



alternativ:

1) Ta bort gamla meddelanden: Det går att ställa in en gräns för när gamla meddelanden ska raderas.


2) SMS-begränsa: Här kan du ställa in hur många meddelanden som ska sparas.

Obs: Lagringskapaciteten för sms på sim-kort varierar. I telefonen går det att ställa in antalet till mellan 10 och 5000.

3) Textmallar: Du kan använda vanligt förekommande sms som mallar genom denna funktion. Välj Tmall i menyn meddelande för att komma till en lista över sms-mallar.

Om det inte finns någon sms-mall i menyn uppmanar handenheten dig att lägga till en. Du kan trycka på  för att redigera den första sms-mallen eller trycka på  för att avsluta.

Om det finns sms-mallar i menyn kan du

trycka på riktningknapparna för att välja en sms-mall och sedan trycka på  för att välja något av följande alternativ:

1> Ny mall: Läger till en sms-mall.


2> Ta bort: Raderar vald mall.

3> Redigera: Öppnar fönstret för redigering av ett meddelande och redigerar sedan den aktuella sms-mallen.

2 SMS:

1) Föredragen lagringsplats: Ställer in var meddelanden ska lagras: **Telefon** eller **SIM-kort**.

2) Leveransrapporter: Aktiverar eller inaktiverar statusrapporten. Om statusrapporten är aktiverad informerar nätverket dig om att ett meddelande har skickats när mottagaren mottagit ditt meddelande. Rapporten visas med menyfunktionen **Visa rapport**.

3) Meddelandecenter: Ange meddelandecentrets nummer. Detta krävs för att skicka ett sms. Tryck på  för att

spara numret. Du måste få detta nummer från din nätooperatör.

4) Vidarebefordra SMS: Aktiverar eller inaktiverar vidarebefordran av sms. Om vidarebefordran av sms är aktiverat läggs avsändarens information till automatiskt i meddelandetexten.

5) Giltighetsperiod: Du kan ställa hur länge sms:en ska förvaras i meddelandecentret innan de raderas. Standardgiltighetstiden är "maximal".

3 Tryck på serviceinställningar:

1) Tryck på meddelanden: Aktiverar eller inaktiverar push-meddelanden. Om push-meddelanden är aktiverat får telefonen push-meddelanden från nätverket.

2) Laddning av tjänster: När push-meddelanden är aktiverat kan du ställa in hur tjänsten ska tas emot. Standardinställningen är "direkt".

4 Meddelanden:

1) Aviseringar: Aktiverar eller

inaktiverar aviseringarna.

Om aviseringar är aktiverade kan du göra så att ljud hörs och ikonerna visas i statusfältet när du får ett meddelande.

2) Vibrera: Aktiverar eller inaktiverar vibration.

När vibration är aktiverat vibrerar enheten när du får ett meddelande.

3) Förhandsgranska meddelande:

Aktiverar eller inaktiverar förhandsgranskning av meddelandet.

När förhandsgranskning är aktiverat visas en förhandsgranskning av meddelandet på skärmen.

5 Återställ standardinställn.:

Återställ standardinställn.: Återställ standardinställningarna för sms. När du klickar på denna åtgärd återställs standardinställningarna för sms.

6 Trådlös varning:

Cellutsändning: Denna funktion är en tjänst som ditt systems konsultcenter tillhandahåller till användare i systemet.

Till exempel kan väderprognoser och trafikinformation finnas tillgängligt. Mottagna cell broadcast-meddelanden visas automatiskt på skärmen. Du kan läsa meddelandena direkt.

Du kan trycka på  för att välja något av följande alternativ:

1) Ta bort Alla: Radera alla broadcast-meddelanden.

2) Visamer information: visa valda cell broadcast-meddelanden

3) Ta bort Alla: Radera broadcast-meddelanden.

4) Inställningar:

4.1) Inställningar för varningar om nödsituationer:

1> Visa Varningar om extrem fara: Aktiverar eller inaktiverar varningen. När detta är aktiverat visas aviseringar för extrema hot mot liv och egendom.

2> Visa allvarliga faror: Aktiverar eller inaktiverar varningen. När detta är

aktiverat visas aviseringar för allvarliga hot mot liv och egendom.

3> Visa AMBER-meddelanden:

Aktiverar eller inaktiverar varningen. När detta är aktiverat visas meddelanden gällande bortförda barn.

4>Påminnelse: Du kan ställa in hur en påminnelse om en avisering ska visas. Standardläget för aviseringspåminnelser är "av".

5> Vibrea: Vibrera vid avisering.

4.2) Inställningar för GSM-R:


1> Visa anpassad celluständing:

Aktiverar eller inaktiverar mottagning av cell broadcast-meddelanden.




2> Cell sänder kanalinställning: När **Visa anpassad cell** är aktiverat kan du lägga till en kanal eller redigera en befintlig kanal.

4.6 Samtal

Samtalsloggen registrerar tre grupper av samtal: missade samtal, uppringda samtal

och mottagna samtal. Se illustration. Du kan gå till **Meny > Samtal** eller trycka på  i standby-läge för att komma till en samtalsloggmeny och växla mellan listor med uppringda samtal, mottagna samtal och missade samtal genom att trycka på vänster- och högerknapparna.

MISSADE

Gå till denna meny. Listan över missade samtal visas på skärmen. Välj ett missat samtal och tryck på  för att visa information om samtalet, inklusive telefonnumret, klockslagen för de tre senaste missade samtalen från numret och det totala antalet missade samtal från numret. Tryck på  för att ringa upp det här numret eller tryck på  för attvälja något av följande alternativ:

1 Visa: Visa meddelandet.

2 Ring: Ringer upp numret.



3 Skriv meddelande: Skriv ett sms till


numret.

4 Spara tii telefon: Spara detta nummer i telefonboken.

5 Redigera och ring: Redigerar detta nummer och ringer sedan upp det nya numret.

6 Radera: Raderar den här posten.

7 Radera alla: Raderar alla missade samtal. Du får ett skärmmeddelande för att bekräfta borttagningen. Tryck på  för att radera alla, eller tryck på  för att avbryta borttagningen.

I detaljgränssnittet trycker du på  för att välja något av följande alternativ: RingdaSe beskrivningen för missade samtal.

RINGDA

Se beskrivningen för missade samtal.

MOTTAGNA

Se beskrivningen för missade samtal.



4.7 Verktyg



Menyn Verktyg består av undermenyerna **Kalkylator, Kalender, Väckarklocka, Inspelning, USB-läge, STK, Versionskontroll, Bluetooth, RF**



Övervakning, Cell Tvinga, Cell Låsa, Ficklampa.

Gå till Verktyg för att komma in i menyn.

Kalkylator


Kalkylatorn kan utföra enkla funktioner som addition, subtraktion, multiplikation och division. Tryck på sifferknapparna för att mata in siffror och tryck på riktningssknapparna för att välja "+", "-", "x" och "÷". Tryck på "=" -tecknet för att visa det beräknade resultatet. När teckeninmatningsfältet är tomt,




- tryck på  för att stänga kalkylatorn,
- tryck på  för att nollställa.

Obs: Tryck på  för att ta bort en siffra från teckeninmatningen och håll  intryckt för att rensa alla siffror.

Kalender


Du kan se kalendern från 1970 till 2036.

Kalendern är enkel att använda. Tryck på  för att gå tillbaka till föregående meny.

- Tryck på riktningssknapparna för att välja datum.
- Tryck på  enligt skärmeddelandena för att välja **Ändra** och gå in i gränssnittet för att välja ett datum. Du kan ange ett datum på skärmen och sedan trycka på  för att gå till datumet, eller trycka på  för att avsluta.



Handenheten har även en funktion för kalenderposter. Gå in i

kalendergränssnittet och tryck på  för att öppna följande inställningsalternativ:

- 1. Ny händelse:** Du kan redigera en ny post. Följande alternativ finns:
 - 1) Eventnamn:** Ange händelsens namn.
 - 2) Datum och tid:** Du kan ställa in tiden för kalendern från början till slutet.
 - 3) Beskrivning:** Ange beskrivning.
- 2. Visa händelse:** Detta alternativ används för att visa, redigera eller ta bort händelsen du skapade.

Inställningar: Tryck på menyn till längst ned till vänster. Du kan ställa in ljud eller vibration för händelserna.

Väckarklocka:

Med den här funktionen kan du:


1. Ställa in väckarklockor.
2. Ställa in tiden för när väckarklockans alarm ska ljuda.

Väckarklocka 1: Ange den första väckarklockan. Redigera sedan nästa objekt enligt skärmanvisningarna.

- 1. Titel:** Som standard är namnet väckarklocka 1. Du kan ändra namnet.
- 2. Väckarklocka: När den är markerad är den aktiverad.** När ett larm är aktivt markeras det med en “*” bakom menyraden, men om den är grå om alarmtiden har passerats.
- 3. Typ:** Två alternativknappar finns: En gång och Varje vecka.
- 4. Ställ in datum och tid:** Välj datum och tid för alarmet.

Du ställer in **väckarklocka 2** och **3** på samma sätt som **väckarklocka 1**.

Spara/Radera väckarklocka: Tryck på menyn till längst ned till vänster för att välja att spara eller raderaväckarklockan.

När du har gått in i **Väckarklocka** kan du trycka på  så har du två alternativ:

- 1 Nytt alarm:** Att ställa in en ny


väckarklocka hänvisar till
Väckarklocka 1.



- 2 Inställnin.:** Välj en alarmsignal för väckarklockan. Du kan välja mellan 12-timmarssystemet och 24-timmarssystemet för att visa tiden. Du kan också ställa in hur länge väckarklockan ska ljuda, och om den ska vibrera eller inte.


Obs: Vid den inställda alarmtiden ljuder en alarmsignal för väckarklockan från handenheten. Samtidigt visas alarmets namn och tid på skärmen.

Inspelning

Två alternativ finns: **Påbörja inspelning** och **Uppspelning**.

- 1. Påbörja Inspelning:** Klicka på  för att starta inspelning och starta timern. Ett skärmmeldande visar

“Inspelning”. Tryck på  eller  för att stoppa inspelningen.

- 2. Spela upp inspelning:** Välj  för att spela upp inspelningen. Mer information om funktionen finns i inspelningsbeskrivningen under **Dokument**.
- 3. Spara Inspelning:** Tryck på knappen KLAR för att spara inspelningen.
- 4. Radera inspelning:** Tryck på knappen SLÄNG för att radera inspelningen.
- 5. Meny:** Du kan tydliga inspelningar eller rensa inspelningar via den här menyn.

USB-läge

Anslut handenheten till en dator via en datakabel och slå på den för att gå in i USB-läge. Du kan visa och arbeta i ditt T-kort. När du har gått in i USB-läge kan du använda USB för **Laddar**, **Filöverföringar** och **AT serieport**.

STK

Tillgängligheten av funktioner i den här menyn beror på om ditt sim-kort stöder STK eller inte. Om det gör det visas STK-menyn på skärmen.

Versionskontroll

1 IMEI: Visar IMEI-numret.

2 System version: Visar mobiltelefonens systemversion.

3 Uppdateringskontroll: Uppgradering av trådlöst system avser uppgradering av systemet.

Förutsättningar: bra nätverksmiljö och tillräcklig batterikapacitet.

Förfarande:

Gå in i appen.

Välj **Sök efter uppdateringar**.

Välj **Ladda ner(-MB)** om det finns någon uppdatering


Du kan välja **Pause** eller **Avbryt** under uppgraderingen. Vänta tills uppdateringspaketet laddats ner. När uppdateringspaketet har laddats ner väljer du **Uppdatera omedelbart** för att uppgradera systemet omedelbart eller **Uppdatera senare** för att få uppgraderingsmeddelandet senare.

***Obs:** Den här åtgärden tar lång tid. Var god vänta. Ta inte bort batteriet eller stäng av telefonen under systemuppdateringen. Det kan leda till att uppdateringen misslyckas eller andra problem.*

4 WI-FI: Du kan utföra en FOTA-uppdatering via WLAN.

På/Av: Slå på/stäng av WLAN.

WLAN-ikonen  visas i statusfältet.

När du väljer wlan-objekt kan du trycka på . Följande alternativ finns:

1) Lägg till nätverk: ange rätt

lösenord för att ansluta WLAN.

2) Sparade nätverk: Ansluten WLAN-lista.


3) Uppdatera: Uppdatera aktuell WLAN-lista.

4) Avancerat: Aktuella WLAN-inställningar för handenheten. inklusive **Meddela när du använder GPRS-nätverk, Rostat bröd när du använder cmcc, WLAN-nätverk tillgängligt, Nätverksmeddelande, Behåll WI-FI i viloläge, Installera certifikat, WI-FI Direct, WPS-tryckknapp, WPS PIN, Öppna dold dialog, MAC-adress, IP-adress.**


Bluetooth-inställning(valfritt)




Du kan ringa ett röstsamtal via en Bluetooth-enhet. Du måste dock ansluta handenheten till Bluetooth-enheten först. Denna meny har fyra undermenyer: På/av, Namn, Bluetooth-skanning, Bluetooth-lista.

1 På/Av: Slå på/stäng av Bluetooth.

Bluetooth-ikonen  visas i statusfältet när Bluetooth-enheten slås på och försvinner när den har stängts av.



2 Namn: Ställ in Bluetooth-namn för handenheten. Du kan trycka på

-tangenter och välja "Byt namn på den här enheten". Standardnamnet är SED GPH-610R.

3 Bluetooth-skanning: Skanna Bluetooth-enheterna i närheten. Tryck på -tangenter och välj "Uppdatera" för att skanna Bluetooth-enheterna i närheten. Bluetooth-listan visar att Bluetooth-enheten har hittats. När du har hittat enheterna väljer du en och trycker på OK-tangenten eller -tangenter. En popup-ruta med en parningskod visas. Tryck på OK-tangenten eller -tangenter för att para ihop. I listan över parade enheter visas de parade enheterna om anslutningen lyckas.

Statusfältet visar  när Bluetooth-enheten har anslutits.

4 Bluetooth-lista: En Bluetooth-enhet finns i listan när den har upptäckts och anslutits. Du kan trycka på

-tangenter för att visa listan över Bluetooth-enheter. De anslutna enheterna visas i listan Parade enheter. Övriga visas i listan Tillgängliga enheter. Välj en ansluten Bluetooth-enhet och tryck på  för att få upp popup-rutan:

- 1) **OK:** Byt namn på enheten
- 2) **GLÖM:** Radera enheten

RF Övervakning:

När du har öppnat menyn **Verktyg->RF Övervakning** kan du se nätverksinformation på din handenhets. Generellt visar handenhetsens första sida en cell-lista med några viktiga parametrar för serving-cellen och alla grannceller. Du kan klicka på den visade cellen för att se

detaljparametrar.

Support Serving Cell: BCCH, RxLev, RxQual, BSIC, CI, Timeslot, MCC, MNC, LAC
Grannceller : BCCH, RxLev, BSIC etc..

Cell Tvinga(Valfritt)

Du kan tvinga mobilen att slå läger på en målcell i viloläge eller dedikerat läge. Det tvingar fram en överlämning i dedikerat läge. En ikon visas i statusfältet. Välj **Cell Tvinga** och tryck på OK för att öppna inställningsskärmen. Du kan ange ARFCN för att rikta in cellen i den här menyn. Tryck på OK för att aktivera tvångsläget.

***Obs:** I dedikerat läge ska tvingande ARFCN vara en av de sex starkaste granncellerna som BSIC har avkodat. Om överlämningen lyckas beror i slutändan på nätverket.*

Cell Låsa(Valfritt)

Du kan använda den här funktionen för att låsa aktuell *-serving cell*, den inaktiverar

omval av celler och överlämning. En ikon visas i statusfältet. Du kan även välja Cell Lock och trycka på OK för att växla mellan tvångsläge och icke-tvångsläge.

Obs: Cell Tvinga har högre prioritet än Cell Låsa. Cell Låsa och Cell Tvinga kan inte användas samtidigt.

Ficklampa

Aktiverar eller inaktiverar ficklampan.

4.8 Inställningar

Du kan ställa in handenheten så att den blir unik.

Gå till **Meny** -> **Inställningar** eller tryck på en snabbtangens i standby-läge för att komma till menyn **Inställningar**.

Skärm

1 Bakgrundsljus: Du kan ställa in varaktigheten för bakgrundsbelysningen till 5, 10, 20, 30 sekunder eller 5 minuter,

eller Always On (alltid på) efter behov.

Obs: Vanligtvis är en kort varaktighet för bakgrundsbelysningen inställd för att förlänga handenhetens standby-tid.

2 Hälsning: Du kan ställa in hälsningarna som visas på huvudskärmen.

3 Ange bakgrund: Du kan ställa in bilden som visas på huvudskärmen.

4 Signal-LED: När detta alternativ är inställt på **Aktivera** blinkar indikatorn på handenhetens övre vänstra sida.

Under uppstart:


- 1) Om inget nätverk är tillgängligt (om handenheten är utanför nätverksområdet eller går in i ett område utan täckning) lyser indikatorn rött och blinkar med tre sekunders intervall.
- 2) Vid missat samtal lyser indikatorn grönt och blinkar med kort intervall.
- 3) Under normal användning och utan


undantag lyser indikatorn grönt och blinkar med tre sekunders intervall.

Laddning i avstängt läge:


- 1) Under laddning lyser indikatorn rött hela tiden.
- 2) När batteriet är fulladdat lyser indikatorn grönt.

5 Kontrast: Välj **Manuell justering** och

tryck på . Tryck sedan på vänster/höger riktningssknapp för att justera skärmbelysningen. Välj och slå på **Autom. justering**. Handenheten justerar automatiskt skärmbelysningen utifrån omgivningens ljus.

6 Auto knappljus: Du kan trycka på  för att slå på eller stänga av den automatiska knappsatsbelysningen. När du aktiverar det slås knappsatsbelysningen automatiskt på eller av beroende på det omgivande ljuset. Knappsatsbelysningen förblir tänd när du stänger av den.

7 Lista pågående samt.: Du kan trycka på

 för att aktivera eller stoppa samtalsvisningen i standby-läge. När du aktiverar det visar skärmen med jämna mellanrum aktuella gruppsamtal/broadcast-nummer i standby-gränssnittet.



Ljudinställningar

1 Medievoly m: Du kan justera medievoly m.

2 Alarmvoly m: Du kan justera alarmvoly m.

3 Aviseringsvoly m: Du kan justera aviseringsvoly m.

4 Andra ljud: Du kan slå på eller stänga av **Upp o nedsängnings ljud** och **Knappsatsston**.

5 Ringsignal: Du kan ställa in **Ring, Vibrera, Vibrera & ring, Tyst läge** efter behov.

6 Varningston SMS: Du kan välja en aviseringssignal för textmeddelanden.

Säkerhetsinst.

1 PIN-kod: Du kan låsa eller låsa upp ditt sim-kort och ändra sim-kortets pin-kod.

1) Lås SIM-kort: Du kan aktivera eller inaktivera pin-kontroll. När pin-kontroll är aktiverat måste du ange pin-koden varje gång du slår på handenheten. Ingen kan använda handenheten utan att ange pin-koden.

2) Byt PIN-kod: Du kan ändra

pin-koden enligt skärmmeddelandena.

Ange den gamla pin-koden och tryck sedan på **OK**.

Ange den nya pin-koden (fyra till åtta siffror) och tryck sedan på **OK**.

Ange den nya pin-koden igen och tryck sedan på **OK**.

Om meddelanden "SIM PIN changed successfully" visas på skärmen betyder det att du har bytt pin-koden.

Obs: 1 Om du anger fel pin-kod tre gånger i följd låses sim-kortet. Om detta händer behöver du kontakta din nätverksleverantör omedelbart och skaffa en puk-kod från leverantören för att låsa upp ditt sim-kort. Att försöka låsa upp sim-kortet på egen hand kan skada sim-kortet.

2 Du kan bara ändra pin-koden när





du har angett den gamla pin-koden korrekt.

2 Återställ standardinst.: Denna funktion kan återställa fabriksinställningarna.

Obs: Starta om handenheten när fabriksinställningarna har återställts. All data som tidigare sparats i handenheten, inklusive telefonboken och foton, kommer att försvinna när du återställer fabriksinställningarna. Säkerhetskopiera därför dina data först.

3 Lås automatiskt: Det här alternativet är som standard inställt på **Aldrig**, vilket betyder att knappsatsens automatiska låsfunktion är inaktiverad. Du kan ställa in tiden innan knappsatsen automatiskt låses i standby-läge till 10 sekunder, 30 sekunder, 1 minut eller 5 minuter.

Obs: Du kan även låsa knappsatsen

manuellt. Tryck på  i standby-gränssnittet och tryck sedan på  enligt skärmmeddelandena. När knappsetsen är låst kan du trycka på  enligt skärmmeddelandena och sedan trycka på  för att låsa upp knappsetsen.

Telefoninst:

Du kan ställa in funktioner som tid, språk och snabbtangenter på din handenhet.

1 Tid och datum: Här kan du ställa in tid och datum.

1) Ange tid: Du kan ställa in aktuell tid.

2) Ange datum: Du kan ställa in aktuellt datum.

3) Välj tidszon: Du kan ställa in aktuell tidszon.

4) Använd 24-timmarsformat: Du kan välja mellan 12-timmarssystemet


och 24-timmarssystemet för att visa tiden.

5) Datumformat Du kan ställa in datumformatet på "ÅÅÅÅ/MM/DD", "DD/MM/ÅÅÅÅ" eller "MM/DD/ÅÅÅÅ".

6) Separera datum: Du kan välja ".", "/", "-" och mellanslag för att separera datumet.


7) Auto. Tid & Datum: Du kan ställa in om tid och datum ska kalibreras automatiskt via nätverket om din operatör stöder detta.

8) Automatisk tidszon: Du kan välja att automatiskt kalibrera tidszonen.

2 Språk: Handenheten stöder flera visningsspråk, inklusive engelska, svenska, franska, norska, etc.. Välj ett språk och tryck på  för att spara inställningarna. Menyn och skärmmeddelanden visas på det valda språket.

3 Genvägar: Du kan ställa in genvägar till

menyerna. Tryck på en genväg i standby-läge för att direkt gå in i menyn som definierats. Här kan du ställa in fyra snabbtangenter:

1) Upp: Detta är genvägsknappen för **kamera** som standard. Du kan ställa in  som genväg till en viss undermeny. Tryck på  eller en sifvertangent för att gå till **Upp**-tangents. En lista över tillgängliga undermenyer visas. Du kan välja en undermeny och sedan trycka på  för att ställa in den och avsluta. Du kan trycka på  i standby-gränssnittet för att komma till undermenyn eller trycka på  för att avsluta direkt.

2) Ned: Detta är genvägsknappen för **Gruppenrop** som standard. Se instruktionerna för att ställa in **Upp**-tangents

3) Vänster: Detta är genvägsknappen

för **meddelanden** som standard. Se instruktionerna för att ställa in

Upp-tangents




4) Höger: Detta är genvägsknappen för **pågående samtal** som standard. Se instruktionerna för att ställa in **Upp**-tangents

5) PTT: Denna genvägsknapp är inaktiv som standard. Se vilken typ av samtal som ska skickas när du trycker på **PTT**-knappen.

4 Snabbval nr.inst.: Du kan trycka på sifvertangents 1 för att skicka röstmeddelanden och ställa in sifferknapparna 2 till 9 som olika telefonnummer.

1) Röstbrevlåda: Du kan ställa in eller redigera ditt röstmeddelande nummer. För att ringa ditt röstmeddelande nummer, tryck först på sifvertangents 1 och tryck

sedan på  för att ringa ett nummer i standby-gränssnittet.

- 2) Snabbval nr.inst.:** Ange nummer 2 till 9 och tryck på  för att ringa ett nummer i standby-läge enligt dina inställningar. Du kan välja en sifvertangent, ange gränssnittet för sifferinmatning, ange telefonnumret eller trycka på  för att gå in i telefonboken för att välja ett telefonnummer och trycka på  för att bekräfta åtgärden. Listan med kortnummer visas. Telefonnumret eller kontaktnumret visas bakom motsvarande sifvertangent.

6 Lagringsväg: Du kan välja att spara dokumentet i enhetens minne eller på SD-minne.

Samtalsinst.

Här kan du utföra samtalsrelaterade inställningar. Vissa inställningar i denna funktion kräver stöd från nätverket. Kontakta din nätverksleverantör för mer information.

1 Anykey svar: Du kan aktivera eller inaktivera detta svarsläge.

2 Samtal väntar: Handenheten har stöd för funktioner som samtalsparkering och samtal väntar. När denna funktion är aktiverad meddelar nätverket dig om ett annat inkommande samtal under ett pågående samtal. Du kan parkera det aktuella samtalet och svara på det nya samtalet.

3 Vidarebefordra samtal: Vidarekoppling är en nätverksfunktion. Denna funktion kan vidarekoppla inkommande samtal till en annan handenhet, röstbrevlåda eller personsökare, för att undvika missade samtal. Flera vidarekopplingslägen finns:

- 1) Vidarebefordra alltid:** Alla samtal vidarekopplas till det angivna numret.
- 2) När det är upptaget :** Under samtal vidarekopplas nya inkommande samtal till det angivna numret.
- 3) När jag inte svarar:** Nya inkommande samtal vidarekopplas till ett angivet nummer om de inte besvaras inom en viss tidsgräns.
- 4) Ställ in fördröjningstid:** Du kan ställa in hur lång tid det ska ta innan samtalet vidarekopplas.
- 5) När jag inte kan nås:** När handenheten är avstängd eller är utanför täckningsområdet vidarekopplas inkommande samtal till det angivna numret.
- 6) Avbryt alla:** Du kan avbryta alla vidarekopplingslägen.

Obs: När du har valt ett vidarekopplingsläge skickar handenheten

en förfrågan till nätverket om de aktuella inställningarna. En kort fördröjning inträffar. Efter att ha svarat returnerar nätverket resultatet av åtgärden.

4 Samtalsspärr: Denna tjänst kan ställa in begränsningar för att ringa eller svara på samtal. Denna funktion kräver dock nätverksstöd. Kontakta din nätverksleverantör för mer information. För att aktivera spärrning av samtal måste du ange ett lösenord.

Du kan ställa in alternativa för samtalsspärrar i menyer, inklusive **Alla utgående samtal, Int. samtal, Int. samtal ej hemnr, Alla ink.samtal och ink. vid roaming.**

Du kan även välja **Avbryt alla** för att avbryta alla begränsningar för röstsamtal, eller välja **Åndra lösenord** för att ställa in lösenordet för samtalsspärr.

5 Nätverksval: Denna meny används för att välja nätverk. Du kan välja automatiskt


eller manuellt val. Valt läge visas i statusfältet. För mer information se ikonernas beskrivningar. Det aktiva nätverket visas i skärmens standby-läge.

Välj automatiskt: Du kan aktivera eller inaktivera detta. När du aktiverar det väljer och registrerar handenheten automatiskt med ett tillgängligt nätverk. När du inaktiverar den väljer handenheten från en lista över tillgängliga nätverk i det aktuella området. Du kan välja önskat nätverk och trycka på  för att bekräfta och avsluta, eller trycka på  för att avsluta.

Förvalt: Listar namnen på GSMR-nätverk på ditt sim-kort.

Obs: Automatiskt val rekommenderas. Du kan endast välja ett nätverk manuellt när nätverket har ett aktivt roamingavtal med din nätoperatör. Om nättjänsten ändras påverkas den vanliga driften av

handenheten.

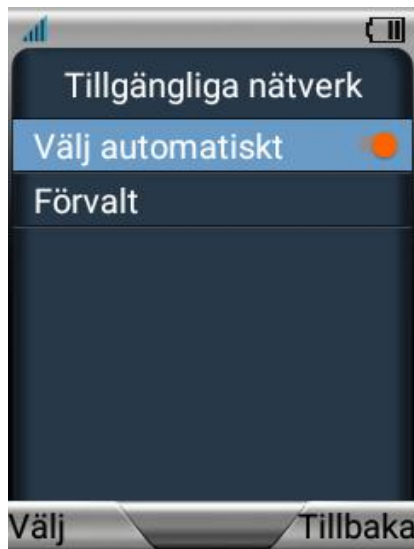

6 Anonym: Du kan ansöka om tjänsten Calling Line Identification Restriction (CLIR)

(i Sverige Dolt nummer) från nätoperatören om du inte vill att ditt telefonnummer visas för den uppringda parten. Välj **Dölj nummer** för att dölja ditt telefonnummer eller välj **Visa nummer** för att visa det.

Datatjänst

Med den här funktionen kan du konfigurera inställningar för GPRS-datakommunikation. Om inställningen är **På** kan din handenhet användas som modem. Denna funktion behöver nätverksstöd. Kontakta din nätverksleverantör för mer information.

1 Dataläge: Du kan välja **Aktivera** eller **Inaktivera**. Om du väljer **Aktivera** är funktionerna för datakommunikation tillgängliga.

Obs: 1 Datatjänstfunktionen är inte USB-funktionen, den är endast aktiverad för att handenheten ska

kunna bibehålla datakommunikationen med en dator när GPRS-funktionen används.

2 Om du behöver funktionen för datakommunikation med en dator måste du återställa detta alternativ varje gång handenheten slås på.

2 GPRS på ved start: Du kan välja **Aktivera** eller **Inaktivera**. Om du väljer **Aktivera** kopplas handenheten automatiskt till GPRS nästa gång du slår på handenheten.

Obs: 1 Du kan fortfarande ansluta ett GPRS-nätverk även om **GPRS på ved start** är inställt på **Inaktivera**. Varje gång du ringer ansluter det till GPRS först.

2 Säkerställ att dataläget är aktiverat innan du ansluter till ett GPRS-nätverk.

3 Mer information om

*GPRS-nätverksrelaterade
inställningar finns på produkt-CD:n
för relaterade driftsinstruktioner.*

3 Seriell hastighet: Du kan ställa in den seriella hastigheten på 2400, 4800, 9600, 19200 eller 115200. Standardhastigheten är 19200 när handenheten slås på.

4 Internetdelning: Du kan dela nätverket via USB-internetdelning, WiFi-hotspot och Bluetooth-internetdelning.

Denna meny har fyra undermenyer:

1) USB-sammanlänkning:

Nätverksdelning med dator kräver datalänk.

2) Mobil WI-FI-surfzon: Aktivera eller inaktivera WiFi-delning.

3) Konfigurera trådlös surfzon via WI-FI: Konfigurera WiFi-hotspot.

4) Delning via Bluetooth: Aktivera eller inaktivera delning av Bluetooth-nätverk.

5 APN:er: Ställ in och redigera åtkomstpunktens namn för nätverket.

Användare Återkoppling

Med den här menyn kan du ge feedback via e-post eller telefon.

4.9 Dokument



Dokument används för att bläddra bland informationen på ditt T-kort, inklusive **Bild**, **Video**, **Ljud**, **Inspelning**. Motsvarande filer på en dator är bild-, video-, ljud- och Inspelningsfiler.

***Obs:** Placera de filer som stöds i motsvarande dokument när du använder T-kortet, så att du kan se dem på din handenhet.*

Bild:

Detta dokument visar en lista på bilder på

ditt T-kort. Det har stöd för bilder i jpg-format och en maximal upplösning på 1600x1200. Välj en bild i listan och tryck

på  för att se bilden eller tryck på  för att öppna en funktionsmeny som innehåller följande alternativ:

1 Visa: Visar bilden.


2 Radera: Raderar bilden.


3 Döp om: Döper om bilden.



4 Radera alla: Raderar alla bilder i dokumentet.

5 Egenskap: Visar information om bilden, såsom namn, format, storlek, tid och datum för när den skapades samt bildens mått.

Video

Det här dokumentet visar en lista på videor på ditt T-kort. Det har stöd för videor i 3GP- och MP4-format och en maximal upplösning på 240x320. Välj en video i listan och tryck på  för att

spela upp videon eller tryck på  för att öppna en funktionsmeny som innehåller följande alternativ:

1 Spela: Spelar upp videon. Tryck på  för att pausa eller börja spela upp videon, tryck på  för att sluta spela upp den.

2 Radera: Raderar den valda videon.

3 Döp om: Döper om den valda videon.


4 Radera alla: Raderar alla videor i dokumentet.



5 Egenskap: Visar information om videon, såsom namn, format, storlek, tid och datum för när den skapades samt videoupplösning.

Ljud

Detta dokument visar en lista på ljud på ditt T-kort. Det har stöd för ljud i formaten AMR, Midi, MP3, AAC och WAV. Välj en ljudfil i listan och

■ Tryck på  för att spela upp den, eller

- Tryck på  för att öppna en funktionsmeny som innehåller följande alternativ:

1 Spela: Spelar upp ljudfilen. Tryck på  för att pausa uppspelningen av ljudfilen, tryck på  för att sluta spela upp den.

2 Radera: Raderar den valda ljudfilen.

3 Döp om: Döper om den valda ljudfilen.


4 Radera alla: Raderar alla ljudfiler i dokumentet.


5 Egenskap: Visar information om ljudfilen, såsom namn, format och storlek samt tid och datum för när den skapades.



6 Välj in som samt.ton: Ställer in den valda ljudfilen som ringsignal.

Inspelning

Detta dokument visar en lista på inspelningar på ditt T-kort, inklusive vanligt förekommande inspelningsverktyg och samtalsinspelningsfiler i AMR-format. Välj en fil i inspelningslistan och

- Tryck på  för att spela upp den, eller

- Tryck på  för att öppna en funktionsmeny som innehåller följande alternativ:

1 Spela: Spelar upp inspelningen i inspelningslistan. Tryck på  för att pausa uppspelningen av filen, tryck på  för att sluta spela upp den.

2 Radera: Raderar den valda inspelningen.

3 Döp om: Döper om den valda inspelningen.

4 Radera alla: Raderar alla inspelningar i dokumentet.

5 Egenskap: Visar information om inspelningen, såsom namn, format och storlek samt tid och datum för när den skapades.

6 Välj in som samt.ton: Ställer in den valda inspelningen som ringsignal.

Lagringsutrymme/T-kort utrymme


Denna funktion informerar dig om T-kortets status, inklusive använt utrymme, återstående utrymme och T-kortets totala kapacitet.

Lagringsformat/T-kort format

Du kan använda den här funktionen för att radera alla filer på ditt T-kort.

Obs: Filerna kan inte återställas efter formatering. Var därför försiktig med formatering.




4.10 Kamera

Välj menyn **Kamera** och tryck på  för att aktivera kamerafunktionen. Bilden som tas med kameran sparas automatiskt. Relaterad information visas i skärmens vänstra och högra hörn. Stillbildskamerans och videokamerans

funktioner kan nu byta plats med varandra genom att trycka på **Vänster** och **Höger**.

1 Kamera: I kameraläge finns ikonen för kamerafunktionen längst ner till höger.

Nu kan du

- Trycka på  eller  för att justera kamerans brännvidd
- Trycka på  för att ta ett foto direkt.

Fotot sparas automatiskt.

- Tryck på  för att visa följande alternativ:

1) Granska bild: Visar en fotolista.

2) Bildupplösning: Ställer in bildupplösning på 4160x3120, 3264x2448, 1280x960, 1024x768 eller 640x352.

3) Bildkvalitet: Ställer in fotokvaliteten på **Hög**, **Medium** eller **Låg**.

4) Blixtljus: Ställer in blixtfunktionen.





Om du väljer **På** utlöses blixten vid fotografering. Om du väljer **Av** är funktionen inaktiverad. Om du väljer **Auto**

är funktionen automatisk.

5) Färgläge: Ställer in vitbalansen på Auto, Glödlampa, Fluorescerande, Dagsljus eller Molnigt.

6) Återställ till standard: Kamerainställningen återställs till standardparametrarna.

2 Videokamera: i videoläge är ikonen för videokamerafunktionen längst upp till vänster.. Nu kan du

- Trycka på  eller  för att justera kamerans brännvidd, eller
- Trycka på  för att spela in video direkt
- Trycka på  igen för att stoppa inspelningen och spara videoinspelningen.

Sedan återgår skärmen automatiskt till

videofilmningsläget.

Obs: När minneskortet inte har tillräckligt med utrymme slutar handenheten att spela in video och sparar inspelningen automatiskt.

Nu kan du

- Trycka på  för att visa följande alternativ:

- 1) Se video:** Öppnar en videodokumentmapp och visar en dokumentlista.
- 2) Videoupplösning:** Ställer in videoupplösningen på 1080P, 720P, 480P, CIF eller QCIF.
- 3) Återställ till standard:** Kamerainställningen återställs till standardparametrarna.

Kapitel 5 – Referensinformation

Åtkomstlösenord

Handenheten och sim-kortet har stöd för flera lösenord för att skydda mot obehörig åtkomst.

Pin-kod

Pin-koden (Personal Identification Number) skyddar sim-kortet mot obehörig åtkomst.

Vanligtvis levereras pin-koden med sim-kortet. När pin-kod vid uppstart är aktiverat måste du ange denna pin-kod varje gång du slår på handenheten.

Obs: Om du anger fel pin-kod tre gånger i följd låses sim-kortet. Då måste du ange puk-koden för att låsa upp sim-kortet. Vissa operatörer tillhandahåller inte puk-kod. Kontakta därför din operatör omedelbart om du ombeds ange puk-koden. Ange inga tecken på egen

hand.

Pin2-kod

Vanligtvis levereras pin2-koden med sim-kortet. Pin2 implementerar vissa funktioner, t.ex. laddningshastigheten.

Dessa funktioner implementeras endast när de stöds av ditt sim-kort.

Om du anger en felaktig pin2-kod tre gånger i följd låses pin2 och du måste ange puk2 för att låsa upp pin2.

Puk-kod

Puk-koden används för att ändra en låst pin-kod. Puk-koden levereras med sim-kortet. Kontakta din lokala operatör om något är oklart. Om du anger fel puk-kod tio gånger i följd kan inte sim-kortet användas längre. Kontakta din lokala operatör för ett nytt sim-kort. Puk-koden kan inte ändras. Kontakta din

lokala operatör om du har tappat bort puk-koden.

Puk2-kod

Puk2-koden levereras vanligtvis med vissa sim-kort. Puk2-koden används för att ändra en låst pin2-kod. Om du anger fel puk2-kod tio gånger i följd kan du inte använda vissa funktioner längre. Kontakta din lokala operatör för ett nytt sim-kort. Puk2-koden kan inte ändras. Kontakta din lokala operatör om du har tappat bort puk2-koden.

Batterianvändning

Handenheten använder speciella uppladdningsbara litiumbatterier. Handenheten kan laddas via en nätadapter eller genom att ansluta till en dator med en dedikerad USB 2.0-kabel. Laddning och urladdning:
Ett laddat batteri laddas ur under en viss period om det inte används.

Försiktighetsåtgärder vid

batterianvändning

- Av säkerhetsskäl ska du inte använda skadade uppladdningsbara batterier.
- När du använder handenheten nära en nätverksbasstation är batteriförbrukningen låg. Därför påverkas samtals- och standby-tiden till stor del av signalstyrkan i mobilnätet och parametrar som ställts in av nätoperatören.
- Batteriets laddningstid beror på återstående batterikapacitet och typ av batteri och laddare. Uppladdningsbara batterier kan användas många gånger, men slutar förr eller senare fungera. Om batteritiden (samtalstiden och standby-tiden) försämras avsevärt bör du överväga att köpa ett nytt batteri.
- Ett fulladdat batteri laddas ur om det inte används.

- Använd det avsedda batteriet och laddaren. Stäng av strömmen när laddaren inte används. Anslut inte batteriet till laddaren i mer än en vecka. Överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Förvara inte batteriet på platser med extrema temperaturer, till exempel i en bil på sommaren eller vintern. Det försämrar batteriets kapacitet och livscykel. Försök att hålla en jämn inomhustemperatur för batteriet. Handenheten kan sluta fungera tillfälligt i en miljö som är för varm eller för kall, även om batteriet är fulladdat. Vanligtvis laddas litiumjonbatterier ur snabbare i temperaturer under noll grader.
- Kortslut inte batterikontakterna. Till exempel: Om du lägger ett batteri som inte används i en ficka eller väska tillsammans med metallföremål (mynt, stift eller pennor) och föremålen

kommer direkt i kontakt med de positiva och negativa polerna på batteriet (metallstängerna på baksidan av batteriet) kan batteriet kortsutas. Detta skadar kärnan eller skyddskretsarna inuti batteriet.

- Kassera (vanligtvis återvinn) uttjänta batterier enligt lokala föreskrifter.
- Utsätt inte batterier för eld.

Noggrant underhåll

Följande förslag hjälper dig att följa garantiklausulerna och förlänga handenhetens livscykel. När du använder handenheten, batteriet, laddaren eller andra tillbehör:

- Placera handenheten och alla tillbehör utom räckhåll för barn.
- Lägg inte handenheten på en dammig plats eftersom detta kan skada dess rörliga delar.
- LCD-skärmen är en sårbar del av handenheten. Undvik att tappa

- handenheten eller slå på den med andra föremål. Förhindra att vassa föremål repar LCD-skärmen.
- Lägg inte handenheten på varma platser. Höga temperaturer förkortar elektroniska apparaters livscykel, skadar batteriet, skadar enhetens struktur och smälter plastdelar.
 - Lägg inte handenheten på kalla platser. När handenheten flyttas från en miljö med låg temperatur till en normal eller hög temperatur genereras ånga inuti handenheten när temperaturen stiger, vilket skadar de elektroniska kretsarna.
 - Handenheten ska inte kastas, utsättas för stötar eller skakas. Ovarsam behandling kan skada de interna kretsarna.
 - Använd inte kemiska medel, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel för att rengöra handenheten.
- Måla inte handenheten. Färg kan fastna på enhetens rörliga delar och påverka driften.
 - Använd endast medföljande eller avsedda antenner. Icke godkända antenner, tillbehör eller modifieringar kan skada handenheten och bryta mot reglerna för radioenheter.
 - Kontakta närmsta godkända servicecenter om handenheten, batteriet eller något tillbehör inte fungerar.

VARNING

EXPLOSIONSRISK OM BATTERIET BYT UT MOT ETT BATTERI AV FELAKTIV TYP. KASSERA UTTJÄNTA BATTERIER I ENLIGHET MED INSTRUKTIONERNA.

Ordlista

Antenn

En anordning för att sända och ta emot signaler. En antens storlek och form

beror till stor del på frekvensen hos de signaler den tar emot. Handenheter och basstationer måste vara utrustade med antenner.

Samtalspär

En begränsning för utgående samtal och inkommande samtal.

Vidarekoppling

Möjligheten att vidarekoppla röst- eller datasamtal till andra handenheter eller fasta telefoner.

Samtalsparkering

Med samtalsparkering kan du växla mellan två samtal om ett annat inkommande samtal tas emot under ett pågående samtal.

Samtal väntar

Du meddelas om ett annat inkommande samtal tas emot under ett pågående samtal.

Konferenssamtal

Ett flerpartssamtal kan ha högst sex deltagare. Denna funktion kräver

nätverksstöd.

Handsfree

Med den här funktionen behöver du inte plocka upp eller hålla i en handenhet.

LCD

Refererar oftast till handenhets skärmdisplay.

Dolt nummer

Med den här tjänsten kan du visa eller dölja ditt eget nummer när du ringer.

Pin-kod

En säkerhetskod som skyddar handenhets mot obehörig åtkomst. Pin-koden tillhandahålls av den operatör som tillhandahåller ditt sim-kort. Pin-koden kan bestå av 4 till 8 siffror och kan ändras vid behov.

Puk-kod

Lösenordet för att låsa upp sim-kortet om du anger fel pin-kod tre gånger i rad. Puk-koden består av 8 siffror och levereras av operatören tillsammans med sim-kortet.

Roaming

En tjänst som låter dig använda handenheten i andra nätverk än ditt hemnätverk, till exempel när du reser.

Sim-kort

Detta identifikationskort med chip innehåller all information (inklusive nätverks-, minnes- och abonnentdata) som krävs för att använda en handenhet.

Vanligt sms

En nättjänst som innebär att skicka och ta emot information till och från andra användare. Ett skrivet eller mottaget meddelande (med färre än 160 tecken) kan visas, tas emot, redigeras eller skickas.

Cell broadcast

Operatören skickar broadcast-information, såsom trafikinformation och väderprognoser, till handenheter inom täckningsområdet. Informationen skickas i form av textmeddelanden till din handenhet.

Röstbrevlåda

- 88 -

Om du abonnerar på tjänsten röstbrevlåda kan personer som ringer lämna ett meddelande när du inte kan svara på ett samtal. För ringa ditt röstbrevlåde-nummer håller du ned sifvertangenten 1 i standby-gränssnittet. *Kontakta din operatör för mer information.*

PB

Telefonbok (Phone Book)

SMS

Textmeddelande (Short Message Service)

vCard

Elektroniskt visitkort

IC

Landsnummer (International Code)

ISDN

Integrated Services Digital Network (ett system för dataöverföring)

MSISDN

Mobile Station International ISDN Number (komplett nummer inkl. landsnummer)

CN

Tågvagnsnummer (Coach Number)

CUG

Stängd användargrupp (Closed User Group)

EN

Loknummer (Engine Number)

FC

Funktionskod (Function Code)

FN

Funktionsnummer (Function number)

LN

Platsnummer (Location Number)

MO

Meddelande som skickas från en mobil

(Mobile Originated)

MT

Meddelande som skickas till en mobil (Mobile Terminated)

PTT

Tryck för att prata (Push-To-Talk)

PLMN

Offentligt marknätverk (Public Land Mobile Network)

ASCI

Avancerade samtalsenheter (Advanced Speech Call Item)

STK

SIM Tool Kit

Felsökning

Se följande beskrivningar och lösningar om ett fel uppstår på din handenhet. Kontakta återförsäljaren eller operatören om du inte lyckas lösa problemet.

Symptom	Lösning
Jag kan inte svara på eller ringa samtal.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrollera att handenheten är påslagen. ▪ Kontrollera att ett giltigt sim-kort har satts i på rätt sätt. ▪ Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. ▪ Kontrollera att samtalsspärr och 'fixed number dialing' (FND) är inaktiverade. ▪ Kontrollera att vidarekoppling är inaktiverat. ▪ Kontrollera att rätt nätverk har valts.
Samtalets ljudvolym är låg.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrollera att samtalsljudvolymen har ställts in korrekt.
Handenheten ringer inte.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrollera att vibrationsläget eller tyst läge inte är valt för inkommande samtal. ▪ Kontrollera att ringvolymen har ställts in korrekt. ▪ Kontrollera att vidarekoppling är inaktiverat. ▪ Kontrollera om omgivningen är bullrig.
Den andra parten kan inte höra mig.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrollera att ljudet inte är avstängt (satt på 'mute') ▪ Kontrollera att handenhetens mikrofon är nära din mun.
Pin-koden är låst.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontakta din operatör för att få puk-koden för upplåsning.

Symptom	Lösning
Det går inte att ladda batteriet.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att laddaren är ansluten på rätt sätt.• Kontrollera att batteriet eller laddaren inte uppvisar några skador.
Inget nätverk är tillgängligt.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att sim-kortet har satts i.• Kontrollera att platsen du befinner dig på har täckning.• Förflytta dig till en annan plats för att se om mottagningen förändras.
Jag kan inte slå på handenheten.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att batteriet är installerat.• Kontrollera att batteriet levererar ström.• Håll strömknappen intryckt.
Standby-tiden har förkortats.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att batteriet är fulladdat.• Kontrollera om signalstyrkan är svag där du befinner dig.• Sänk LCD-skärmens bakgrundsbelysning.
Jag hör ett eko eller ljud.	<ul style="list-style-type: none">• Förflytta dig till en plats med bättre täckning.

