

# HÄNVISNINGSSARMATUR FÖR VÄGG OCH TAK

## IDEAL C /IDEAL B DALI / IDEAL AT

Elegant hänvisningsarmatur med kantbelyst piktogram där symbolerna är frästa i en plexiglasskiva för att skapa snygga och tydliga konturer.

Dioderna har en förväntad livslängd på 50 000h och LED- listen är utbytbart. Stomme i borstad aluminium med en justerbar fästbygel, vilket gör att armaturen kan användas både som väggmonterad, takmonteras eller på vinklade tak.

Versionen med inbyggt batteri lyser 70% vid normaldrift och 100% vid nöddrift.

Ideal B DALI kan fås på förfrågan.

### PRODUKTER INOM PRODUKTGRUPPEN



#### Ideal 20 C

Centralmatad diodarmatur med graverat piktogram (20 m).

<b>Art nr</b> 773083	Pil ner
<b>Art nr</b> 773085	Pil vänster
<b>Art nr</b> 773084	Pil höger
<b>Art nr</b> 773082	Dubbelsidig h/v
<b>Art nr</b> 773081	Dubbelsidig n/n



#### Ideal 30 C

Centralmatad diodarmatur med graverat piktogram (30 m).


<b>Art nr</b> 773191	Pil ner
<b>Art nr</b> 773193	Pil vänster
<b>Art nr</b> 773192	Pil höger
<b>Art nr</b> 773190	Dubbelsidig h/v
<b>Art nr</b> 773163	Dubbelsidig n/n



#### Ideal 40 C


Centralmatad diodarmatur med graverat piktogram (40 m).

<b>Art nr</b> 773197	Pil ner
<b>Art nr</b> 773199	Pil vänster
<b>Art nr</b> 773198	Pil höger
<b>Art nr</b> 773196	Dubbelsidig h/v
<b>Art nr</b> 773195	Dubbelsidig n/n

**Ideal 20 AT** 


Diodarmatur med inbyggda batterier med självtest. Graverat piktogram (20 m).

<b>Art nr</b> 773160	Pil ner
<b>Art nr</b> 773162	Pil vänster
<b>Art nr</b> 773161	Pil höger
<b>Art nr</b> 773159	Dubbelsidig h/v
<b>Art nr</b> 773158	Dubbelsidig n/n

**Ideal 30 AT** 

Diodarmatur med inbyggda batterier med självtest. Graverat piktogram (30 m).




<b>Art nr</b> 773165	Pil ner
<b>Art nr</b> 773167	Pil vänster
<b>Art nr</b> 773166	Pil höger
<b>Art nr</b> 773164	Dubbelsidig h/v
<b>Art nr</b> 773163	Dubbelsidig n/n

**Ideal 40 AT** 

Diodarmatur med inbyggda batterier med självtest. Graverat piktogram (40 m).

<b>Art nr</b> 773207	Pil ner
<b>Art nr</b> 773209	Pil vänster
<b>Art nr</b> 773208	Pil höger
<b>Art nr</b> 773206	Dubbelsidig h/v
<b>Art nr</b> 773205	Dubbelsidig n/n

### MÅTT/ MONTERINGSÄVSTÅND

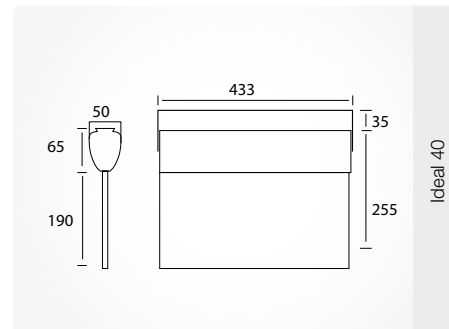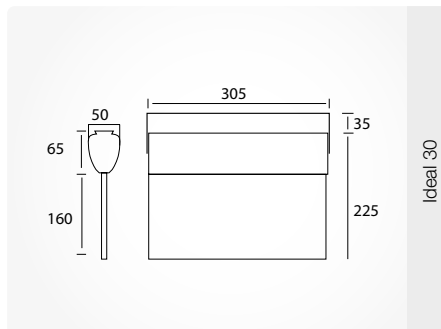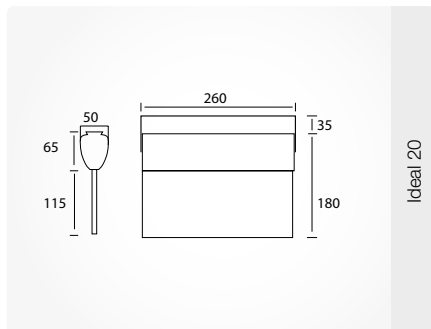

## TILLBEHÖR/ RESERVDELAR

**Art nr 7005745**

Batteripack till AT-modeller.

## FAKTA

	Centralmatade	Decentraliserade
Läsavstånd	Ideal 20 C / Ideal 20 B DALI: 20m Ideal 30 C / Ideal 30 B DALI: 30m Ideal 40 C / Ideal 40 B DALI: 40m	Ideal 20 AT: 20 m Ideal 30 AT: 30 m Ideal 40 AT: 40 m
IP-klass	IP43	IP43
Ytterhöljets färg	Silver	Silver
Ytterhöljets material	Stomme i aluminium, skylt i akryl	Stomme i aluminium, skylt i akryl
Brinntid	Enligt central	3 h vid batteridrift. Ljusåtergivning vid normaldrift 70 % vid nöddrift 100 %
Typ av montage	Tak/Vägg eller pendel	Tak/Vägg eller pendel
Anslutningsledning	1,2 m	1,2 m
Anslutningsspänning	95-265 V AC/DC 50/60 Hz	230 VAC 50/60 Hz
Strömförbrukning -batteridrift / Batteri	20 m: 28mA / 30 m: 28mA / 40 m: 39mA	NiMh 6 V 800 mA
Effektförbrukning vid nät drift	20 m: 6,5 W / 30 m: 6,5 W / 40 m: 9 W	20 m: 3,5 W / 30 m: 3,5 W / 40 m: 5,5 W
Tillåten omgivande temperatur	-30°C till +40°C	+40°C till 0°C
Ljuskälla	LED 2,5 W, 4 W	LED 2,5 W, 4 W