

HÄNVISNINGS OCH NÖDBELYSNINGSARMATUR FÖR VÄGG OCH TAK SIRIOS

Nödbelysningsarmatur för både hänvisning och nödljus, försedd med LED som ljuskälla. Tre tydliga piktogram med 30 m läsavstånd ingår i samtliga.

Med tillbehör kan den göras dubbelsidig, infälld eller i IP65 utförande. Rymligt chassie med gott om plats för vidarekoppling.



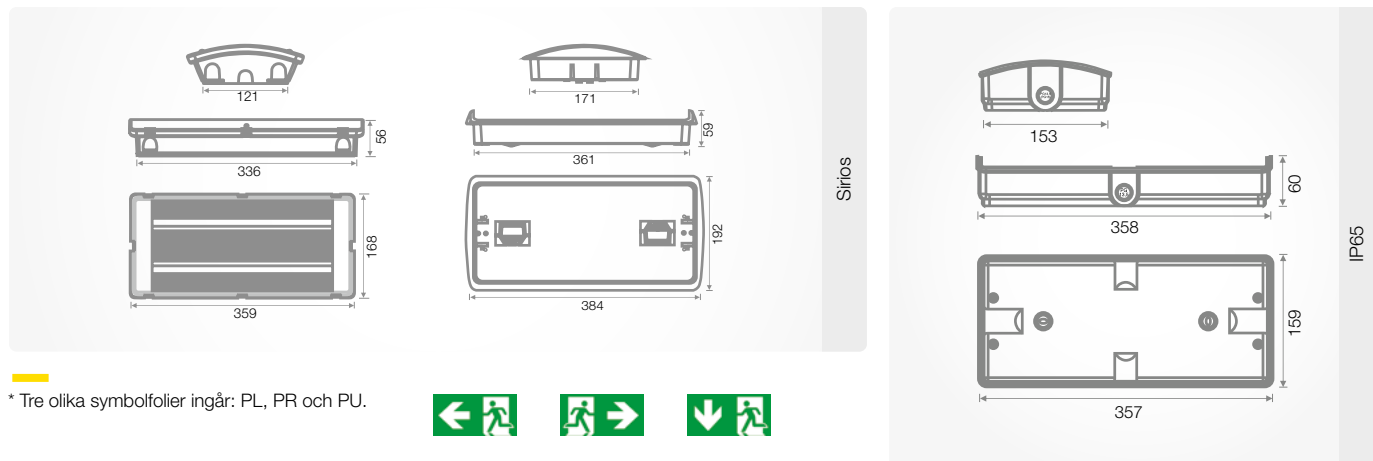
PRODUKTER INOM PRODUKTGRUPPEN

Sirios LED HF *
Centralmatad hänvisningsarmatur.
LED, för centralmatning, (120 lumen).
Art nr E7340883

Sirios LED CG-S
Centralmatad övervakad LED.
LED, För övervakning CG-S.
Art nr 774474

Sirios LED AT * 
Armatur med inbyggda batterier.
Permanent/nöddrift och självtest, (120 lumen).
Art nr E7340884

MÅTT / MONTERINGSAVSTÅND



* Tre olika symbolfolier ingår: PL, PR och PU.



TILLBEHÖR – LED-PIKTOGRAM (stomme krävs)

 **Art nr E7345282**
PL/PR för Sirios.
ISO 7010, 30 m

 **Art nr E7345283**
PU/PU för Sirios.
ISO 7010, 30 m

TILLBEHÖR / RESERVDELAR

Art nr E7345285
Infällnadslåda I vit plast, håltagning 365 x 175 mm.

Art nr E7345286
IP65-set Till Sirios.

Art nr E7345520
Takmonteringsplåt PU41 För enkelsidig armatur.

Art nr E7345177
Batteripaket NiCd Link 2,4 V 1,5 Ah (S8M, S8).

Art nr E7345287
Batteripaket NiCd 4,8 V 1,5 Ah (S11, S11M).

Art nr E7345513
Bollskydd Gällerskydd.

Art nr E7345519
Flaggmontage MP41 för enkelsidig armatur.

Art nr E7345284
Snabbmonteringsplatta Till Sirios.

FAKTA

	Centralmatade	Decentraliserade
Läsavstånd	30 m	30 m
IP-klass	IP42 (IP65 som tillbehör)	IP42 (IP65 som tillbehör)
Ytterhöljets färg	Vit	Vit
Ytterhöljets material	Klar polykarbonat/ABS	Klar polykarbonat/ABS
Typ av montage	Tak/Vägg	Tak/Vägg
Anslutningsklämmor	Överkopplingsbar 2 x 2,5 mm ²	Överkopplingsbar 2 x 2,5 mm ²
Anslutningsspänning	220 – 240 V AC	220 – 240 V AC
Strömförbrukning batteridrift	LED 1,5 W	LED 1,5W / NiCd
Tillåten omgivande temperatur	-10°C till +30°C	+5°C till +40°C
Ljuskälla	LED	LED
Brinntid	Enligt central	1 h vid batteridrift.

 PROJEKTERINGSGUIDE SIRIOS med batteri, *SIRIOS LED*


O-SLED Öppen position







O-SLED Stängd position

Projekteringsguide

Projekteringsguide för SIRIOS LED E = 1,0

Mäthöjd: 0,02 m, underhållsfaktor MF = 80 %, batteridrift

Montering höjd (m)	Monteringstyper	 L1 [m]	 L2 [m]	 L3 [m]	 L4 [m]
2.50	Takmontage	2.88	7.14	3.44	8.66
2.80	Öppen position	2.90	7.44	3.46	9.32
3.00		2.90	7.68	3.33	9.24
3.50		2.83	8.06	3.26	9.64
4.00		2.80	8.00	3.01	9.54
4.50		2.90	8.10	2.70	9.32
2.50	Takmontage	2.50	6.40	3.44	9.04
2.80	Stängd position	2.44	6.68	3.58	9.32
3.00		2.43	6.68	3.57	9.24
3.50		2.27	7.00	3.38	9.64
4.00		2.04	6.96	2.90	9.88
4.50		1.55	6.78	2.39	10.00