

VANDALBELYSNING

EXTREMT VANDALSÄKER LED ARMATUR
TITAN COMPACT E LED


Mycket vandalsäker armatur för inom- eller utomhusbruk. Armaturen är lämplig till alla typer av ändamål där höga krav på vandalsäkerhet ställs



Art.nr	E-nr	Typ	Effekt (W)	Lumen	Färgtemp.	Vikt kg	Längd mm
778411		Titan Compact E	11	750	3000K		
776072		Titan Compact E 2LED	21	1800	4000K		
778828		Titan Compact E	21	1750	3000K		

MÅTT / MONTERINGSÄVSTÅND

Dimensioner i mm

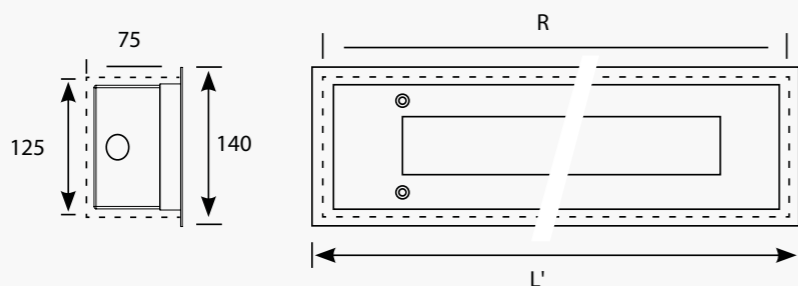

TILLBEHÖR

Art.nr	E-nr	Typ
774808		Bits, snake eye M6, Titan m.fl,

TEKNISK DATA

TITAN COMPACT E LED

CERTIFIKAT	
CE	CE-certifikat (enligt EN60598-1 / 2-1) Glödtrådtestad - certifikat (beroende på produkt)
RoHS	Produkterna innehåller inga förbjudna ämnen enligt EU-direktivet 2011/65 / CE
Skyddsklass	1
ELEKTRISK DATA	
Spänning / Spänningsområde	220-240 VAC, 198-264 VAC
Frekvens	50/60 Hz
OPTISK DATA	
Ljuskälla	LED
Livslängd LED ljuskälla	>50.000 timmar (L80B10)
Färgtemperatur	3000K / 4000K
Färgåtergivningindex CRI	80
FYSISK DATA	
Material i stomme	Socket: 1mm tjockt förzinkat stål, ram 2mm tjockt ZP-stål
Material i kupa	Opal, polykarbonat
Färg	Grafitgrå RAL7016. Slitstark polyesterfärg som klarar kemiska ämnen och föroreningar
Montage	VK45 utanpåliggande, VK46 takmonterad, VK 46 infällt montage
Anslutning & införingar	Kupa: Hålls fast av M6 rostfria 2-punkts vandalsäkra skruvar med tätningsbrickor
Genomkopplad	2 kabelgenomgångar på sidorna för kabelförskruvning M20
Kapslingsklass	IP65
Slagtålighet	IK11+ 80 joule
Tillåten omgivningstemperatur	25°C enligt NF EN 60598-1standard
NÖDLJUS	
Nödljusutförande	-
Inbyggt batteri	-
Nödljusdrift (h)	-

Teknisk och dimensionell data ges endast ut för information och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vänligen fråga innan du beställer.