

VANDALBELYSNING

EXTREMT VANDALSÄKER LED ARMATUR
TITAN S2 LED


Extremt vandalsäker armatur med LED, vinklad i 30° för korridorer, gångtunnlar, trapphus, anstalter och andra offentliga platser.

Armaturen väggmonteras och har kabelgenomföring i vardera gavel Ø 20 mm. Driftdonsplattan är försedd med snabbkoppling samt plug-in för att underlätta installation.




Art.nr	E-nr	Typ	Effekt (W)	Lumen	Färgtemp.	Vikt kg
778253		Titan S2	14	1490	3000K - 4000K	3,5
778256		Titan S2	22	2500		
778257		Titan S2	34	3450		

Fler varianter på förfrågan.

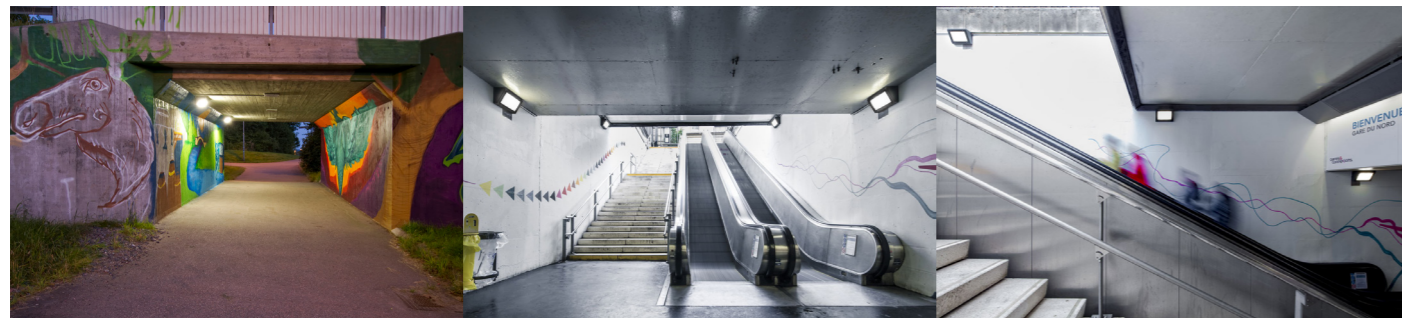

MÅTT / MONTERINGSAVSTÅND

Dimensioner i mm

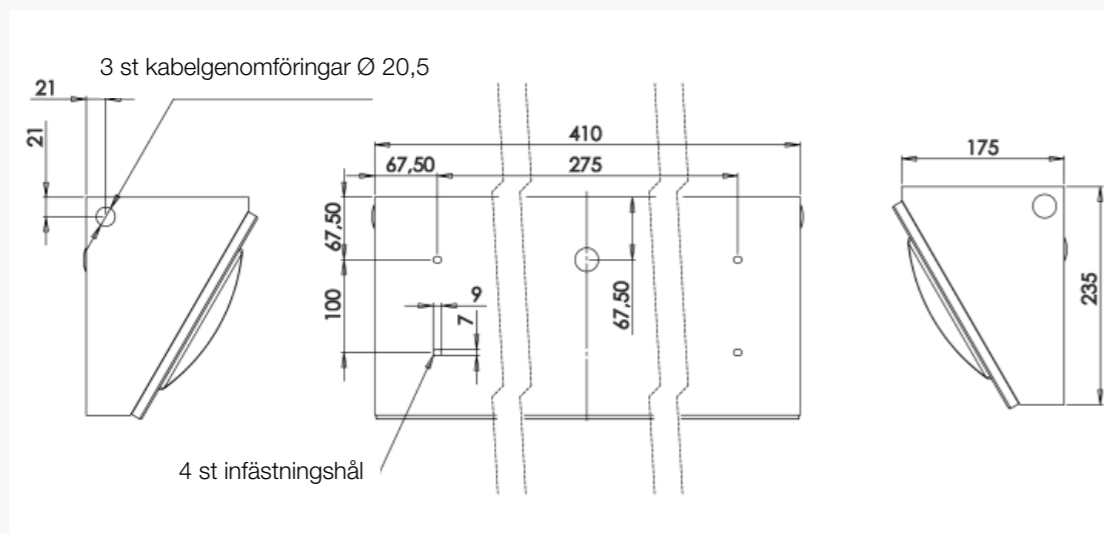

TEKNISK DATA

TITAN S2 LED

CERTIFIKAT

CE	CE-certifikat (enligt EN60598-1 / 2-1 / 2-2) Glödtrådstestad - certifikat (beroende på produkt) Berättigad följande energisparande certifikat: BAREQ- 110 - Version med detektering Berättigad följande energisparande certifikat: BATEQ- 127 (beroende på version)
----	--

RoHS	Produkterna innehåller inga förbjudna ämnen enligt EU-direktivet 2011/65 / UE och tillägg.
------	--

Skyddsklass	1
-------------	---

ELEKTRISK DATA

Spänning / Spänningsområde	220-240 VAC, 198-264 VAC
----------------------------	--------------------------

Frekvens	50/60 Hz
----------	----------

OPTISK DATA

Ljuskälla	LED
-----------	-----

Livslängd LED ljuskälla	> 72.000 timmar (L80B10)
-------------------------	--------------------------

Färgtemperatur	4000K. På förfrågan 3000K
----------------	---------------------------

Färgåtergivningsindex CRI	80
---------------------------	----

FYSISK DATA

Material i stomme	Stommen är av polyesterlackerat zinkbelagt stål (304L), 1 mm tjockt och frontramen är 2 mm tjock.
-------------------	---

Material i kupa	UV-stabiliserande kupa av opal polykarbonat och fronten skruvas med vandalsäker skruv i rostfritt stål. Ljuskälla ingår.
-----------------	--

Färg	Grafitgrå RAL7016. Slitstark polyesterfärg som klarar kemiska ämnen och föroreningar
------	--

Montage	VK55 vägg VK56 vinkel
---------	--------------------------

Anslutning & införingar	2 st ingångar 3 x 1,5 mm ²
-------------------------	---------------------------------------

Genomkopplad	2 st kabelgenomgångar på sidorna för kabelförskruvning M20
--------------	--

Kapslingsklass	IP65
----------------	------

Slagtålighet	IK11++ / 120 joule
--------------	--------------------

Tillåten omgivningstemperatur	25°C enligt NF EN 60598-1standard
-------------------------------	-----------------------------------

NÖDLJUS

Nödljusutförande	På förfrågan
------------------	--------------

Inbyggt batteri	-
-----------------	---

Nödljusdrift (h)	-
------------------	---

Teknisk och dimensionell data ges endast ut för information och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vänligen fråga innan du beställer.