

STRÅLKASTARAGGREGAT MED INBYGGD BATTERI-BACKUP FÖR VÄGGMONTAGE BEN 55 / BEN 65

Halogen strålkastaraggregat för belysning av stora ytor och långa avstånd.

Monteras högt så att bländning undviks.

Passar bra i idrottshallar, butiker, ridhus och industrier.

ODS 55 AT och ODET 65 AT har självtest.

PRODUKTER INOM PRODUKTGRUPPEN



BEN 55
Inkl. laddare, batterier och ljuskällor.

Art nr E7325050



BEN 65
Inkl. laddare, batterier och ljuskällor.

Art nr E7325051



ODS 55 AT
Inkl. laddare, batterier och ljuskällor.
Självtest.

Art nr 773823

ODET 65 AT
Inkl. laddare, batterier och ljuskällor.
Självtest.

Art nr 773824

TILLBEHÖR/ RESERVDELAR

Art nr 157550

Ljuskälla Halogenlampa H3, 12 V, 55 W. Passar till BEN 55 och BEN 65.


Art nr 7060005

Batteripaket Pb 12 V, 7,2 Ah (2 st. erfordras). Passar till BEN 55 och BEN 65.

FAKTA

	BEN 55	ODS 55 AT	BEN 65	ODET 65 AT
Ytterhöljets material	Pulverlackerad stålplåt	Pulverlackerad stålplåt	Polykarbonat	Polykarbonat
IP-klass	IP30	IP20	IP65	IP65
Ytterhöljets färg	Ljusgrå	Ljusgrå	Grå	Ljusgrå
Drifttid av nödbelysning	Vid batteridrift 1 h	Vid batteridrift 3 h	Vid batteridrift 1 h	Vid batteridrift 3 h
Batteri	Pb 12 V, 7,2 Ah x 2	Pb 6 V, 12 Ah x 6	Pb 12 V, 7,2 Ah x 2	Pb 6 V, 12 Ah x 6
Ljuskälla	Halogen 2 x 55 W (medföljer)	Halogen 2 x 55 W (medföljer)	Halogen 2 x 55 W (medföljer)	Halogen 2 x 55 W (medföljer)
Anslutningsspänning	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Anslutningsplint	3 x 2,5 mm ²	3 x 2,5 mm ²	3 x 2,5 mm ²	3 x 2,5 mm ²
Mått	355 x 220 x 75	315 x 310 x 110	360 x 345 x 150	400 x 400 x 135

PROJEKTERINGSGUIDE 55 och 65 2x55 W med batteri för E = 1,0 lux

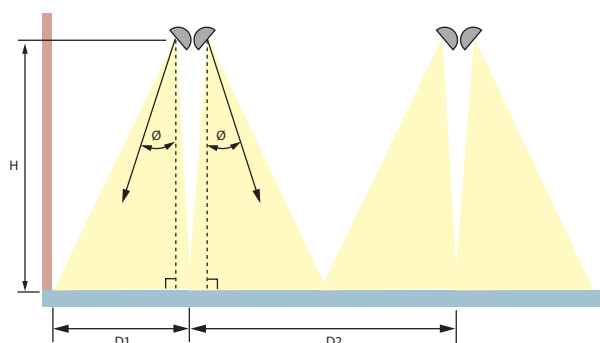

Montering höjd (m)	Riktinkel - Ø	D1 (m)	D2 (m)
10	45°	7,2	14,5
15	45°	11,0	23,0
20	37°	15,5	31,0
25	34°	20,0	40,0
30	34°	24,0	48,0
35	32°	28,0	57,0
40	32°	33,0	66,0
45	31°	37,0	74,0
50	31°	41,0	82,0

Senast uppdaterad 2015-12-10