

HÅLMONTERAT

Fäste 1123

Ett robust fäste som har funnits i flera år och är väl beprövat. Fästet finns i två varianter, runt och ovalt. Färdiga set finns med fäste och kabel.



Fäste 1123 27-1000 MHz

Art.nr.	Beskrivning	Frekvens MHz	Monteringshål	Mått mm	Material
1123.01.48.00	1123-fäste, ovalt, utan kabel, FME/m-anslutning, M6	27-1000	Ø 14mm, Ø 19mm	36x25,5x38,5 LxBxH	Mässing, dryflex, zink, rostfritt stål, PP, glasfiberförstärkt
1123.02.48.00	1123-fäste, runt, utan kabel, FME/m-anslutning, M6			32x38,5 ØxH	



Fäste 1123 med kabel

Art.nr.	Beskrivning	Frekvens MHz	Monteringshål	Mått mm	Material
1123.02.00.83	1123-fäste, runt, med 5m kabel, öppen ände, M6	27-1000	Ø 14mm, Ø 19mm	32x38,5 ØxH	Mässing, dryflex, zink, rostfritt stål, PP, glasfiberförstärkt

Radiatorer för 1123-fäste 375-500 MHz för M6-gänga



3122.01



3122.13



3126.01



3126.04

TETRA



3132.01



3132.13

TETRA



3178.1

Art.nr.	Typ	Frekvens MHz	Antennvinst dB	Längd mm	Material
3122.01.00.00	Kolinjär kapslad spole	450-470	3	605	Rostfritt stål, svart
3122.13.00.00		415-430			
3126.01.00.00	Kolinjär öppen spole	450-470			
3126.04.00.00	Kolinjär öppen spole, kapschema	375-480	735		
3132.01.00.00	1/4-våg wire flexibel	450-470	0	130	Svart plast
3132.13.00.00		380-445		145	
3178.1	Kapslad spole 5/8+1/2-våg	450-466	6	910	Rostfritt stål, svart


För övriga önskemål kontakta Malux antensupport.

Huvudkontor Order & Lager: Malux Sweden AB, Box 221, 891 25 Örnsköldsvik. Växel 0660-29 29 00, fax 0660-850 85.
För adresser till våra försäljningskontor: www.malux.se.

HÅLMONTERAT


Fäste 1123

Radiatorer för 1123-fäste 450-1000 MHz för M6-gänga

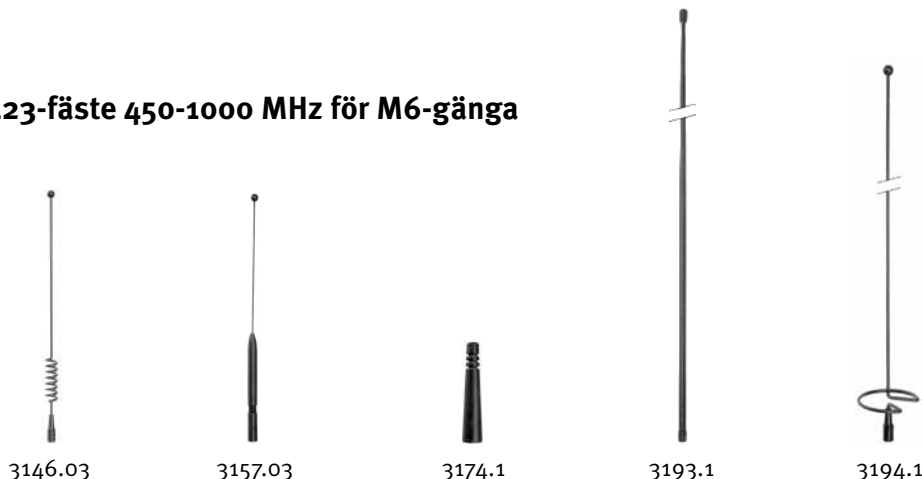

Art.nr.	Typ	Frekvens MHz	Antennvinst dB	Längd mm	Material
3146.03.00.00	Kolinjär öppen spole	872-960	3	275	Rostfritt stål, svart
3157.03.00.00	Kolinjär kapslad spole			263	
3174.1	1/4-våg rostfritt	824-960	0	49	
3193.1	Glasfiberrör 1/4+1/2+1/2-våg	872-960	6	635	Glasfiberrör, svart
3194.1	1/4-våg 1/2-våg	450-470/890-960	0	370	Rostfritt stål, svart

Radiatorer för 1123-fäste VHF/FM/CB för M6-gänga

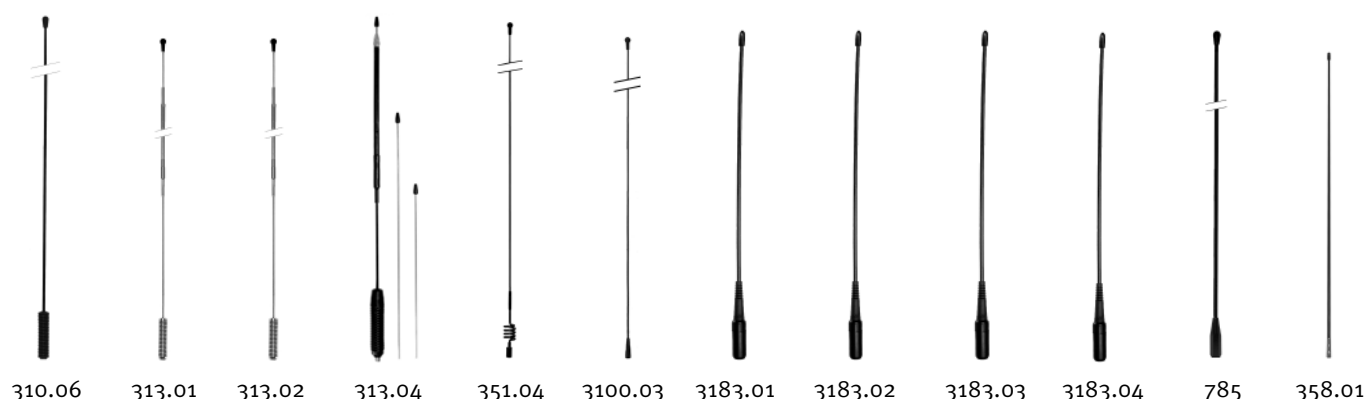

Art.nr.	Typ	Frekvens MHz	Antennvinst dB	Längd mm	Material
310.06.00.00	Bottenfjäder 1/4-våg, kapschema	68-225	0	1098	Rostfritt stål, svart med fjäder
312.01.00.00	1/4-våg toppspole	27		1305	Rostfritt stål, svart
313.01.00.00	Trimbar 1/4-våg		30	600	Rostfritt stål
313.02.00.00	1/4-våg	40,6	0	545	Rostfritt stål, svart
313.03.00.00	1/4-våg toppspole			480	
313.04.00.00	1/4-våg inkl. 3 st topptrådar			66-88	
351.04.00.00	Öppen spole 5/8-våg	144-225	1	1350	
358.01.00.00	Glasfiber 1/4-våg	88-108	0	675	Glasfiber, svart
3100.03.00.00	Konisk 1/4-våg, kapschema	65-1000		1120	Rostfritt stål, svart
3183.01.00.00	Bottenspole 1/4-våg, kapschema	27-55	0	379	Rostfri plastad wire, svart
3183.02.00.00		68-88			
3183.03.00.00	Bottenspole 1/4-våg	88-108			
3183.04.00.00	Wire 1/4-våg	145-170			
785	Stål 1/4-våg	88-108			740
MEA-135	1/4-våg	135-185			

För övriga önskemål kontakta Malux antensupport.

Huvudkontor Order & Lager: Malux Sweden AB, Box 221, 891 25 Örnsköldsvik. Växel 0660-29 29 00, fax 0660-850 85.
För adresser till våra försäljningskontor: www.malux.se.