

HÅLMONTERAT

Fäste 1131


Ett smäckt fäste för diskret montage på bilens utsida. Fästet är designat för att kunna fungera i olika väderförhållanden. Kräver kabel med FME hona.



Fäste 1131 27-1000 MHz

Art.nr.	Beskrivning	Frekvens MHz	Monteringshål	Mått mm	Material
1131.01.48.00	Sidofäste komplett, svart med kontakt FME/m, M6	27-1000	Ø 19mm	32x71 ØxH	Mässing, dryflex, PA6, Zamak, rostfritt stål, PP, glasfiberförstärkt

Radiatorer för 1131-fäste 375-500 MHz för M6-gänga

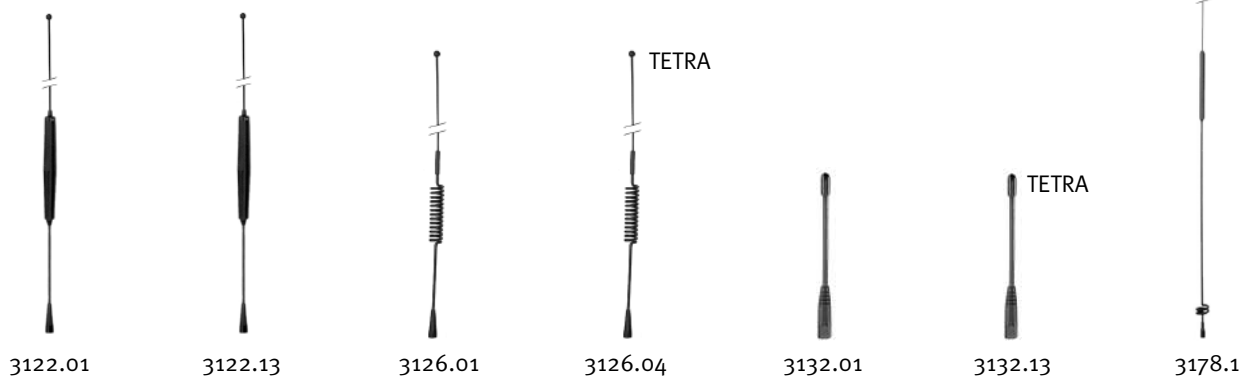

Art.nr.	Typ	Frekvens MHz	Antennvinst dB	Längd mm	Material
3122.01.00.00	Kolinjär kapslad spole	450-470	3	605	Rostfritt stål, svart
3122.13.00.00		415-430			
3126.01.00.00	Kolinjär öppen spole	450-470		565	
3126.04.00.00	Kolinjär öppen spole, kapschema	375-480	735		
3132.01.00.00	1/4-våg wire flexibel	450-470	0	130	Svart plast
3132.13.00.00		380-445		145	
3178.1	Kapslad spole 5/8+1/2-våg	450-466	6	910	Rostfritt stål, svart

För övriga önskemål kontakta Malux antensupport.

HÅLMONTERAT


Fäste 1131

Radiatorer för 1131-fäste 800-1000 MHz för M6-gänga



Art.nr.	Typ	Frekvens MHz	Antennvinst dB	Längd mm	Material
3146.03.00.00	Kolinjär öppen spole	872-960	3	275	Rostfritt stål, svart
3157.03.00.00	Kolinjär kapslad spole			263	
3174.1	1/4-våg rostfritt	824-960	0	49	
3193.1	Glasfiberrör 1/4+1/2+1/2-våg	872-960	6	635	Glasfiberrör, svart
3194.1	1/4-våg 1/2-våg	450-470/890-960	0	370	Rostfritt stål, svart

Radiatorer för 1131-fäste VHF/FM/CB för M6-gänga

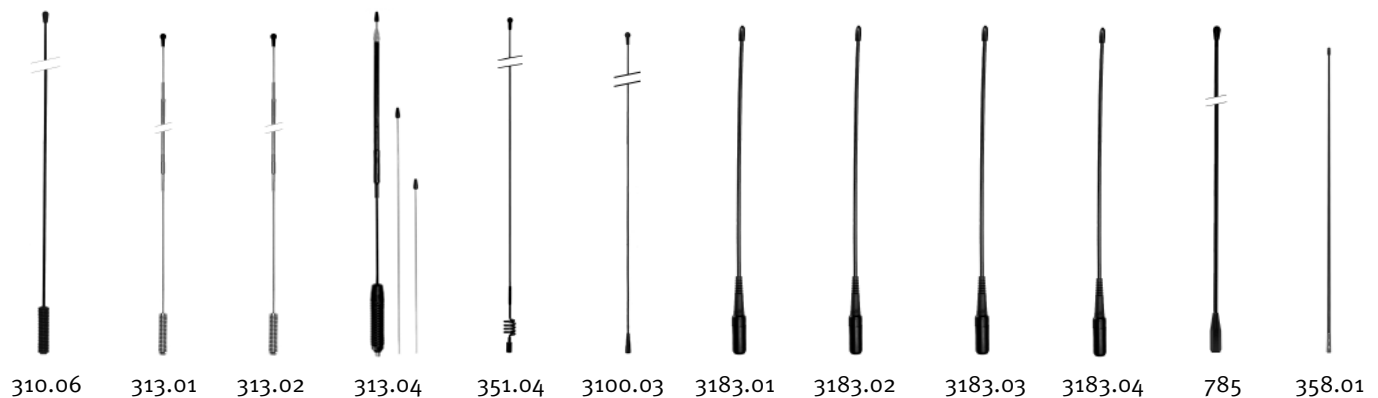

Art.nr.	Typ	Frekvens MHz	Antennvinst dB	Längd mm	Material		
310.06.00.00	Bottenfjäder 1/4-våg, kapschema	68-225	0	1098	Rostfritt stål, svart med fjäder		
312.01.00.00	1/4-våg toppspole	27		1305	Rostfritt stål, svart		
313.01.00.00	Trimbar 1/4-våg		30	600	Rostfritt stål		
313.02.00.00	1/4-våg	40,6	0	545	Rostfritt stål, svart		
313.03.00.00	1/4-våg toppspole			480			
313.04.00.00	1/4-våg inkl. 3 st topptrådar			66-88		385-550	
351.04.00.00	Öppen spole 5/8-våg	144-225	1	1350			
358.01.00.00	Glasfiber 1/4-våg	88-108	0	675	Glasfiber, svart		
3100.03.00.00	Konisk 1/4-våg, kapschema	65-1000		1120	Rostfritt stål, svart		
3183.01.00.00	Bottenspole 1/4-våg, kapschema	27-55		379	Rostfri plastad wire, svart		
3183.02.00.00		68-88					
3183.03.00.00	Bottenspole 1/4-våg	88-108					
3183.04.00.00	Wire 1/4-våg	145-170				Rostfri plastad wire, svart	
785	Stål 1/4-våg	88-108					740
MEA-135	1/4-våg	135-185					

För övriga önskemål kontakta Malux antensupport.

Huvudkontor Order & Lager: Malux Sweden AB, Box 221, 891 25 Örnsköldsvik. Växel 0660-29 29 00, fax 0660-850 85.
För adresser till våra försäljningskontor: www.malux.se.