

## FME-FÄSTE MED EGET JORDPLAN


Ett fäste som ger dig många möjligheter för montering på olika applikationer som behöver jordplan, t.ex. TETRA, Wi-Fi (WLAN) eller 3G

OBS! om 1/4-vågsantenner används måste jordplan finnas.



## FME-fäste 0-2500 MHz

Art.nr.	Beskrivning	Frekvens MHz	Monteringshål	Mått mm	Material
16104	Jordplansoberoende fäste RG58 4m, FME/m	0 - 2500	Ø13mm, montering från insida	Ø33 x43	PE, ABS, POM, koppar
16137	Jordplansoberoende fäste RG58 1,5m, FME/m				

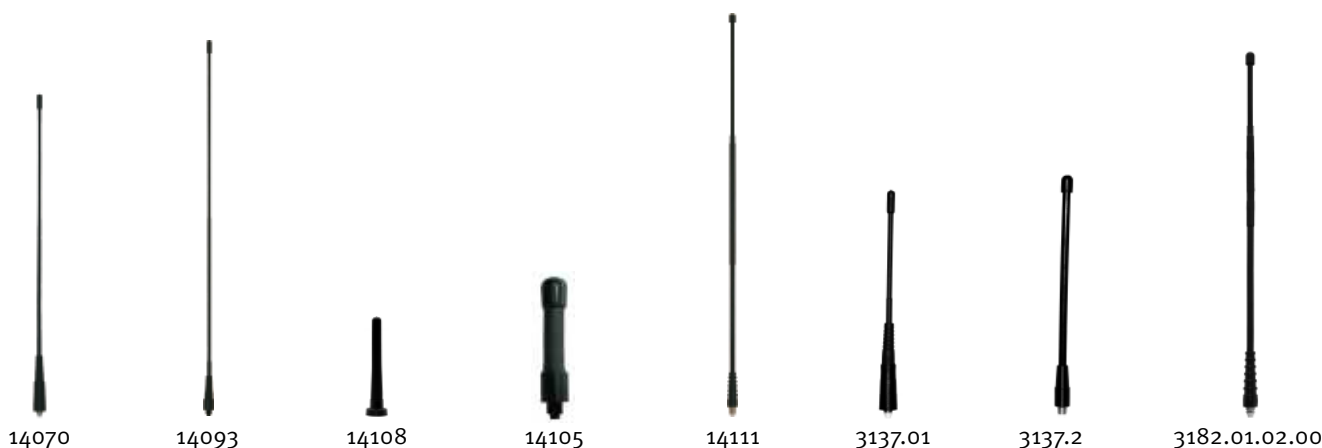

Art.nr.	Typ	Frekvens MHz	Antennvinst dB	Mått mm	Material	
14026	1/2-våg, FME/f	440-470	0	370	PE, rostfritt, koppar	
14035	1/4-våg, FME/f	420-470		145	PE, POM, stål, koppar	
14070	1/2-våg, FME/f, wire	420-450	5			
14079	1/2-våg, FME/f, wire	400-430	5 dB över 1/4-våg			
14092	Radiator, FME/f, wire	255,9	0	255	Stålwire	
14093	Radiator, FME/f, wire, klippschema	144-175		490	PE, rostfritt, koppar, mässing	
14103	1/4-våg, FME/f	440-470		65	PE, POM, mässing, stål	
14105	1/4-våg, FME/f	420-450		65	PE, POM, mässing, stål	
14108	1/4-våg, FME/f, wire	400-450		145	Inplastad wire, PE, POM	
14109	1/4-våg, FME/f	72-82				
14110	1/4-våg, FME/f	80-90		510	PC, glasfiber, koppar, mässing	
14111	1/4-våg, FME/f	27		505	PC, glasfiber, mässing	
14115	1/4-våg, FME/f	66-88		265	PE, POM, mässing, stål	
14136	1/4-våg, FME/f	30,6		500	PC, glasfiber	
14140	1/2-våg, FME/f i botten, TETRA	380-410		5 dB över 1/4-våg	370	PE, rostfritt stål
14207	1/2-våg, FME/f, Wi-Fi (WLAN)	2,4 GHz		0	110	PE, koppar, mässing, teflon
14230	1/2-våg, FME/f	824/890-1880/1900		0/0	160	PE, koppar, mässing, teflon
14487	Helixantenn, FME/f, klippschema	144-225	0	165		
14706	1/4-våg, FME/f, 3G	1920-7170		110	PE, koppar, mässing, teflon	
14922	1/4-våg, FME/f, kort	900/1800	0/0	43	PE, koppar, mässing, teflon	
24193	1/4-våg, SMA/m	800/1900	0	100		
3137.01	Gummiantenn, 1/2-våg, FME/f	900		175	Pe, mässing	
3137.2	Bestyckad med valfri hylsa	900/1800	0/0	180	Mässing, plastbelagd wire	
3137.3	1/2-våg, FME/f	900/1800		195	PE, koppar, mässing	
3182.01.02.00	Wirerantenn FME/f, bestyckas med valfri kontakt	40,6	0	395	Inplastad wire	
MEA-135	1/4-våg,	135-185		500		