

MARKMONTERAD BELYSNING MED POW-LED

4.0011 • 4.0010



BESKRIVNING

- Skyddsklass IP67.
- För golv- och vägginstallation med ingjutningslåda av aluminium och frontring av 316L rostfritt stål.
- Kapsling av eloxerad aluminium.
- Infällt montage, rund eller kvadratisk frontring.
- Härdat säkerhetsglas (ESG) – klarar belastningar upp till 650 kg.
- Levereras med POW-LED modul, ingjutningslåda och 3 m anslutningskabel.

TILLBEHÖR OCH STRÖMFÖRSÖRJNING

Se sid 48.

REFERENSER


- POW-LED, seriekoppling.
- Glasets ytemperatur under 40° (Cool contact).

VERSIONER PÅ FÖRFRÅGAN

- Kabellängd enligt önskemål.
- Kapsling av 316L rostfritt stål.
- Ljusvinkel POW-LED: 10°, 30°, 45°.



För installationsanvisningar och manualer kontakta oss på Malux eller se vår hemsida.

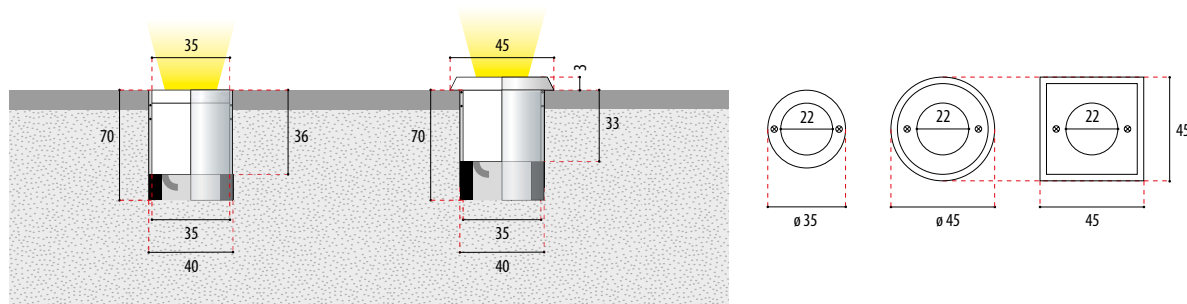

Artikelnummer plan frontring	Artikelnummer rund frontring	Artikelnummer kvadratisk frontring	Ljuskälla	Ljus- temperatur	Effekt	Spänning	Temperatur	Ljusvinkel	Ljuskurva Sid 70–79
4 0011 1001	4 0011 2001	4 0011 4001	POW-LED kall vit	6.000K	1 x 1 W (100 lm/LED)	350 mA	<40°C	10° spot	V12
4 0011 1002	4 0011 2002	4 0011 4002	POW-LED varm vit	3.000K	1 x 1 W (80 lm/LED)	350 mA	<40°C	10° spot	
4 0011 1003	4 0011 2003	4 0011 4003	POW-LED neutral vit	4.500K	1 x 1 W (90 lm/LED)	350 mA	<40°C	10° spot	
4 0011 1004	4 0011 2004	4 0011 4004	POW-LED gul		1 x 1 W	350 mA	<40°C	10° spot	
4 0011 1005	4 0011 2005	4 0011 4005	POW-LED röd		1 x 1 W	350 mA	<40°C	10° spot	
4 0011 1006	4 0011 2006	4 0011 4006	POW-LED blå		1 x 1 W	350 mA	<40°C	10° spot	
4 0011 1007	4 0011 2007	4 0011 4007	POW-LED grön		1 x 1 W	350 mA	<40°C	10° spot	
Frostat glas med diffus ljusbild									
4 0010 1001	4 0010 2001	4 0010 4001	POW-LED kall vit	6.000K	1 x 1 W (100 lm/LED)	350 mA	<40°C	homogen diffus	
4 0010 1002	4 0010 2002	4 0010 4002	POW-LED varm vit	3.000K	1 x 1 W (80 lm/LED)	350 mA	<40°C	homogen diffus	
4 0010 1003	4 0010 2003	4 0010 4003	POW-LED neutral vit	4.500K	1 x 1 W (90 lm/LED)	350 mA	<40°C	homogen diffus	
4 0010 1004	4 0010 2004	4 0010 4004	POW-LED gul		1 x 1 W	350 mA	<40°C	homogen diffus	
4 0010 1005	4 0010 2005	4 0010 4005	POW-LED röd		1 x 1 W	350 mA	<40°C	homogen diffus	
4 0010 1006	4 0010 2006	4 0010 4006	POW-LED blå		1 x 1 W	350 mA	<40°C	homogen diffus	
4 0010 1007	4 0010 2007	4 0010 4007	POW-LED grön		1 x 1 W	350 mA	<40°C	homogen diffus	