

MX DOOR READ 120

Beröringsfri passageläsare med dubbla lästekniker i samma läsare, 125 kHz (tex EM Marine) och 13,56 MHz (tex Mifare, NFC).

Konfigurerbar färg på LED-bar för ökad tydlighet för besökarna.

Läsaren har konfigurerbara interface som WIEGAND data och RS-485.

Läsarna kombineras med MX Door Control enhet, en enhet kan hantera 2st läsare.



Art. nr	E-nr	Benämning	Montage	IP-klass
778513	E 58 713 18	MX Door Read 120BK Mifare/NFC, EM Svart	Utanpåliggande	IP55
778514	E 58 713 19	MX Door Read 120WH Mifare/NFC, EM Vit	Utanpåliggande	IP55

FAKTA

Spänningsmatning	8-28 VDC
Strömförbrukning normal/peak	65mA/180mA @ 12V, 35mA/100mA @ 24V
Energisparläge	Ja, konfigurerbar
Läsavstånd	EM(125kHz) 4cm, Mifare(13,56 MHz) 5 cm
Ingångar	2x potentialfria ingångar, konfigurerbara
Utgångar	1xtamper (OC,TTL)
Signalering	1x RBG LED list 1X PIEZO buzzer
Sabotageskydd	Optiskt tamper
Data interface 1	Wiegand
Data interface 2	RS-485
Dimensioner	96x67x13,5mm

TILLBEHÖR

Kontrollenheter

Art nr 722928 | E-nr E 58 713 15

MX Door Control IP

Art nr 778512 | E-nr E 58 713 16

MX Door Control BUS



Nyckelbrickor

Art nr 5874950

TF (125kHz)

Art nr 776004

Mifare 1K (13,56mhz)

Art nr 778836

EM Marine (125kHz)



Nätaggregat, centralmatade med batteribackup

Art nr 779481

24VDC 2,5A

Art nr 780296

24VDC 5A

Art nr 780295

24VDC 10A

Art nr 780291

Expansionskort för individuellt avsäkrade utgångar



Molnkonverter

Anslut ditt passagesystem till vårt moln med vår konverter. Bakåtkompatibel med befintliga system.

Art nr 780868

Molnkonverter



**Vi har nyckelbrickor, armband, stickers m.m. för de flesta lästeknikerna.


MX DOOR TOUCH 121

Diskret och slimmad beröringsfri passageläsare med knappsats för PIN eller pass-erkod samt stöd för dubbla lästekniker i samma läsare, 125 kHz (tex EM Marine) och 13,56 MHz (tex Mifare, NFC).

Läsaren har konfigurerbara interface som WIEGAND data och RS-485.

Belyst knappsats med touchknappar. Går att konfigurera vilken färg på belysningen för låssymbolen och statusled för ökad tydlighet av dörrens status.

Läsarna kombineras med MX Door Control enhet, en enhet kan hantera 2st läsare.

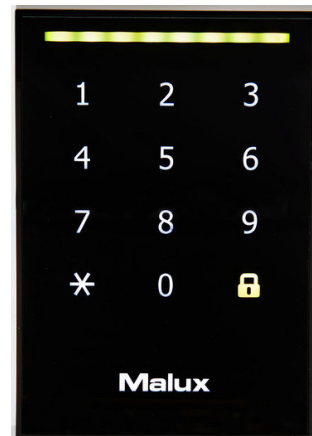

Art. nr	E-nr	Benämning	Montage	IP-klass	IK-klass
778573	E 58 713 14	MX Door Touch 121 Mifare/NFC, EM Svart	Utanpåliggande	IP55	IK07
778574	E 58 713 20	MX Door Touch 121 Mifare/NFC, EM Vit	Utanpåliggande	IP55	IK07

FAKTA

Spänningsmatning	8-28 VDC
Strömförbrukning normal/peak	65mA/180mA @ 12V, 35mA/100mA @ 24V
Energisparläge	Ja, konfigurerbar
Knappsats	Touch, numerisk, 11 knappar + låssymbol
Läsavstånd	EM Marin (125kHz) 4cm, Mifare(13,56 MHz) 5 cm
Ingångar	2x potentialfria ingångar, konfigurerbara
Utgångar	1xtamper (OC,TTL)
Signalering	1x RBG LED bar, 1X PIEZO Buzzer
Sabotageskydd	Optiskt tamper
Data interface 1	Wiegand
Data interface 2	RS-485
Dimensioner	96 x 67 x 13,5mm

TILLBEHÖR

Kontrollenheter

Art nr 722928 | E-nr E 58 713 15

MX Door Control IP

Art nr 778512 | E-nr E 58 713 16

MX Door Control BUS



Nyckelbrickor

Art nr 5874950

TF (125kHz)

Art nr 776004

Mifare 1K (13,56mhz)

Art nr 778836

EM Marine (125kHz)



Nätaggregat, centralmatade med batteribackup

Art nr 779481

24VDC 2,5A

Art nr 780296

24VDC 5A

Art nr 780295

24VDC 10A

Art nr 780291

Expansionskort för individuellt avsäkrade utgångar



Molnkonverter

Anslut ditt passagesystem till vårt moln med vår konverter. Bakåtkompatibel med befintliga system.

Art nr 780868

Molnkonverter



**Vi har nyckelbrickor, armband, stickers m.m. för de flesta lästeknikerna.