

FONTÄNBELYSNING

4.0011



BESKRIVNING

- Skyddsklass IP68 – vattendjup upp till 3 m.
- Kompakt utförande. Gjord i 316L rostfritt stål.
- POW-LED 1 och 3 W.
- Justerbar monteringsfot.
- Levereras med 3 m ansluten silikonkabel.

TILLBEHÖR OCH STRÖMFÖRSÖRJNING

Se sid 35.

REFERENSER

- POW-LED, seriekopplade.

VERSIONER PÅ FÖRFRÅGAN

- POW-LED 30°




ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- För små fontäner och vattenspel.



För installationsanvisningar och manualer kontakta oss på Malux eller se vår hemsida.

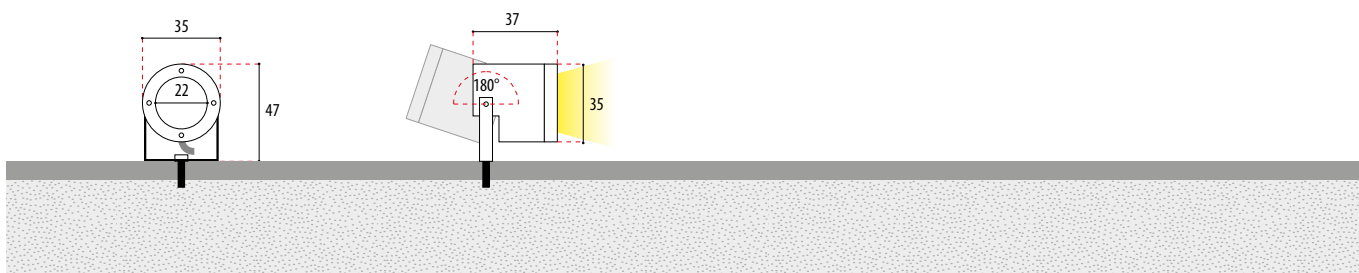

Artikelnummer	Ljuskälla	Ljus-temperatur	Effekt	Spänning	Ljuskvinkel	Ljuskurva Sid 70-79	
4 0011 1501	POW-LED kall vit <input type="checkbox"/>	6.000K	1 x 1 W (100 lm/LED)	350 mA	10° spot	V12	
4 0011 1502	POW-LED varm vit <input type="checkbox"/>	3.000K	1 x 1 W (80 lm/LED)	350 mA	10° spot		
4 0011 1503	POW-LED neutral vit <input type="checkbox"/>	4.500K	1 x 1 W (90 lm/LED)	350 mA	10° spot		
4 0011 1511	POW-LED kall vit <input type="checkbox"/>	6.000K	1 x 3 W (150 lm/LED)	700 mA	10°	W31	28°C
4 0011 1512	POW-LED varm vit <input type="checkbox"/>	3.000K	1 x 3 W (130 lm/LED)	700 mA	10°		28°C
4 0011 1513	POW-LED neutral vit <input type="checkbox"/>	4.500K	1 x 3 W (140 lm/LED)	700 mA	10°		28°C
4 0011 1504	POW-LED gul <input type="checkbox"/>		1 x 1 W	350 mA	10° spot		
4 0011 1505	POW-LED röd <input type="checkbox"/>		1 x 1 W	350 mA	10° spot		
4 0011 1506	POW-LED blå <input type="checkbox"/>		1 x 1 W	350 mA	10° spot		
4 0011 1507	POW-LED grön <input type="checkbox"/>		1 x 1 W	350 mA	10° spot		
4 0011 1509	POW-LED RGB <input type="checkbox"/>		1 Multichip 3 x 1 W	350 mA	120°		