

MARKMONTERAD BELYSNING MED POW-LED

4.0026



BESKRIVNING

- Skyddsklass IP67.
- För golv- och vägginstallation med multidosa av plast.
- Kapsling av eloxerad aluminium.
- Med rund eller kvadratisk frontring av 316L rostfritt stål.
- Härdat säkerhetsglas (ESG) – klarar belastningar upp till 650 kg.
- Levereras med LED-modul, multidosa av plast och 3 m anslutningskabel.

TILLBEHÖR OCH STRÖMFÖRSÖRJNING

Se sid 48.

REFERENSER



- POW-LED, seriekoppling.
- Glasets ytttemperatur under 40°

VERSIONER PÅ FÖRFRÅGAN

- Kabellängd enligt önskemål.
- Ljusvinkel POW-LED: 10°, 30°, 45°.



För installationsanvisningar och manualer kontakta oss på Malux eller se vår hemsida.

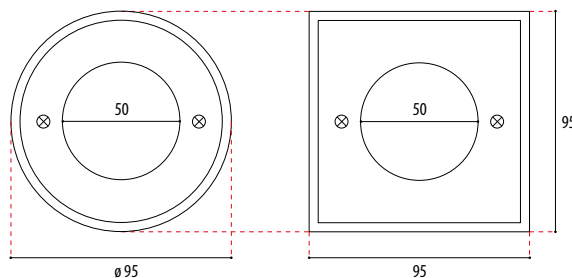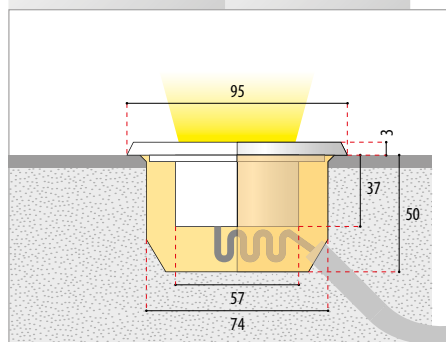

Artikelnummer rund frontring	Artikelnummer kvadratisk frontring	Ljuskälla	Ljus- temperatur	Effekt	Spänning	Temperatur	Ljusvinkel	Ljuskurva Sid 70–79
Ljusvinkel 10° (spot)								
4 0026 2001	4 0026 4001	POW-LED kall vit	6.000K	3 x 1 W (100 lm/LED)	350 mA	<40°C	10° spot	V32
4 0026 2002	4 0026 4002	POW-LED varm vit	3.000K	3 x 1 W (80 lm/LED)	350 mA	<40°C	10° spot	
4 0026 2003	4 0026 4003	POW-LED neutral vit	4.500K	3 x 1 W (90 lm/LED)	350 mA	<40°C	10° spot	
4 0026 2004	4 0026 4004	POW-LED gul		3 x 1 W	350 mA	<40°C	10° spot	
4 0026 2005	4 0026 4005	POW-LED röd		3 x 1 W	350 mA	<40°C	10° spot	
4 0026 2006	4 0026 4006	POW-LED blå		3 x 1 W	350 mA	<40°C	10° spot	
4 0026 2007	4 0026 4007	POW-LED grön		3 x 1 W	350 mA	<40°C	10° spot	
4 0026 2009	4 0026 4009	POW-LED RGB		3 x 1 W	350 mA	<40°C	10° spot	
Ljusvinkel 30° (medium)								
4 0026 2011	4 0026 4011	POW-LED kall vit	6.000K	3 x 1 W (100 lm/LED)	350 mA	<40°C	30° medium	V33
4 0026 2012	4 0026 4012	POW-LED varm vit	3.000K	3 x 1 W (80 lm/LED)	350 mA	<40°C	30° medium	
4 0026 2013	4 0026 4013	POW-LED neutral vit	4.500K	3 x 1 W (90 lm/LED)	350 mA	<40°C	30° medium	
4 0026 2014	4 0026 4014	POW-LED gul		3 x 1 W	350 mA	<40°C	30° medium	
4 0026 2015	4 0026 4015	POW-LED röd		3 x 1 W	350 mA	<40°C	30° medium	
4 0026 2016	4 0026 4016	POW-LED blå		3 x 1 W	350 mA	<40°C	30° medium	
4 0026 2017	4 0026 4017	POW-LED grön		3 x 1 W	350 mA	<40°C	30° medium	
4 0026 2019	4 0026 4019	POW-LED RGB		3 x 1 W	350 mA	<40°C	30° medium	
Frostat glas med diffus ljusbild								
4 0025 2011	4 0025 4011	POW-LED kall vit	6.000K	1 x 1 W (100 lm/LED)	350 mA	<40°C	homogen diffus	
4 0025 2012	4 0025 4012	POW-LED varm vit	3.000K	1 x 1 W (80 lm/LED)	350 mA	<40°C	homogen diffus	
4 0025 2013	4 0025 4013	POW-LED neutral vit	4.500K	1 x 1 W (90 lm/LED)	350 mA	<40°C	homogen diffus	
4 0025 2014	4 0025 4014	POW-LED gul		1 x 1 W	350 mA	<40°C	homogen diffus	
4 0025 2015	4 0025 4015	POW-LED röd		1 x 1 W	350 mA	<40°C	homogen diffus	
4 0025 2016	4 0025 4016	POW-LED blå		1 x 1 W	350 mA	<40°C	homogen diffus	
4 0025 2017	4 0025 4017	POW-LED grön		1 x 1 W	350 mA	<40°C	homogen diffus	