

MARKMONTERAD BELYSNING AV 316L ROSTFRITT STÅL

4.0098




BESKRIVNING

- Skyddsklass IP67.
- Tillverkad av 316L rostfritt stål.
- Reflektor av högren aluminium, symmetrisk, asymmetrisk.
- Justerbar reflektor: spot, flood och medium.
- Temperaturbeständig silikonpackning.
- Härdat säkerhetsglas (ESG) – klarar belastning upp till 5000 kg.
- Kabelförskruvning PG 16/21 förnicklad mässing.
- Med integrerad drossel (beroende på ljuskälla).
- Levereras utan ljuskälla och utan kabel.
- Vid installation i mjukt underlag, typ grus eller jord, kan armaturen installeras utan installationsrör. Vid ingjutning i betong eller asfalt bör installationsrör användas för problemfri anslutning av kabel och kabelskyddsror.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- För belysning av byggnader, fasader, grönområden och parker, utomhus-anläggningar och mycket mer.



TILLBEHÖR, STRÖMFÖRSÖRJNING OCH INSTALLATIONSRÖR

Se sid 56.

VERSIONER PÅ FÖRFRÅGAN

- Färgade HIT-ljuskällor.
- Om man beställer med silicon-kabel från fabrik så blir armaturen IP68.
- Mässing eller brons frontring.
- Förskruvning i botten.
- Dubbla förskruvningar.
- POW-LED versioner.

För installationsanvisningar och manualer kontakta oss på Malux eller se vår hemsida.

Plan frontring




Rund frontring



Kvadratisk frontring



Upphöjd frontring

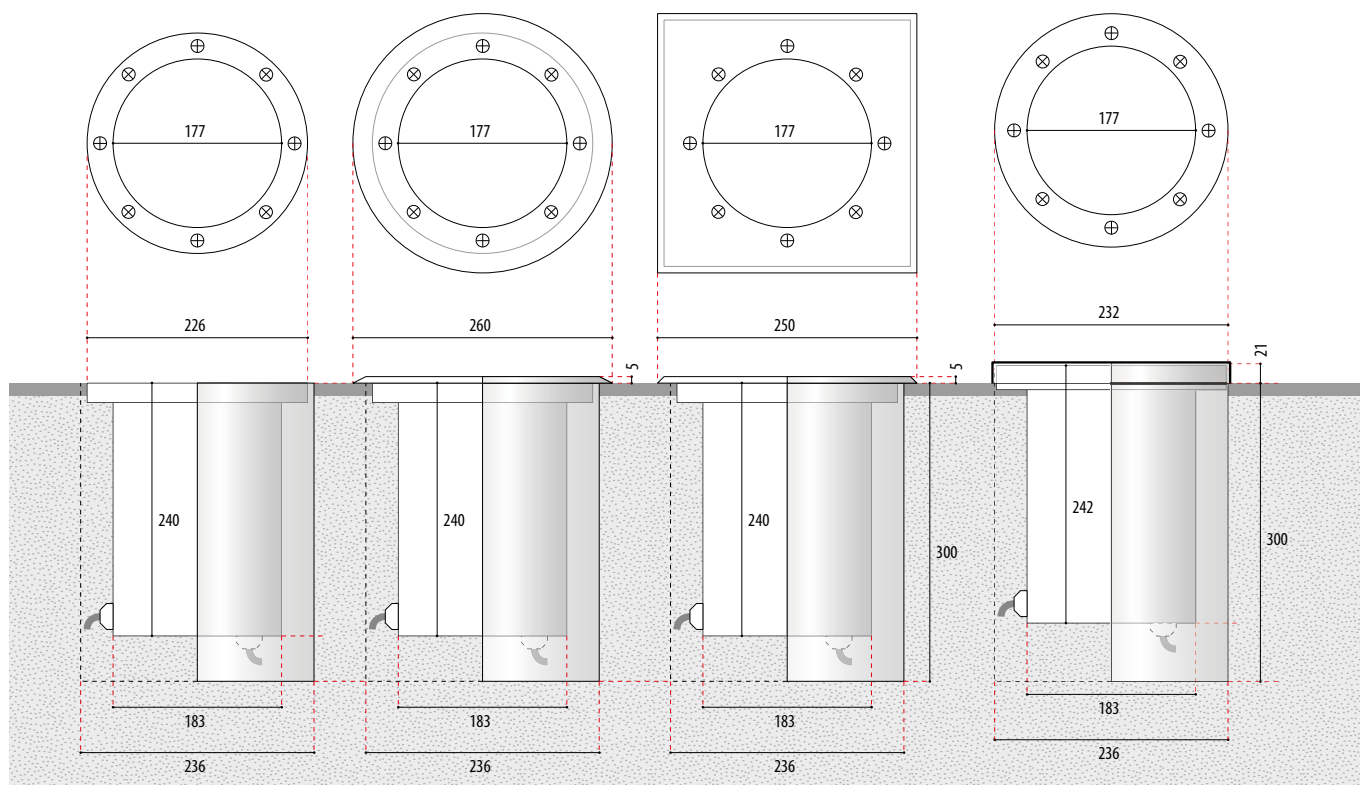

MARKMONTERAD BELYSNING AV 316L ROSTFRITT STÅL

4.0098



Artikelnummer plan frontring	Artikelnummer rund frontring	Artikelnummer kvadratisk frontring	Artikelnummer upphöjd ring	Ljuskälla	Effekt	Spänning	Socket	Glas- temperatur	Ljuskurva Sid 70-78
Symmetrisk reflektor, klart tempererat glas									
	4 0098 2000	4 0098 4000	4 0098 0000	QT32	max 250 W	230V	E27	150°C	24° F35
4 0098 1015	4 0098 2015	4 0098 4015	4 0098 0015	HIT-CRI	150W	230V	G12	140°C	20° I35
4 0098 1042	4 0098 2042	4 0098 4042	4 0098 0042	TC-TEL	42W	230V	GX24q-3	<75°C	45° T11
4 0098 1070	4 0098 2070	4 0098 4070	4 0098 0070	HIT-CRI	70W	230V	G12	110°C	19° I33
4 0098 1071	4 0098 2071	4 0098 4071	4 0098 0071	HSE-E	70W	230V	E27	110°C	35° R32
4 0098 1072	4 0098 2072	4 0098 4072	4 0098 0072	HIE	70W	230V	E27	110°C	42° L31
4 0098 1080	4 0098 2080	4 0098 4080	4 0098 0080	HME	80W	230V	E27	115°C	109° N32
4 0098 1081	4 0098 2081	4 0098 4081	4 0098 0081	HME	125 W	230V	E27	125°C	109° N33
Asymmetrisk reflektor, frostat glas									
4 0098 1100	4 0098 2100	4 0098 4100	4 0098 0100	QT32	250W	230V	E27	150°C	30° F45
4 0098 1115	4 0098 2115	4 0098 4115	4 0098 0115	HIT-CRI	150W	230V	G12	140°C	41° I45
4 0098 1170	4 0098 2170	4 0098 4170	4 0098 0170	HIT-CRI	70W	230V	G12	110°C	40° I43
4 0098 1171	4 0098 2171	4 0098 4171	4 0098 0171	HSE-E	70W	230V	E27	110°C	74° R82
4 0098 1180	4 0098 2180	4 0098 4180	4 0098 0180	HME	80W	230V	E27	115°C	109° N42
4 0098 1181	4 0098 2181	4 0098 4181	4 0098 0181	HME	125 W	230V	E27	125°C	109° N33
Justerbar reflektor (+/-15°), klart glas, flood ljus									
4 0098 1200	4 0098 2200	4 0098 4200	4 0098 0200	QT-DE12	150W	230V	R7s	100°C	80° E51
4 0098 1210	4 0098 2210	4 0098 4210	4 0098 0210	HST-DE	150W	230V	RX7s-24	140°C	80° Q52
4 0098 1215	4 0098 2215	4 0098 4215	4 0098 0215	HIT-DE	150W	230V	RX7s-24	140°C	80° J53
4 0098 1235	4 0098 2235	4 0098 4235	4 0098 0235	HIT-DE-CE	35W	230V	RX7s	140°C	80° I91
4 0098 1270	4 0098 2270	4 0098 4270	4 0098 0270	HIT-DE	70W	230V	RX7s	110°C	80° J51
4 0098 1271	4 0098 2271	4 0098 4271	4 0098 0271	HST-DE	70W	230V	RX7s	110°C	80° Q51
Justerbar reflektor (+/-15°), klart glas, medium flood ljus									
4 0098 1612	4 0098 2612	4 0098 4612	4 0098 0612	HST-CRI	100W	230V	GX12-1	120°C	35° P82
4 0098 1615	4 0098 2615	4 0098 4615	4 0098 0615	HIT-CRI	150W	230V	G12	140°C	35° I85
4 0098 1635	4 0098 2635	4 0098 4635	4 0098 0635	HIT-CRI	35W	230V	G12	<75°C	35° I81
4 0098 1652	4 0098 2652	4 0098 4652	4 0098 0652	HST-CRI	50W	230V	GX12-1	80°C	35° P81
4 0098 1670	4 0098 2670	4 0098 4670	4 0098 0670	HIT-CRI	70W	230V	G12	110°C	19° I33
Justerbar reflektor (+/-15°), klart glas, spot ljus									
4 0098 1312	4 0098 2312	4 0098 4312	4 0098 0312	HST-CRI	100W	230V	GX12-1	120°C	11° P62
4 0098 1315	4 0098 2315	4 0098 4315	4 0098 0315	HIT-CRI	150W	230V	G12	140°C	12° I65
4 0098 1335	4 0098 2335	4 0098 4335	4 0098 0335	HIT-CRI	35W	230V	G12	<75°C	11° I61
4 0098 1352	4 0098 2352	4 0098 4352	4 0098 0352	HST-CRI	50W	230V	GX12-1	80°C	11° P61
4 0098 1370	4 0098 2370	4 0098 4370	4 0098 0370	HIT-CRI	70W	230V	G12	110°C	12° I63