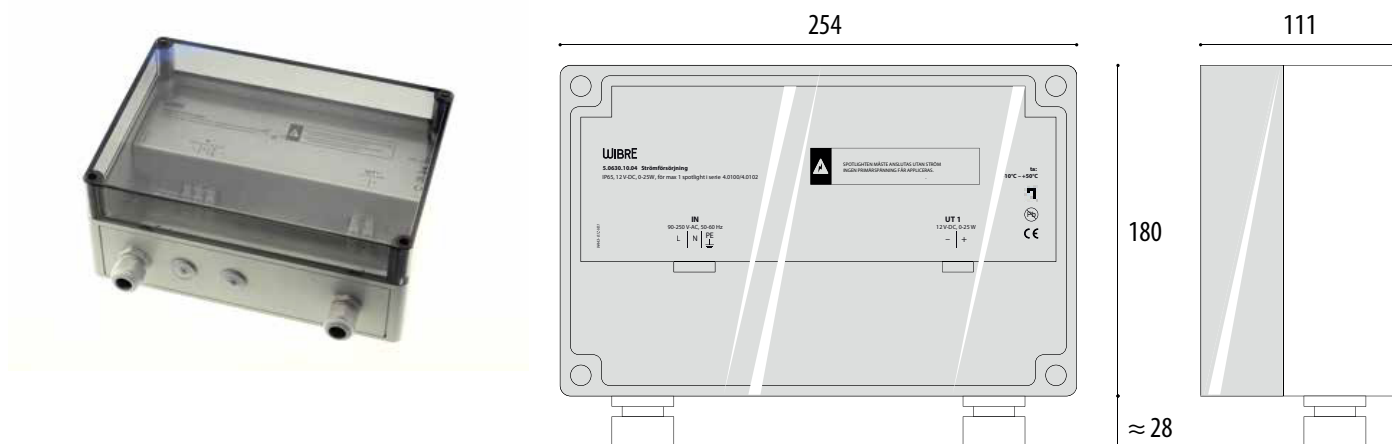


STRÖMFÖRSÖRJNING IP65, 25 W, MONOKROM, EJ DIMRINGSBAR**1. Beskrivning**

- Strömförsörjning för max. 1 x 4 monokroma POW-LED-moduler, för WIBRE-serie 4.0100/4.0102.
- IP65 monteringskapsling
- Max. avstånd mellan strömförsörjningen och POW-LED belysningen ≤ 100 m.

OBS: Omgivningstemperaturen (ta) för strömförsörjningsenheten får inte överskrida 50°C i den medföljande skyddskapslingen. Detta är ett riktvärde och uppnås vid en temperatur på cirka 35°C i området omkring kapslingen. Projektspecifika lösningar finns på begäran.

2. Specifikation

Mått:	254 x 180 x 111 mm
Vikt:	0,5 kg
Inspänning:	90–250 V-AC
Frekvens:	50–60 Hz
Energifaktor:	0,95
Utspänning:	12 VDC
Utström:	1,2A
Drifttemperatur:	-10°C – +50°C
Förvaringstemperatur:	-40°C – +85°C


3. Garantivillkor

Följande garantitider och garantivillkor gäller från leveransdagen:

- 24 månader för WIBRE-produkter.
- Konstaterade fel gällande material, konstruktion eller tillverkning omfattas av leverantörens garanti.
- Vi åtar oss inget ansvar för skador som uppstår till följd av underlåtenhet att följa driftsanvisningarna eller felaktiga reparationsarbeten.
- Vi accepterar inget ansvar för installationer som utförs på annat sätt än vad som anges i anvisningarna eller för användning av felaktiga ljuskällor.
- Vi förbehåller oss rätten att genomföra tekniska förbättringar utan föregående meddelande.

Använd lampan endast under vatten!

4. Inkopplingsschema 5.0630.10.04

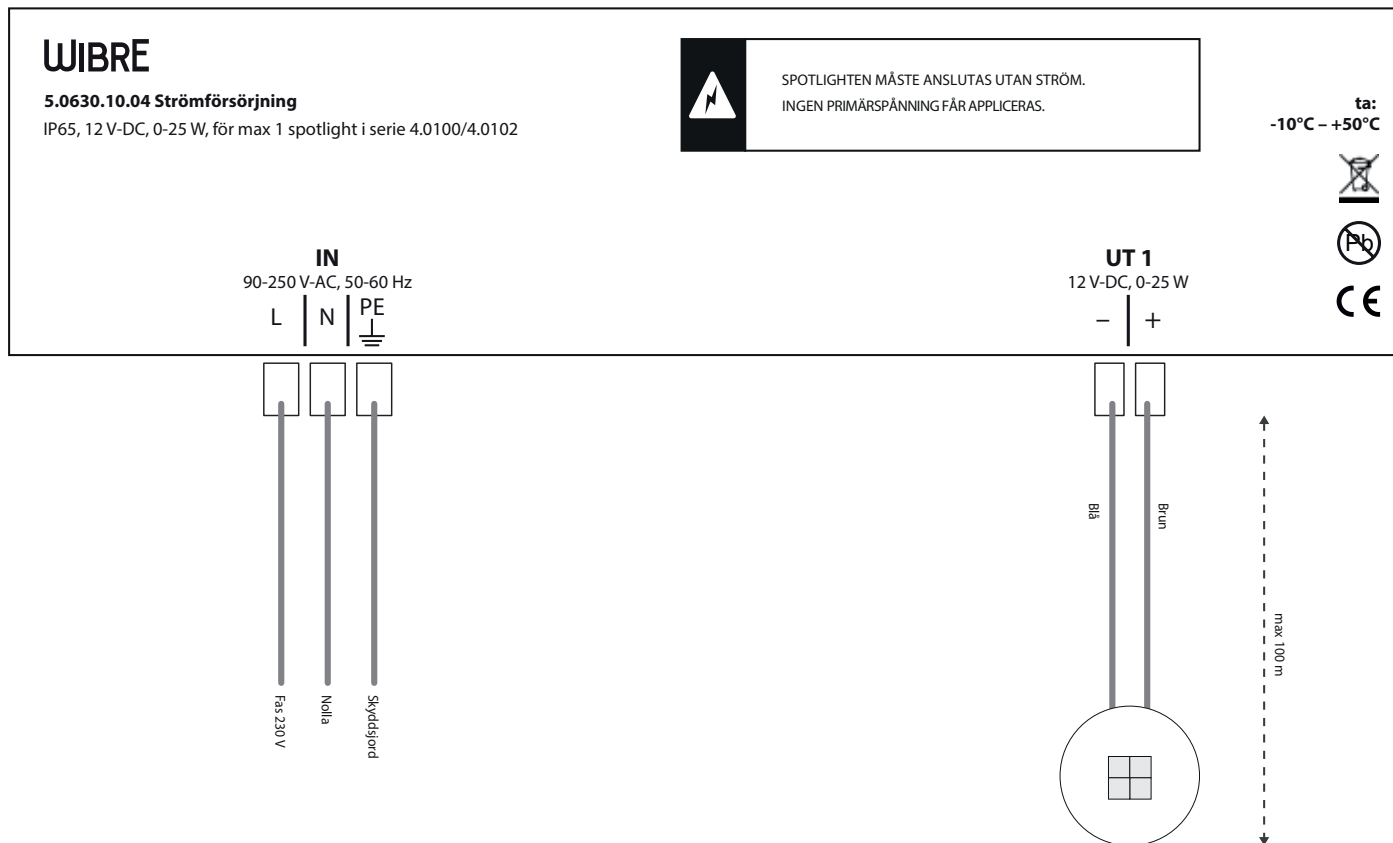

5. Viktig information

(Om följande punkter ignoreras, upphör garantin att gälla).

- Alla delar måste kontrolleras för transportskador före installation!
- Allt monteringsarbete, installationsarbete och elektriskt arbete får endast utföras av kompetenta yrkespersoner.
- Använd endast verktyg av rostfritt stål för att undvika extern rost!
- Lampornas kabellängd bör väljas på ett sådant sätt att kablarna inte behöver förlängas i miljöer med vatten eller fukt. Senare klagomål som härrör från detta kan inte godtas.
- Det är endast originalmanöverdon från Wibre som får användas.
- Ett installationsavstånd på 10 cm mellan manöverdonen rekommenderas för att undvika gemensam uppvärmning.
- Manöverdonen ska anslutas i strömlöst tillstånd, annars kan urladdningar i strömförsörjningen skada LED-lampan. Det får inte finnas någon primärspänning vid byte av LED-lampan.
- Observera polariteten vid byte av lampor! Fel polaritet kan skada LED-modulen.
- Det är rekommenderat att kunden installerar ett överspänningsskydd i enlighet med DIN VDE 0100-443, DIN VDE 0100-534 och EN 62305.
- Följ alla åtgärder för ESD-skydd (elektrostatisk urladdning) vid allt arbete med spotlighten, drivenheten och LED-lampan.

Borrmall - 5.0630.10.04

