

HANDSTRÅLKASTARE MED NÖDBELYSNINGSFUNKTION

W 276.3/4 LED / W 270.3/4 LED / HB15 LED / LED UPPGRADERINGSSET FÖR W 270.3 OCH W 276.3

- Robust LED handlampa med nödljusfunktion.
- Inklusive 3 st filter (röd, orange, klar prismatic) för ändring av ljusspridningen och signalering.
- Armaturen har tre lägen (sparläge, helljus, blinkfunktion).
- W276.3/4 och W270.3/4 hög räckvidd upp till 50m 1,5 lux.

PRODUKTER INOM PRODUKTGRUPPEN



W 276.3/4 LED 

Robust LED-handlampa med nödljusfunktion.
4 Ah.

Art nr 772590 Handlampa
Art nr 7325026 Vägghylla



W 270.3/4 LED 

Robust LED-handlampa med nödljusfunktion.
4 Ah.

Art nr 772339 Handlampa
Art nr 7325005 Laddare



HB15 LED 

Robust handlampa med nödfunktion. Med LED och nödljusfunktion.

Art nr E7300030

LED UPPGRADERINGSSET

LED uppgraderingsset för w 270.3 och w 276.3.

Art nr 772338

MÅTT / MONTERINGSAVSTÅND

Dimensioner i mm

Lätt byte, tar bara några minuter



1. Skruva bort skruven och öppna reflektorhuset



2. Koppla ifrån kablar och anslut till den nya LED-insatsen.




3. Montera tillbaka LED-insatsen.



4. och skruva fast igen.

LED UPPGRADERINGSSET FÖR W 270.3 OCH W 276.3

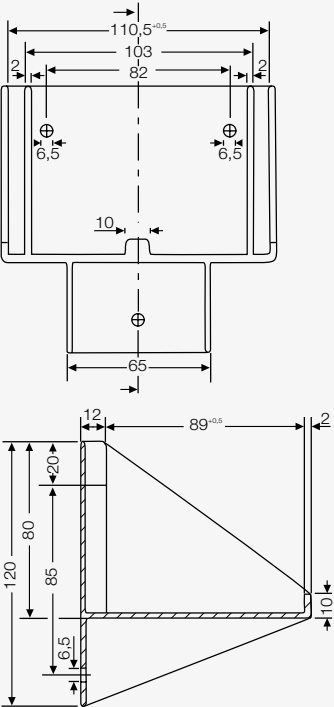

Vägghylla för W 276.3/4 LED

TILLBEHÖR/ RESERVDELAR

Art nr 7315953

Batteri NC-Accu 4,8 V/4 Ah för W 276.3/4 LED och W 270.3/4 LED.

Art nr 7325026

Vägghylla för W 276.3/4 LED.

Art nr 7325005

Laddningsenhet Z 345.3 för W 270.3/4 LED.

FAKTA

	W 276.3/4 LED	W 270.3/4 LED	HB15 LED
Ytterhöljets material	Slagtålig plast	Slagtålig plast	Slagtålig plast
IP-klass	IP54	IP54	IP54
Ytterhöljets färg	Grå	Grå	Svart
Drifttid av nödbelysning	5,5 h Eco ekonomiläge 3,5 h Boost fulleffektsläge 14,0 h med sparlampan	5,5 h Eco ekonomiläge 3,5 h Boost fulleffektsläge 14,0 h med sparlampan	5 timmar med huvudlampan 10 timmar med blinkljus Reservlampan: LED 5 mm, 75 timmars drifttid
Batteri	Uppladdningsbart, underhållsfritt och gastätt NC-Accu 4,8 V / 4 Ah	Uppladdningsbart, underhållsfritt och gastätt NC-Accu 4,8 V / 4 Ah	Bly/gel batteri, 4V, 3,5 Ah
Ljuskälla	Huvudlampan: 3 x HighPower-LED 3,0 W (Eco) / 4,5 W (Boost) Sparlampan: 6 x MidPower-LED 1,5 W - 65 lm	Huvudlampan: 3 x HighPower-LED 3,0 W (Eco) / 4,5 W (Boost) Sparlampan: 6 x MidPower-LED 1,5 W - 65 lm	Huvudlampan: 3 Watt Power-LED
Anslutningsspänning	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	230 V AC 50/60 Hz, 12/24 VDC
Effektförbrukningsbelastning vid nätdrift	10 VA	10 VA	---
Övervakande funktion	8 mA Laddningsindikation med grön LED	8 mA Laddningsindikation med grön LED	---
Omkopplingsfunktion	Blinkljus, permanent ljus och sparlampan	Blinkljus, permanent ljus och sparlampan	Blinkljus, permanent ljus och sparlampan