

MARKSTRÅLKASTARE

4.0198



BESKRIVNING

- Skyddsklass IP67.
- Tillverkad av 316L rostfritt stål för ljuskällor TC-S, HIT-CE, Halogen eller POW-LED.
- Infällt montage, rund eller kvadratisk frontring av 316L rostfritt stål.
- Rotationssymmetrisk ljusfördelning.
- HIT-TC och POW-LED justerbara +/-15°.
- Temperaturbeständig silikonpackning.
- Härdat säkerhetsglas (ESG) – klarar belastning upp till 1500 kg.
- Kabelförskruvning PG13,5 förnicklad mässing.
- Vid installation i mjukt underlag, typ grus eller jord, kan armaturen installeras utan installationsrör. Vid ingjutning i betong eller asfalt bör installationsrör användas för problemfri anslutning av kabel och kabelskyddsrör.

TILLBEHÖR, STRÖMFÖRSÖRJNING OCH INSTALLATIONSRÖR

Se sid 51.

REFERENSER


- POW-LED, seriekopplade.
- POW-LED vit med integrerad strömförsörjning.

VERSIONER PÅ FÖRFRÅGAN

- Om man beställer med silicon-kabel från fabrik så blir armaturen IP68.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- För belysning och punktbelysning av byggnader, fasader, utomhusanläggningar och träd.

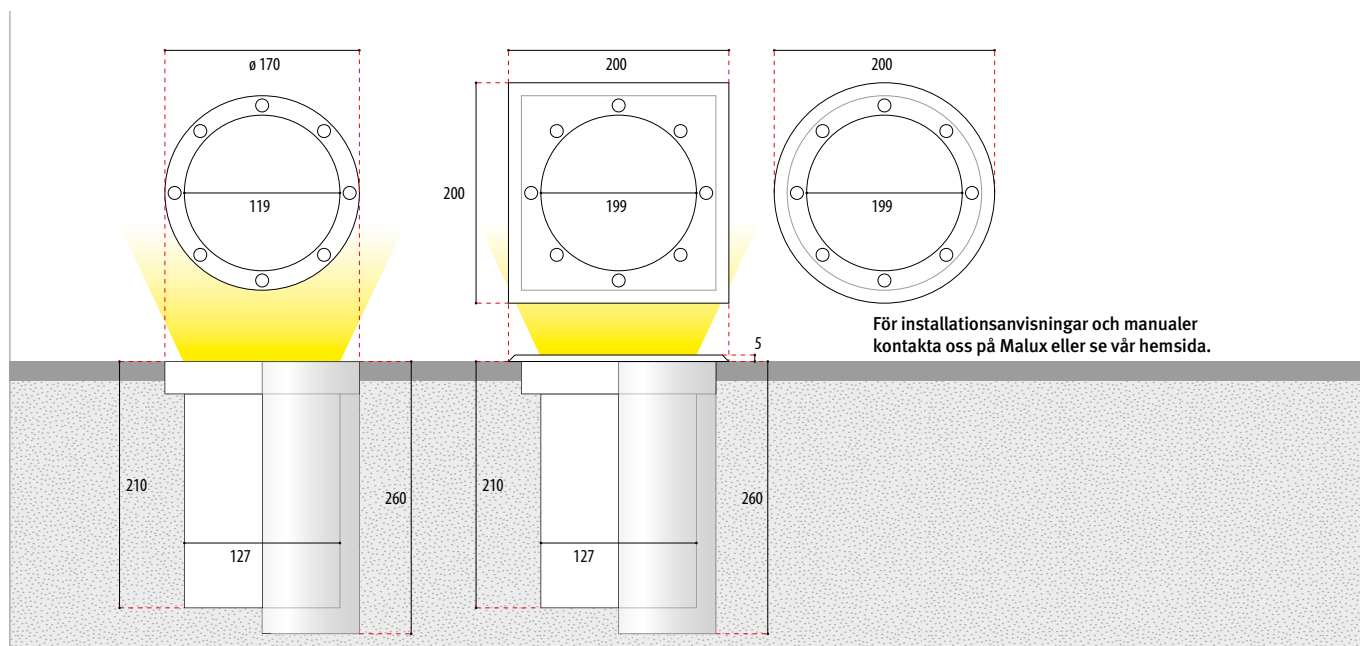

Artikelnummer plan frontring	Artikelnummer rund frontring	Artikelnummer kvadratisk frontring	Ljuskälla	Ljus-temperatur	Effekt	Spänning	Socket	Glas temp.	Ljuskvinkel	Ljuskurva
4 0198 1001	4 0198 2001	4 0198 4001	POW-LED kall vit	6.000K	12 x 1 W (140 lm/LED)	230V	Klemme	<40°C	30°	V23
4 0198 1002	4 0198 2002	4 0198 4002	POW-LED varm vit	3.000K	12 x 1 W (80 lm/LED)	230V	Klemme	<40°C	30°	
4 0198 1003	4 0198 2003	4 0198 4003	POW-LED neutral vit	4.500K	12 x 1 W (90 lm/LED)	230V	Klemme	<40°C	30°	
4 0198 1009	4 0198 2009	4 0198 4009	POW-LED RGB		12 x 1 W	350 mA	Klemme	<40°C	30°	
4 0198 1026	4 0198 2026	4 0198 4026	TC-TEL		18W	230V	GX24q-2	<55°C	100° flood	T20
4 0198 1050	4 0198 2050	4 0198 4050	QR-CBC51 (IRC)	3.000K	50W	12V-AC	GU5,3	<100°C	36°	C83
4 0198 1220	4 0198 2220	4 0198 4220	HIT-TC-CE		20W	230V	G8,5	<55°C	7° superspot	M18
4 0198 1235	4 0198 2235	4 0198 4235	HIT-TC-CE		35W	230V	G8,5	<75°C	7° superspot	M19
4 0198 1320	4 0198 2320	4 0198 4320	HIT-TC-CE		20W	230V	G8,5	<55°C	15° spot	M30
4 0198 1335	4 0198 2335	4 0198 4335	HIT-TC-CE		35W	230V	G8,5	<75°C	15° spot	M31
4 0198 1620	4 0198 2620	4 0198 4620	HIT-TC-CE		20W	230V	G8,5	<55°C	40° medium	M20
4 0198 1635	4 0198 2635	4 0198 4635	HIT-TC-CE		35W	230V	G8,5	<75°C	40° medium	M21
4 0198 1720	4 0198 2720	4 0198 4720	HIT-TC-CE		20W	230V	G8,5	<55°C	55° flood	M32
4 0198 1735	4 0198 2735	4 0198 4735	HIT-TC-CE		35W	230V	G8,5	<75°C	55° flood	M33