


LYSRÖRSARMATUR FÖR SPECIELLA MILJÖER, EJ Ex

Industriutförande

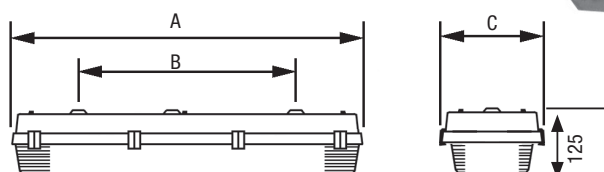

-40°C

IP65 för låg temperatur


Art. nr	Typ	Spänning V/Hz	Skyddsform	Omgivningstemperatur	Bestyckning	Anslutning	A mm	B mm	C mm	Vikt kg	Material
771124	162 218 T40	230/50	IP65	-40°C...+25°C	2xT26/18W	2 polig + PE 2 x Pg13,5	662	550	197	4,0	Glasfiberförstärkt polyester, kupa av akrylat.
102900	162 236 T40				2xT26/36W		1272	800		5,0	
102902	162 258 T40				2xT26/58W		1572	1100		6,2	

+70°C

IP65 för hög temperatur

Art. nr	Typ	Spänning V/Hz	Skyddsform	Omgivningstemperatur	Bestyckning	Anslutning	A mm	B mm	C mm	Vikt kg	Material
102904	162 118 H70	230/50	IP65	-20°C...+70°C	1xT26/18W	2 polig + PE 2 x Pg13,5	662	400		2,6	Glasfiberförstärkt polyester, kupa av akrylat.
102906	162 136 H70				1xT26/36W		1272	800		4,5	
102908	162 158 H70				1xT26/58W		1572	1100		6,4	

Med konventionell drossel. Ej faskompenserad.

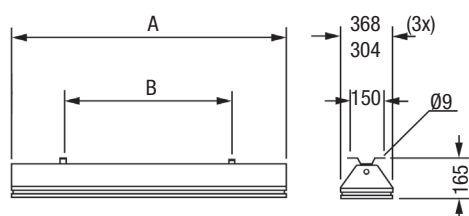

+80°C

IP65 för hög temperatur, metall

Art. nr	Typ	Bestyckning	Skyddsform	Spänning V/Hz	Anslutning	Omgivnings-temperatur	A mm	B mm	Vikt kg	Material
102910	181 136 H80	1x36W TL	IP65	230/50	L1 + N + PE	+80°C	1330	1050	17,6	Lackerad stål- stomme, plan glaskupa.
102912	181 236 H80	2x36W TL			L1 + N + PE, 1 x M25 25 plugg				18,2	
102914	182 336 H80	3x36W TL			L1 + N + PE, 2 x M25 blind				18,8	
102916	18091 0002	Infällnadsram till 1 och 2x36W								
102918	18091 0005	Infällnadsram till 1 och 3x36W								
771125	15 A P	Takfäste galvaniserat (levereras i par)								
771126	H8V P	Upphängningsögla galvaniserad (levereras i par)								

Inbyggnadsram	A	B	C	D	E	F
EB 181/36	324	1350	1396	98	400	370
EB 182/36	388	1350	1396	98	400	434

