

HÄNVISNINGSSARMATUR FÖR TAK- OCH VÄGGMONTAGE VELOS - MED OCH UTAN SJÄLVTEST

Slimmad och elegant hänvisningsskylt med LED ljuskälla för tak och väggmontage. Lämpar sig väl i de flesta torra inomhusmiljöer där utseende och design har betydelse. De finns för 30 m och 40 m.

Modellen med batterier lämpar sig väl för biografer och annan ljuskänslig miljö. Den går att dimra ned 50% vid normaldrift och går upp till 100% vid nöddrift.



PRODUKTER INOM PRODUKTGRUPPEN




Velos HF
Centralmatad armatur.

Art nr 770880



Velos CG
Centralmatad armatur.




Art nr 771653

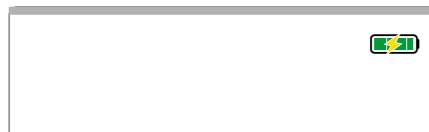









Velos AT
Armatur med inb. batterier med självtest.

Art nr 770879

MÅTT / MONTERINGSÄVSTÅND

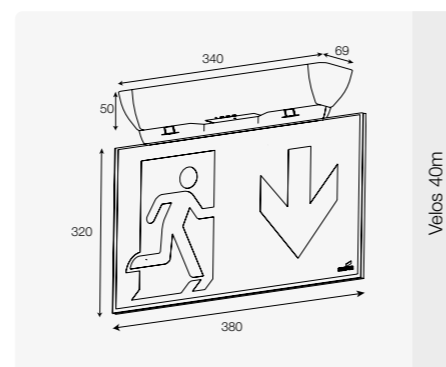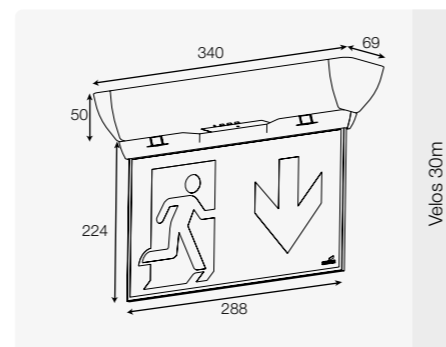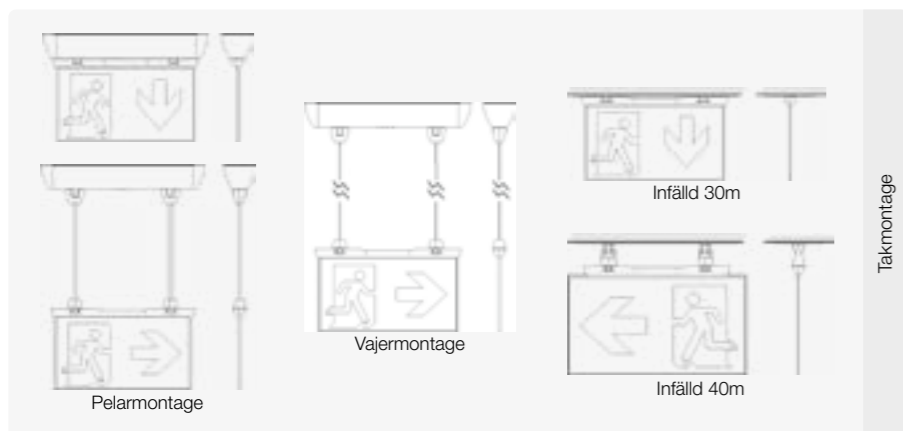

TILLBEHÖR – LED-PIKTOGRAM (stomme krävs)



Se hemsidan för fler typer av skyltar www.malux.se

TILLBEHÖR / RESERVDLAR

Art nr E7340481
Velos monteringsatts, infällt montage, 335x110x50 mm.

Art nr E7340480
Velos monteringsatts, väggmontage flexibel.

Art nr E7340482
Velos monteringsatts, vajermontage justerbar upp till 150 cm.

Art nr 770905
Velos monteringsatts, pendelmontage 48 cm.

Art nr E7340483
Velos monteringsatts, flaggmontage.

Art nr 770234
Velos bollskydd, 40 meter.

FAKTA

	Centralmatade	Decentraliserade
Läsavstånd	30 m / 40 m	30 m / 40 m
IP-klass	IP20	IP20
Ytterhöljets färg	Vit	Vit
Ytterhöljets material	Polykarbonat	Polykarbonat
Ljusflöde	Vid normal drift 100 % eller 50 %	Vid normal drift 100 % eller 50 %
Typ av montage	Tak, vägg, vajer, pendel eller infälld.	Tak, vägg, vajer, pendel eller infälld.
Anslutningsplint	2,5 mm ²	2,5 mm ²
Anslutningspänning	220 – 240V	220 – 240V
Strömförbrukning - batteridrift / Batteri	20 mA / -	20 mA / 4 VTCs NiCD 1600 mA (O-ESC) 4 AA NiMH 1100 mA (O-ESM-AT)
Effektförbrukning vid nät drift	3,5 W/6,5 VA	4,6 W/8,3 VA
Tillåten omgivande temperatur	+0°C...+30°C	+0°C...+30°C
Ljuskälla	LED med 3-chip LED-funktion	LED med 3-chip LED-funktion