
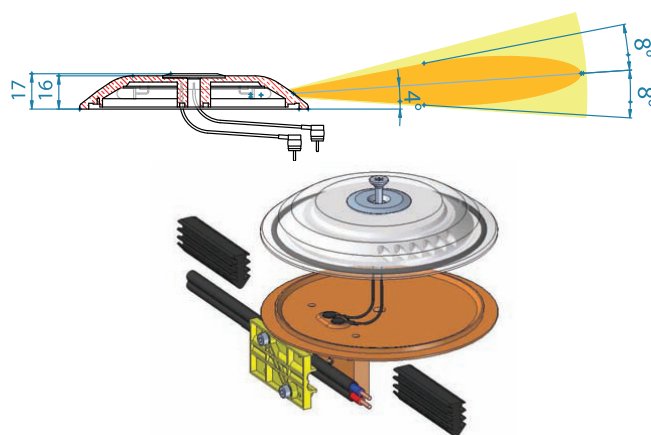
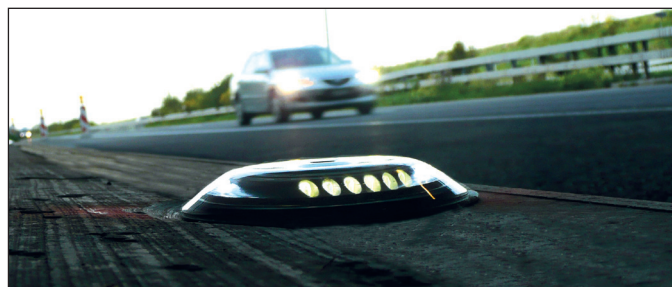


MARKLED – SÄKERHET FÖR TRAFIKANTER OCH FOTGÄNGARE

MarkLED används bland annat för att leda trafik i bil-, gång- och järnvägstunnlar, parkeringsgarage, hamnar mm. MarkLED placeras där den inte påverkas av fordon. Med sin nanobelagda yta blir MarkLED antistatisk, smutsavvisande samt skyddad mot missfärgningar.

Teknisk information:

- Nominell spänning: 24 V DC (Intervall 16 – 40 V DC).
- Strömförbrukning: 40 mA vid 24 V DC.
- IP-klass: IP68
- Skyddsklass: III
- Tål axeltryck upp till 5 ton
- Mått utanpåliggande: Ø 110 mm, höjd 17 mm.
- Höjd över marknivå: 17 mm
- Antal LED-dioder: 12 alt. 6 st
- LED färg: Vit enligt standard, övrig färg på förfrågan.
- Livslängd LED-dioder 50 000 timmar.
- Tillverkas i Schweiz.

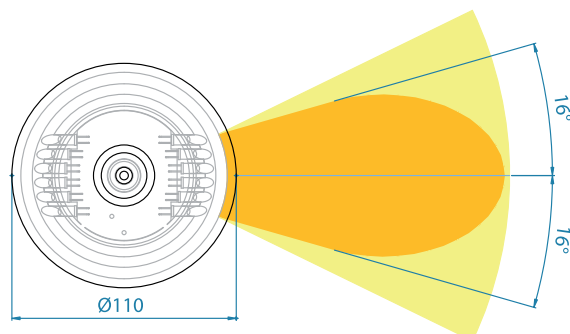

Tillbehör

Art.nr.	Beskrivning	Förskruvning	Mått mm	Material
	Strömförsörjningsenhet	-	Ø 110	
7034383	Ingjutningsdosa för kabelrör	-	Ø 96x81	Halogenfri PE
7036297	Montagedosa för utanpåliggande montage	1xM16	Ø 110x28	V2A (1,4305)
7036298		2xM16		



MarkLED används för att leda trafik i bil-, gång- och järnvägstunnlar, parkeringsgarage, hamnar mm.

Huvudkontor Order & Lager: Malux Sweden AB, Box 221, 891 25 Örnsköldsvik. Växel 0660-29 29 00, fax 0660-850 85.
För adresser till våra försäljningskontor: www.malux.se.