

LYSRÖRSARMATUR ZON 2


nLLK 08018/18






nLLK 08036/36



nLLK 08058/58

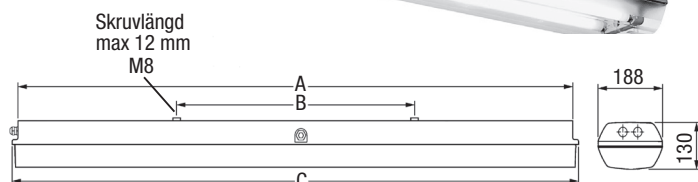

Zoner:




nLLK för T8-lysrör

Ex II 3 G Ex nA de/de mb IIC T4 Ex II 3 D Ex tD A22 IP66 T80°C, -25°C...+40°C								BVS 09 ATEX E 147
Art. nr	Typ	Effekt W	Spänning V/Hz	Vikt kg	Anslutning	Mått mm A/B/C	Socket	Material
580600	nLLK 08018/18	2x18W	220-240V AC, 50-60Hz 220-240V DC	3,6	2xM25 (1 blind) 3-pol (ena gaveln)	732/400/760	G13 vrid för standard 2-stiftsrör	Armatuorhus av glasfiberarmerad polyester, kupa av polykarbonat
580602	nLLK 08036/36	2x36W		5,8	4xM25 (2 blind) 5-pol g.koppling	1332/700/1360		
580606	nLLK 08058/58	2x58W		6,9	4xM25 (2 blind) 5-pol g.koppling	1632/700/1660		


nLLK ..NIB nödljusarmatur på förfrågan

Tillbehör


Art. nr	Typ	Material
7990000	Takfäste 40mm djup, säljes per par	Rostfritt
143150	Ringögla med M8 anslutningsgänga, säljes per par	Galvaniserat stål
142650	Linfäste, syrafast med M8 bult, säljes per par	Rostfritt 316L
143060	Väggfäste 45° långsidesmontering, säljes per par	
142850	Rörklammer R12, 1 1/4", 38-42mm, säljes per par	Galvaniserad
142855	Rörklammer R14, 1 1/4", 38-42mm, säljes per par	Rostfritt
142900	Rörklammer R22, 1 1/2", 47-51mm, säljes per par	Galvaniserad
142954	Rörklammer R24, 1 1/2", 47-51mm, säljes per par	Rostfritt
142950	Rörklammer R32, 2", 56-60mm, säljes per par	Galvaniserad
142956	Rörklammer R34, 2", 56-60mm, säljes per par	Rostfritt




Art. nr 143060



Art. nr 142850, 142900, 142950



Art. nr 7990000



Art. nr 143150



Art. nr 142650