

MASTARMATUR ZON 2


Zoner:



Generöst och rymligt
kopplingsutrymme!



Skymningsrelä
SRN 2000
kan beställas
som tillbehör.

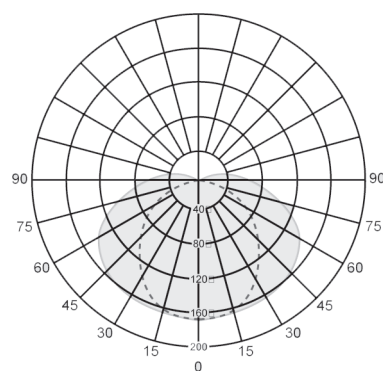


C 0 —
C 90 - - - -

I/cd/klm

Mast Ø max 44 mm

nLLM

Ex II 3 G Ex II 3 D T80°C Ex nA II T4, IP65 -25°C...+50°C							BVS 09 ATEX E 147	
Art. nr	Typ	Effekt W	Spänning V/Hz	Anslutning	Mått mm A/B	Sockel	Vikt kg	Material
580612	nLLM 08018/18	2x18W	AC 220-240V ±10% 47-63Hz	1xM25 3-pol plint	1060/736	G13 vrid för standard 2-stiftsrör	4,5	Armaturhus av glasfiberarmerad polyester, kupa av polykarbonat
580614	nLLM 08036/36	2x36W	DC 230-240V +10/-20%	1xM25 3-pol plint	1660/1336		6,5	
580457	Adaptersats			2xM25 5-pol plint				
580502	Väggfäste W46							

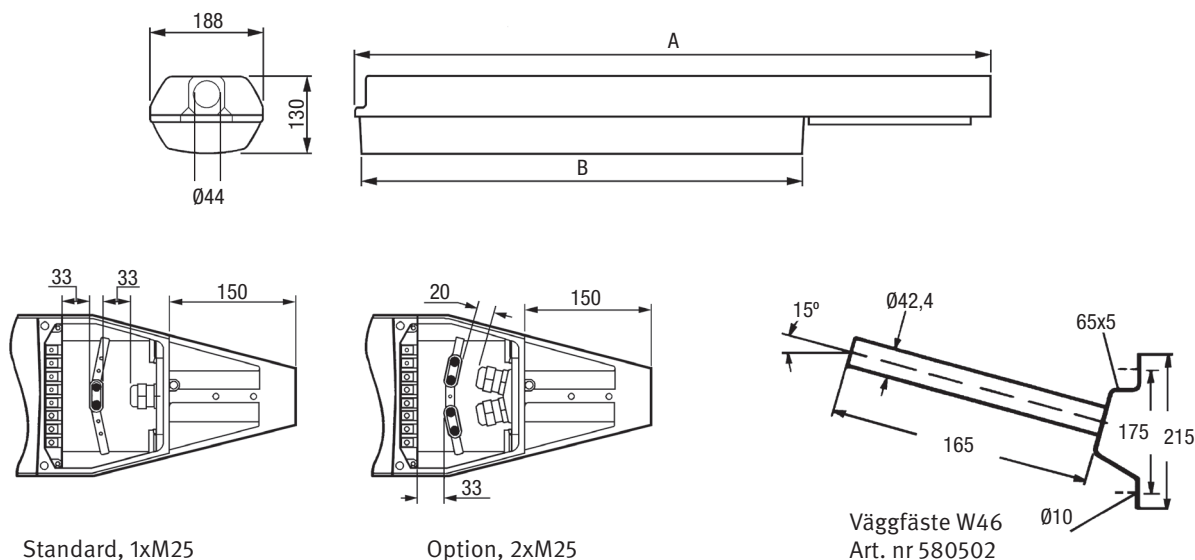

Standard, 1xM25

Option, 2xM25