
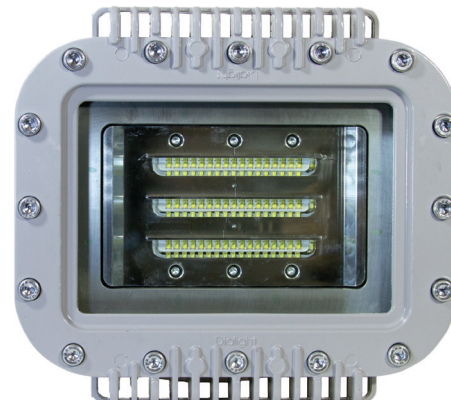


STRÅLKASTARE LED

SafeSite Area Light LED

- Lång livslängd
- Låga underhållskostnader
- Energibesparing
- Brinntid >100 000 h (L70)
- Stöt- och vibrationstål
- Fem års garanti.



Zoner:



Ex II 2 GD Ex d IIC T4-T5 Gb Ex t IIC T100°C Db IP66/IP67 (Ta -20°C...+65°C)										SIRA 11 ATEX 1357	
Art. nr	Typ	Ljuskälla	Förbrukning	Ljus	Ljusbild	Lumen	Spänning	Fäste	Inkoppling	Vikt kg	Material
770539	Area Light LED Ex med bygelfäste	LED	58W	Kall vit	180°	6200	100-277 VAC 50/60Hz	Inkl. svängbar bygel	Inkl. 3 m kabel	6,6	Aluminiumstomme, härdat glas
771501					360°						

Bredstrålande och alternativ med mindre effekt finns på förfrågan

SafeSite Linear LED

- Lång livslängd
- Låga underhållskostnader
- Energibesparing
- Brinntid >100 000 h (L70)
- Stöt- och vibrationstål
- Fem års garanti.
- Ersätter 2 x 18W/2 x 36W lysrörsarmaturer.



Ex II 2 GD e mb IIC T4 Gb (Ta = -20°C...+60°C), tb IIC T135°C Db (Ta = -20°C...+60°C)										SIRA 12 ATEX 3127	
Art. nr	Typ	Ljuskälla	Förbrukning	Lumen	Färgtemp	Spänning	Inkoppling	Längd	Bredd	Vikt kg	Material
771062	Linear LED Ex	LED	32W	2600	5000K	110-250 VAC 50/60Hz	2xM20 på båda sidor exkl. förskruvning	694 mm	170 mm	6,5	Rostfritt stål 316L Kupa polykarbonat
771061			64W	5100	Kallvit			1294 mm		11,4	
772177			32W	2600	4000K		2xM20 på båda sidor exkl. förskruvning	694 mm		6,5	
772187			64W	5100	Neutralvit			1294 mm		11,4	

Tillbehör

Art. nr	Typ	Material
7990000	Takfäste 40mm djup, säljes per par	Rostfritt
142650	Linfäste med M8 bult, säljes per par	Rostfritt 316L
143060	Väggfäste 45° långsidesmontering, säljes per par	
143150	Ringögla med M8 anslutningsgänga, säljes per par	Galvaniserat stål