

LYSRÖRSARMATUR

Zoner:




eLLK 92018/18






eLLK 92036/36



eLLK 92058/58

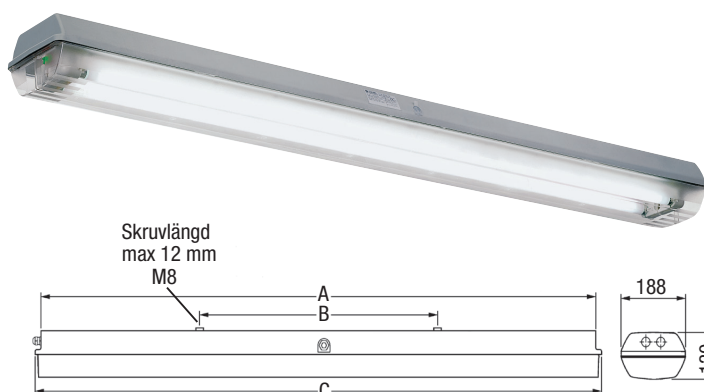


IECEx-godkänd
PTB 04.0001




eLLK

II 2 G Ex de IIC T4 II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C, -25°C...+50°C							BVS 09 ATEX E 034	
Art. nr	Typ	Effekt W	Spänning V/Hz*	Vikt kg	Anslutning	Mått mm A/B/C	Socket	Material
580410	eLLK 92018/18	2x18W	AC 110-254V ±10% 47-63Hz	4,6	2xM25 3-pol (ena gaveln)	732/400/760	G13 vrid för standard 2-stiftrör	Armaturhus av glasfiberarmerad polyester, kupa av polykarbonat
580420	eLLK 92036/36	2x36W	DC: 110-230V ±10%	6,7	4xM25 5-pol genomkoppling	1332/700/1360		
580440	eLLK 92058/58	2x58W	AC 220-254V ±10% 47-63Hz DC: 220-230V ±10%	8,0	4xM25 (2 blind) 5-pol genomkoppling	1632/700/1660		
7990000	Takfäste 40mm djup, säljes per par							Rostfritt
580509	Takfäste 100mm djup, säljes per par							
143150	Ringögla med M8 anslutningsgänga, säljes per par							Galvaniserat stål
142650	Linfäste med M8 bult, säljes per par							Rostfritt 316L
143060	Väggfäste 45° långsidesmontering, säljes per par							
142850	Rörklammer R12, 1 1/4", 38-42mm, säljes per par							Galvaniserad
142855	Rörklammer R14, 1 1/4", 38-42mm, säljes per par							Rostfritt
142900	Rörklammer R22, 1 1/2", 47-51mm, säljes per par							Galvaniserad
142954	Rörklammer R24, 1 1/2", 47-51mm, säljes per par							Rostfritt
142950	Rörklammer R32, 2", 56-60mm, säljes per par							Galvaniserad
142956	Rörklammer R34, 2", 56-60mm, säljes per par							Rostfritt


*Andra spänningar på förfrågan.




Art. nr 143060



Art. nr 142850, 142900, 142950



Art. nr 7990000



Art. nr 143150



Art. nr 142650