


MASTARMATUR

Zoner:



Generöst och rymligt
kopplingsutrymme!

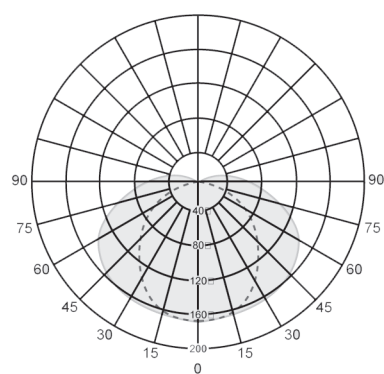




C 0 —
C 90 - - -

I/cd/klm


Mast Ø max 44 mm

eLLM


Ex II 2 G Ex II 2 D T80°C, IP66 Ex ed IIC T4, -25°C...+50°C								BVS 09 ATEX E 034
Art. nr	Typ	Effekt W	Spänning V/Hz	Anslutning	Mått mm A/B	Sockel	Vikt kg	Material
580450	eLLM 92018/18	2x18W	AC 110-254V ±10% 47-63 Hz	1xM25 3-pol plint	1060/736	G13 vrid för standard 2-stiftsrör	6,7	Armaturhus av glasfiberarmerad polyester, kupa av polykarbonat
580454	eLLM 92036/36	2x36W		1xM25 3-pol plint	1660/1336		9,1	
580457	Adaptersats			2xM25 5-pol plint				
580502	Väggfäste W46							

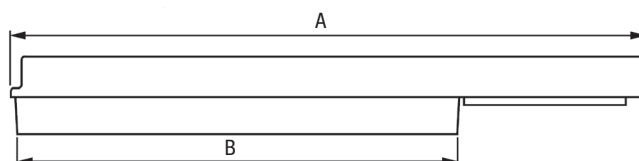

Standard, 1xM25



Option, 2xM25

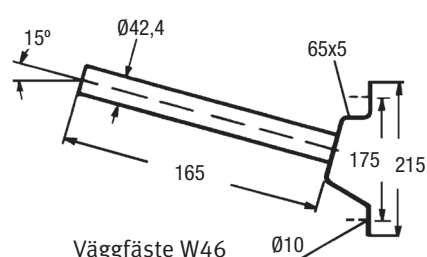

Väggfäste W46
Art. nr 580502