
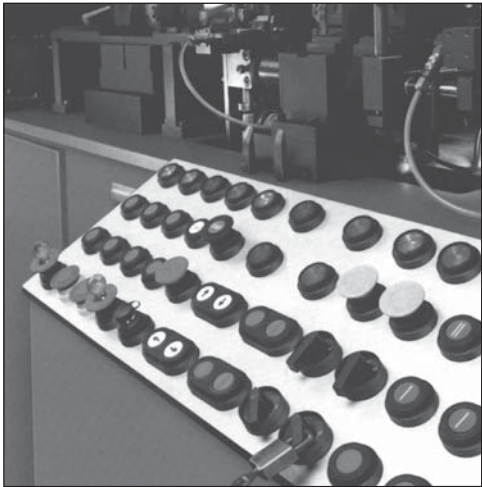


PANELMONTAGE MANÖVERDON

Zoner:

- 0
- 1
- 2
- 20
- 21
- 22

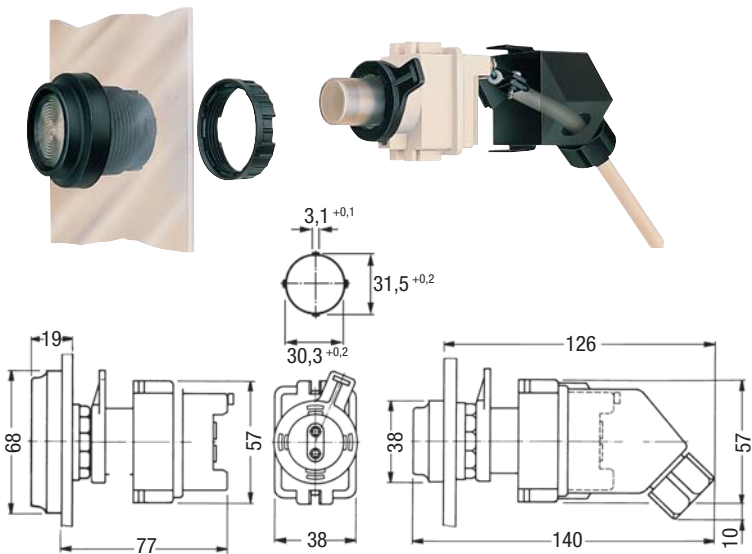

II 2 G Ex de IIC T6, IP65 när kåpa PR används				PTB 99 ATEX 1034	
Art. nr	Typ GHG 418	Kontaktfunktion	Material		
512000	Enkel tryckknapp, exkl. kåpa	1NO+1NC	Polyamid		
512001		2NO			
512015		2NC			
512019	Låsbar tryckknapp, exkl. kåpa, CODE 10	1NO+1NC			
512017	Låsbar tryckknapp, exkl. kåpa, CODE 11	1NO+1NC			
512014	Låsbar tryckknapp, exkl. kåpa, CODE 15	2NC			
512010	Dubbel tryckknapp, exkl. kåpa	1NO+1NC			
512012		2NO			
512011		2NC			
512005	Nödstop, förreglad, exkl. kåpa	1NO+1NC			
512006		2NC			
512004	Nödstopp låsbar med nyckel, exkl. kåpa	1NO+1NC			
512003		2NC			
512040	Signallampa LED, 1,5W 0,6W AC/DC 20-250V, exkl. kåpa				
512044	Manöverbrytare 0-1, exkl. kåpa	1NO+1NC			
772967		2NO			
		2NC			
512030	Potentiometer 10 Kohm 1W, exkl. kåpa				
512028	Potentiometer 1 Kohm 1W, exkl. kåpa				
512026	Potentiometer 4,7 Kohm 1W, exkl. kåpa				
501200	Kåpa PR med förskruvning (7-15mm)				
500818	Demonteringsverktyg för kåpa				
500817	Verktøy for montering av knapp/vred				