


Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Kompatibel mit Klemmbereich / Compatible with Clamping Range (mm)			D 1 (mm)	D (mm)	H 1 (mm)	H (mm)	VPE * PU *
		Standard Standard	Doppeldichtung (innen) Double Seal (inner part)	Doppeldichtung (außen) Double Seal (outer part)					
RAL9005	RAL9005								
82007512X3DS	BDPX-09-21	-	3 - 4	-	4.0	9.2	12.0	4.0	100

Material Polyamid 6
Einsatztemperatur -40°C bis +70°C
Entflammbarkeit gem. UL-94 (Polyamid 6) V-2
Zolltarif-Nummer 39269097
Gewicht 0.001 kg
RoHS (2015/863/EU) konform
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006) keine SVHC-Stoffe enthalten
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act) keine Konfliktmineralien enthalten

Material Polyamide 6
Operating Temperature -40°C to +70°C
Flammability rel. UL-94 (Polyamide 6) V-2
Customs Tariff Number 39269097
Weight 0.001 kg
RoHS (2015/863/EU) compliant
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006) contain no SVHC substances
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act) contain no conflict minerals

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

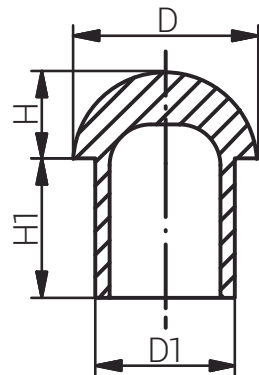

Zubehör Accessories BLINDSTOPFEN X3 PROTECTION TAB X3

Produktdokumentation Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu