Artikelnummer RST *Article Code RST*	Herstellernummer *Manufacturer Code*	Kompatibel mit Klemmbereich / *Compatible with Clamping Range* (mm)			D 1 (mm)	D (mm)	H 1 (mm)	H (mm)	VPE * *PU**
		Standard *Standard*	Doppeldichtung (innen) *Double Seal (inner part)*	Doppeldichtung (außen) *Double Seal (outer part)*					
RAL9005	RAL9005								
82007532X3DS	BDPX-24-21	-	12 - 16	-	16.1	24.0	15.5	9.0	25

Material	Polyamid 6
Einsatztemperatur	-40°C bis +70°C
Entflammbarkeit gem. UL-94 (Polyamid 6)	V-2
Zolltarif-Nummer	39269097
Gewicht	0.001 kg
RoHS (2015/863/EU)	konform
REACh/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktmineralien enthalten

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	*Polyamide 6*
Operating Temperature	*-40°C to +70°C*
Flammability rel. UL-94 (Polyamide 6)	*V-2*
Customs Tariff Number	*39269097*
Weight	*0.001 kg*
RoHS (2015/863/EU)	*compliant*
REACh/SVHC (Art. 33 1907/2006)	*contain no SVHC substances*
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	*contain no conflict minerals*

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

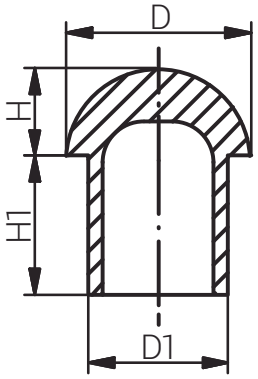

connected by competence

Zubehör
Accessories
BLINDSTOPFEN X3
PROTECTION TAB X3

Produktdokumentation
Product Documentation

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
** Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).*

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu

Stand: 11.12.2024 Die hier genannten Angaben dienen lediglich der unverbindlichen Produktbeschreibung und erfolgen ohne Gewähr. Alle Informationen verstehen sich unter Vorbehalt und können inhaltliche bzw. druckbedingte Fehler enthalten. Weitere technische Angaben auf Anfrage.
The information mentioned here is for product description purposes only and is given without guarantee. All information is subject to change and may contain errors in content or printing. Further technical information on request.