

NÖDLJUSARMATUR FÖR VÄGGMONTAGE FLAT-LED 20/1 OUTDOOR

Slimmad profilarmatur med nödljusdrift avsedd för montage ovan utrymningsdörr, alternativt som utanpåliggande trappstegsarmatur eller längs korridorer.

Både den centralmatade och den med inbyggda batterier har elektroniken placerad i en separat dosa. Detta möjliggör att den lämpar sig väl utomhus utanför utrymningsdörrar då elektroniken kan placeras inomhus.

Kan fås lackerad i valfri kulör för att smälta väl in mot befintlig fasad.




PRODUKTER INOM PRODUKTGRUPPEN

Flat-LED 20/1 CG-S
Centralmatad hänvisningsarmatur.

Art nr 773376

Flat-LED 20/1 C
Centralmatad hänvisningsarmatur.

Art nr 773178

Flat-LED 20/1 AT 
Armatur med inbyggda batterier och självttest.

Art nr 772901

Flat-LED 20/1 DALI
Centralmatad hänvisningsarmatur.


Art nr 776055

Flat-LED 20/1 CB-A
Centralmatad hänvisningsarmatur.


Art nr 781406

MÅTT / MONTERINGSAVSTÅND

Dimensioner i mm

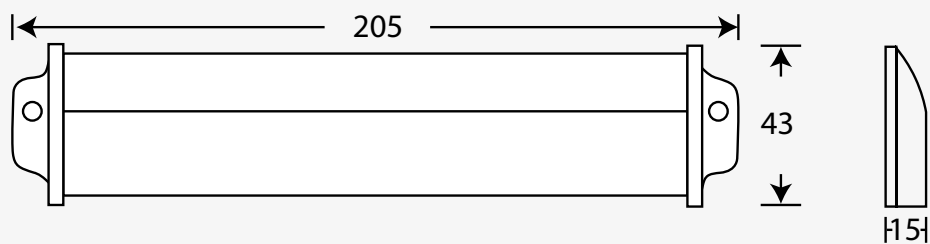

Flat-LED

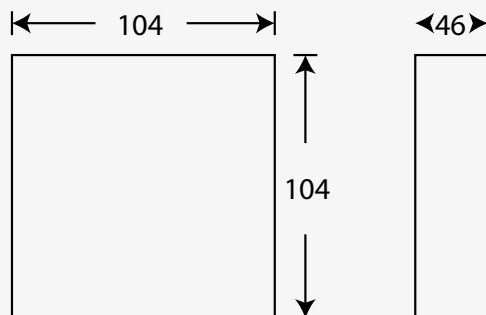

Nödbelysningsbox

FAKTA

	Centralmatade	Decentraliserade
Ytterhöljets färg	Pulverlackad vit	Pulverlackad vit
IP-klass	Armatyr: IP65, Box: IP55	Armatyr: IP65, Box: IP55
Ytterhöljets material	Aluminium	Aluminium
Brinntid	Enligt central	1 tim
Typ av montage	Vägg	Vägg
Anslutningsklämmor	2 x 2,5 mm ²	2 x 2,5 mm ²
Anslutningsspänning	230 V AC	230 V AC
Strömförbrukning -batteridrift	13 mA	13 mA
Effektförbrukning vid nät drift	Ca. 3 W	Ca. 3 W
Tillåten omgivande temperatur	-30°C till +40°C (armatur) / 0°C till +40°C (box)	-30°C till +40°C (armatur) / 0°C till +40°C batteri (box)
Ljuskälla	Citizen LED 3 W	Citizen LED 3 W
Kabellängd	2 m	2 m

PROJEKTERINGSGUIDE *Flat-LED 20/1 outdoor*
