

NÖDLJUSARMATUR

ONTEC C - C1






- Asymmetrisk ljusbild för korridorer och gångstråk.
- Passar för normala takhöjder mellan ca 2,5 – 6m.
- Infällt montage.



Art. nr	E-nr	Benämning	System	Batteri / tid	Självttest	Adresserbar
781774		Ontec C C1 AT Asym	Inbyggda batterier	LiFePO4/C 3,2V 1,5Ah / 1 tim.	Ja	Nej
781776		Ontec C C1 DATA2 Asym	Inbyggda batterier	LiFePO4/C 3,2V 1,5Ah / 1 tim.	Enligt central	Ja
781777		Ontec C C1 CB Asym	Centralmatad	Enligt central	Nej	Nej
786528		Ontec C C1 CBM Övervakad Asym	Centralmatad	Enligt central	Enligt central	Ja

MÅTT

Dimensioner i mm

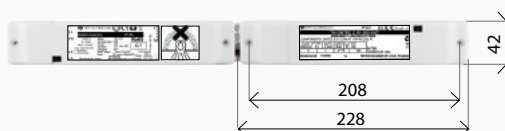




FAKTA

	Centralmatade	Decentraliserade
Lumen	297 lm	297 lm
Inkoppling	Permanent / beredskapsdrift	Beredskapsdrift
IP-klass	IP20	IP20
Skyddsklass	II	II
IK-klass	IK03	IK03
Ytterhöljets färg	Vit RAL9003. Specialkulör på förfrågan	Vit RAL9003. Specialkulör på förfrågan
Ytterhöljets material	Polykarbonat	Polykarbonat
Typ av montage	Infällt	Infällt
Anslutningsplint	Överkopplingsbar 2 x 2,5 mm ²	Överkopplingsbar 2 x 2,5 mm ²
Anslutningsspänning	210 – 250V AC, 50 – 60Hz / 186 – 254V DC	210 – 250V AC, 50 – 60Hz
Totaleffekt	CB 4,6W / CBM 4,1W	1,2W
Tillåten omgivande temperatur	-15°C till +55°C	+10°C till +35°C

PROJEKTERINGSGUIDE

E = 1 Lux Mäthöjd: 0,02 m, underhållsfaktor MF = 0,8,

[m]	A	B
2,5	9,5	21,0
3,0	11,0	24,0
4,0	13,0	29,0
5,0	13,5	32,0
6,0	10,5	34,0
7,0	5,0	32,0
8,0	3,0	26,0
9,0	4,0	19,0
10,0	/	/

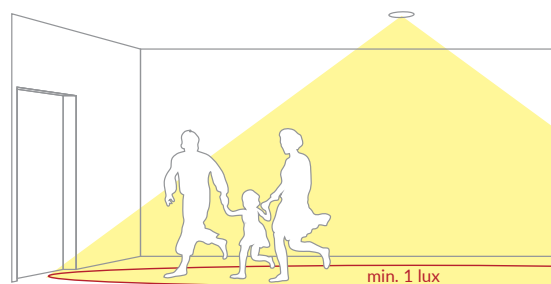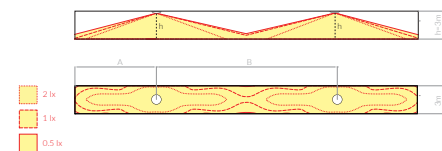



CERTIFIKAT

  	PN-EN 60598-1 PN-EN 60598-2-22 PN-EN 61347-1 PN-EN 61347-2-7 PN-EN 61347-2-13 PN-EN 55015	PN-EN 61000-3-2 PN-EN 62031 PN-EN 62471 PN-EN 1838
--	--	---

FÖRPACKNING

Dimensioner i mm



330 x 950 x 40

800st