

NÖDLJUSARMATUR

ONTEC C - M1/M2


- Symmetrisk ljusbild för öppna ytor.
- Passar för normala takhöjder mellan ca 2,5 – 6m.
- Lokaler som matsal, entréer, lobby och samlingslokaler.
- Infällt montage.



Art. nr	E-nr	Benämning	System	Batteri / tid	Självtest	Adresserbar
781766		Ontec C M1 AT Sym	Inbyggda batterier	LiFePO4/C 3,2V 1,5Ah / 1 tim.	Ja	Nej
781768		Ontec C M1 DATA2 Sym	Inbyggda batterier	LiFePO4/C 3,2V 1,5Ah / 1 tim.	Enligt central	Ja
781769		Ontec C M1 CB Sym	Centrallmatad	Enligt central	Nej	Nej
786529		Ontec C M1 CBM Övervakad Sym	Centrallmatad	Enligt central	Enligt central	Ja
785208		Ontec C M2 AT DALI2	Inbyggda batterier	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah / 3tim	Ja	Ja

MÅTT

Dimensioner i mm

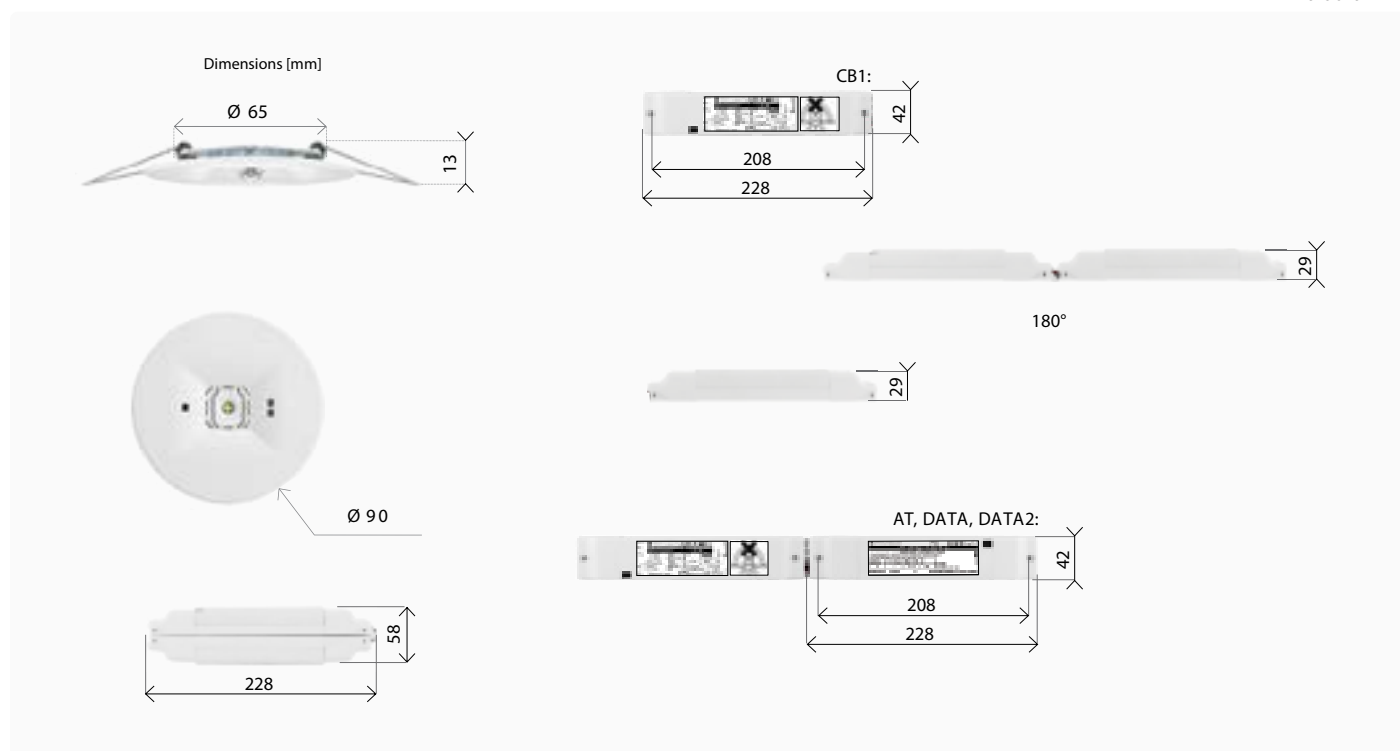




FAKTA

	Centralmatade	Decentralicerade
Lumen	338 lm	338 lm
Inkoppling	Permanent / beredskapsdrift	Beredskapsdrift
IP-klass	IP20	IP20
Skyddsklass	II	II
IK-klass	IK03	IK03
Ytterhöljets färg	Vit RAL9003. Specialkulör på förfrågan	Vit RAL9003. Specialkulör på förfrågan
Ytterhöljets material	Polykarbonat	Polykarbonat
Typ av montage	Infällt	Infällt
Anslutningsplint	Överkopplingsbar 2 x 2,5 mm ²	Överkopplingsbar 2 x 2,5 mm ²
Anslutningsspänning	210 – 250V AC, 50 – 60Hz / 186 – 254V DC	210 – 250V AC, 50 – 60Hz
Totaleffekt	CB 4,6W / CBM 4,1W	1,2W
Tillåten omgivande temperatur	-15°C till +55°C	+10°C till +35°C

PROJEKTERINGSGUIDE

E = 1 Lux Mäthöjd: 0,02 m, underhållsfaktor MF = 0,9

[m]	A	B
2,5	3,0	7,5
3,0	3,5	8,5
4,0	4,0	10,0
5,0	4,5	11,5
6,0	4,0	13,0
7,0	3,5	14,0
8,0	2,5	15,0
9,0	2,5	15,0
10,0	2,0	15,0

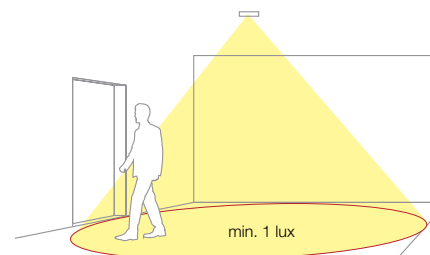

CERTIFIKAT

	PN-EN 60598-1	PN-EN 61000-3-2
	PN-EN 60598-2-22	PN-EN 62031
	PN-EN 61347-1	PN-EN 62471
	PN-EN 61347-2-7	PN-EN 1838
	PN-EN 61347-2-13	
	PN-EN 55015	

FÖRPACKNING

Dimensioner i mm

