


HÄNVISNINGS- ELLER NÖDLJUSARMATUR ONTEC E

- Hänvisningsskylt med 25m läsavstånd för utanpåliggande väggmontage.
- Piktogram PN, PH, PV ingår.
- Kan fällas in med tillbehör.
- För olika montagesätt och HCP piktogram, se tillbehör.

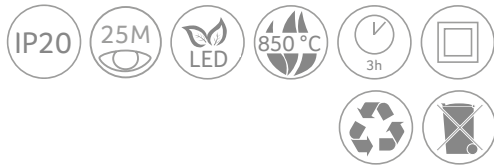


Art. nr	E-nr	Benämning	System	Batteri / tid	Självtest	Adresserbar
784279		Ontec E AT	Inbyggda batterier	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah / 3 tim.	Ja	Nej
781763		Ontec E DATA2	Inbyggda batterier	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah / 3 tim.	Ja	Ja
781764		Ontec E CB	Centralmatad	Enligt central	Enl. central	Nej
781765		Ontec E CBA Övervakad	Centralmatad	Enligt central	Enl. central	Ja

PIKTOGRAM SOM INGÅR



MÅTT

Dimensioner i mm

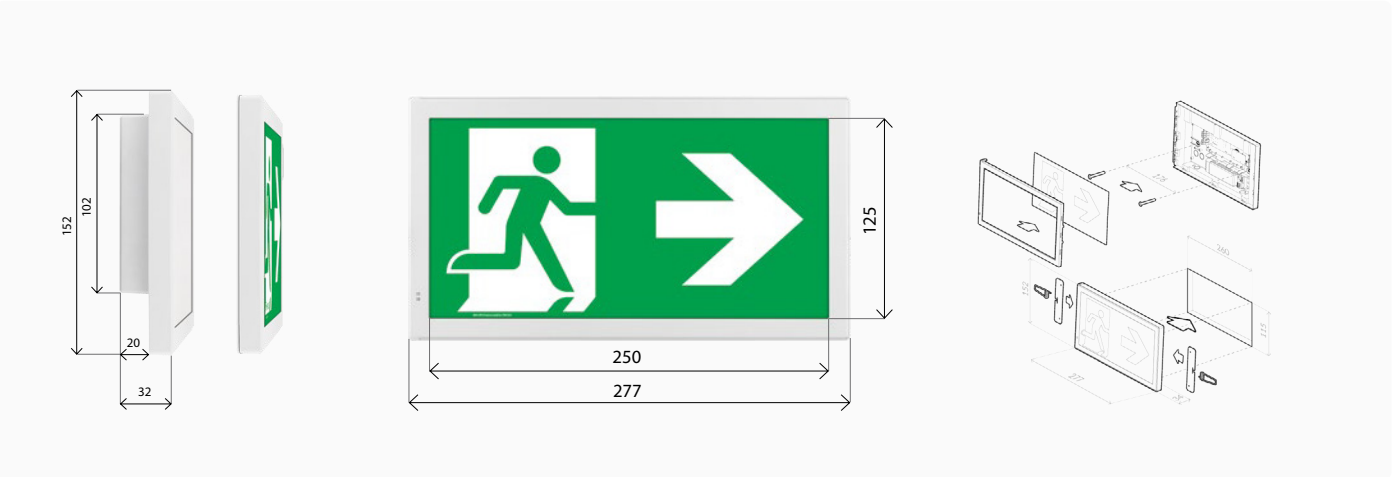

TILLBEHÖR


Art nr 778196 | E-nr 7345117

HCP piktogramset med pil ner, höger och vänster.

Art nr 781960 | E-nr

Infällnads kit.

FAKTA	Centralmatade	Decentralicerade
Läsavstånd	25m	25m
Lumen	>300 cd/m²	>300 cd/m²
Inkoppling	Permanent / beredskapsdrift	Permanent / beredskapsdrift
IP-klass	IP20	IP20
Skyddsklass	II	II
IK-klass	IK05	IK05
Ytterhöljets färg	Vit RAL9003. Specialkulör på förfrågan	Vit RAL9003. Specialkulör på förfrågan
Ytterhöljets material	Polykarbonat	Polykarbonat
Typ av montage	Utvändigt montage eller infällt med infällnadsram	Utvändigt montage eller infällt med infällnadsram
Anslutningsplint	Överkopplingsbar 2 x 1,5 mm²	Överkopplingsbar 2 x 1,5 mm²
Anslutningsspänning	210 – 250V AC, 50 – 60Hz / 186 – 254V DC	210 – 250V AC, 50 – 60Hz
Totaleffekt	CB 2,7W / CBA 3,2W	5,2W
Tillåten omgivande temperatur	CB -15°C till +55°C / CBA -10°C till +35°C	+10°C till +35°C

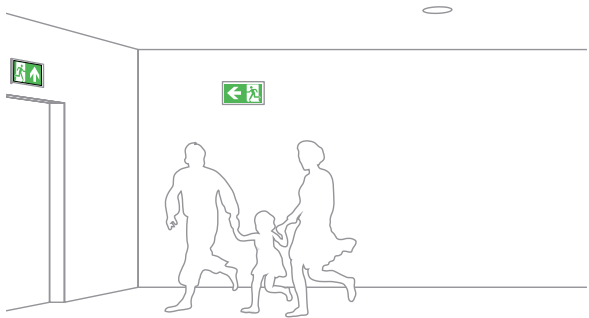

CERTIFIKAT

	PN-EN 60598-1	PN-EN 61000-3-2
	PN-EN 60598-2-22	PN-EN 62031
	PN-EN 61347-1	PN-EN 62471
	PN-EN 61347-2-7	PN-EN 1838
	PN-EN 61347-2-13	
	PN-EN 55015	

FÖRPACKNING

Dimensioner i mm

