

NÖDLJUSARMATUR

ONTEC R - C1


- Asymmetrisk ljusbild för korridorer och gångstråk.
- Passar för normala takhöjder mellan ca 2,5 – 6m.
- Utvändigt montage eller infällt med infällnadsram.



Art. nr	E-nr	Benämning	System	Batteri / tid	Självtest	Adresserbar
781770		Ontec R C1 AT Asym	Inbyggda batterier	LiFePO4/C 3,2V 1,5Ah / 1 tim.	Ja	Nej
781771		Ontec R C1 DATA2 Asym	Inbyggda batterier	LiFePO4/C 3,2V 1,5Ah / 1 tim.	Enligt central	Ja
781772		Ontec R C1 CB Asym	Centralmatad	Enligt central	Nej	Nej
786525		Ontec R C1 CBM Övervakad Asym	Centralmatad	Enligt central	Enligt central	Ja

MÅTT

Dimensioner i mm

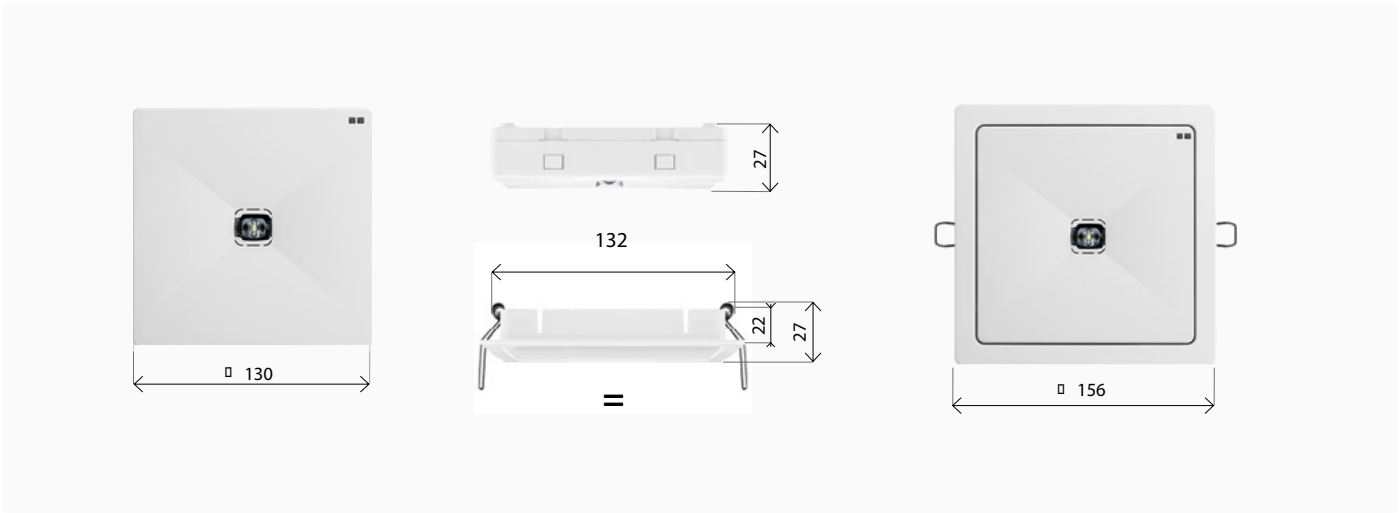

TILLBEHÖR

Art nr 778482 | E - nr 7345168
Ontec R påbyggnadsbox

Art nr 777808 | E - nr 7343707
Ontec R infällnadsram

Art nr 781814 | E - nr
Ontec R väggfäste 15° – 60°




FAKTA

	Centralmatade	Decentraliserade
Lumen	306 lm	306 lm
Inkoppling	Permanent / beredskapsdrift	Beredskapsdrift
IP-klass	IP20	IP20
Skyddsklass	II	II
IK-klass	IK03	IK03
Ytterhöljets färg	Vit RAL9003. Specialkulör på förfrågan	Vit RAL9003. Specialkulör på förfrågan
Ytterhöljets material	Polykarbonat	Polykarbonat
Typ av montage	Utvändigt montage eller infällt med infällnadsram	Utvändigt montage eller infällt med infällnadsram
Anslutningsplint	Överkopplingsbar 2 x 2,5 mm ²	Överkopplingsbar 2 x 2,5 mm ²
Anslutningspänning	210 – 250V AC, 50 – 60Hz / 186 – 254V DC	210 – 250V AC, 50 – 60Hz
Totaleffekt	CB 4,5W / CBM 4,2W	1,2W
Tillåten omgivande temperatur	-15°C till +55°C	+10°C till +35°C

PROJEKTERINGSGUIDE

E = 1,0 Lux Mäthöjd: 0,02 m, underhållsfaktor MF = 0,9.

[m]	A	B
2,5	9,0	20,0
3,0	10,5	23,0
4,0	12,5	28,0
5,0	13,5	32,0
6,0	12,0	33,0
7,0	6,0	31,0
8,0	4,0	25,0
9,0	4,5	20,0
10,0	2,5	7,0

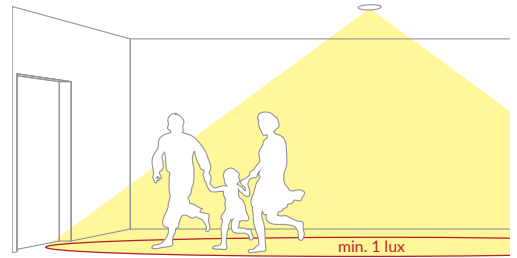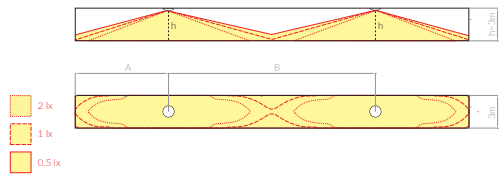

CERTIFIKAT

   	PN-EN 60598-1	PN-EN 61000-3-2
	PN-EN 60598-2-22	PN-EN 62031
	PN-EN 61347-1	PN-EN 62471
	PN-EN 61347-2-7	PN-EN 1838
	PN-EN 61347-2-13	
	PN-EN 55015	

FÖRPACKNING

Dimensioner i mm

