

NÖDLJUSARMATUR ONTEC R - C2



- Asymmetrisk ljusbild för korridorer och gångstråk.
- Passar för högre takhöjder mellan ca 5 – 10m.
- Utvändigt montage eller infällt med infällnadsram.



Art. nr	E-nr	Benämning	System	Batteri / tid	Självttest	Adresserbar
777699	7343646	Ontec R C2 AT Asym	Inbyggda batterier	LiFePO4/C 6,4V 1,5 Ah / 1 tim.	Ja	Nej
777700	7343647	Ontec R C2 DATA2 Asym	Inbyggda batterier	LiFePO4/C 6,4V 1,5 Ah / 1 tim.	Ja	Ja
777701	7343648	Ontec R C2 CB Asym	Centralmatad	Enligt central	Nej	Nej
777698	7343645	Ontec R C2 CBA Övervakad Asym	Centralmatad	Enligt central	Nej	Ja

MÅTT

Dimensioner i mm

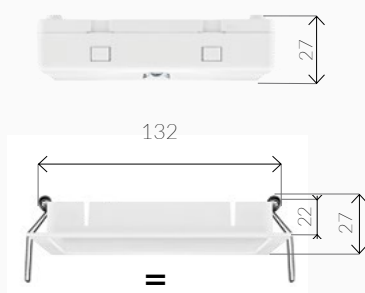

TILLBEHÖR

Art nr 778482 | E - nr 7345168

Ontec R påbyggnadsbox

Art nr 777808 | E - nr 7343707

Ontec R infällnadsram

Art nr 781814 | E - nr

Ontec R väggfäste 15° – 60°




FAKTA

	Centralmatade	Decentraliserade
Lumen	465 lm	541 lm
Inkoppling	Permanent / beredskapsdrift	Permanent / beredskapsdrift
IP-klass	IP20	IP20
Skyddsklass	II	II
IK-klass	IK03	IK03
Ytterhöljets färg	Vit RAL9003. Specialkulör på förfrågan	Vit RAL9003. Specialkulör på förfrågan
Ytterhöljets material	Polykarbonat	Polykarbonat
Typ av montage	Utvändigt montage eller infällt med infällnadsram	Utvändigt montage eller infällt med infällnadsram
Anslutningsplint	Överkopplingsbar 2 x 1,5 mm ²	Överkopplingsbar 2 x 1,5 mm ²
Anslutningspänning	210 – 250V AC, 50 – 60Hz / 186 – 254V DC	210 – 250V AC, 50 – 60Hz
Totaleffekt	CB 7,7W / CBA 8,2W	6,7W
Tillåten omgivande temperatur	CB -15°C till +55°C / CBA -10°C till +40°C	+10°C till +35°C

PROJEKTERINGSGUIDE

E = 1,0 Lux Måthöjd: 0,02 m, underhållsfaktor MF = 0,9.

[m]	A	B
2,5	9,5	20,0
3,0	10,5	23,0
4,0	13,0	29,0
5,0	15,0	33,0
6,0	17,0	38,0
7,0	18,0	42,0
8,0	18,0	45,0
9,0	14,0	45,0
10,0	7,0	35,0

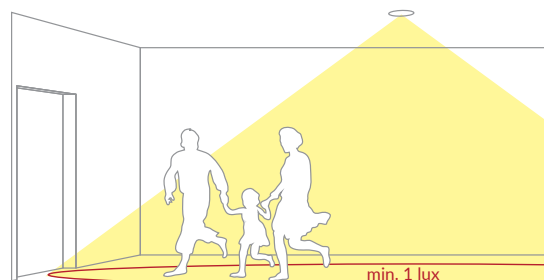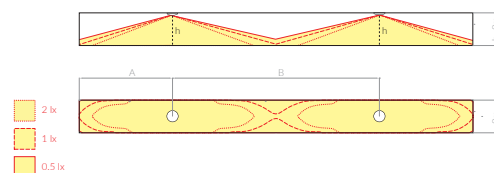



CERTIFIKAT

	PN-EN 60598-1	PN-EN 61000-3-2
	PN-EN 60598-2-22	PN-EN 62031
	PN-EN 61347-1	PN-EN 62471
	PN-EN 61347-2-7	PN-EN 1838
	PN-EN 61347-2-13	
	PN-EN 55015	

FÖRPACKNING

Dimensioner i mm



Teknisk och dimensionell data ges endast ut för information och kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Vi reserverar oss för ev. avvikelser i dokumentet.

Senast uppdaterad
2021-12-15