

## NÖDLJUSARMATUR ONTEC R - M5


- Symmetrisk ljusbild för öppna ytor.
- Passar för takhöjder mellan ca 5 – 10m.
- Lokaler som matsal, entréer, lobby och samlingslokaler.
- Utvändigt montage eller infällt med infällnadsram.



Art. nr	E-nr	Benämning	System	Batteri / tid	Självttest	Adresserbar
777662	7343628	Ontec R M5 AT Sym	Inbyggda batterier	LiFePO4/C 6,4V 1,5 Ah / 1 tim.	Ja	Nej
777664	7343630	Ontec R M5 DATA2 Sym	Inbyggda batterier	LiFePO4/C 6,4V 1,5 Ah / 1 tim.	Ja	Ja
777665	7343631	Ontec R M5 CB Sym	Centralmatad	Enligt central	Nej	Nej
777663	7343629	Ontec R M5 CBA Övervakad Sym	Centralmatad	Enligt central	Nej	Ja

### MÅTT

Dimensioner i mm

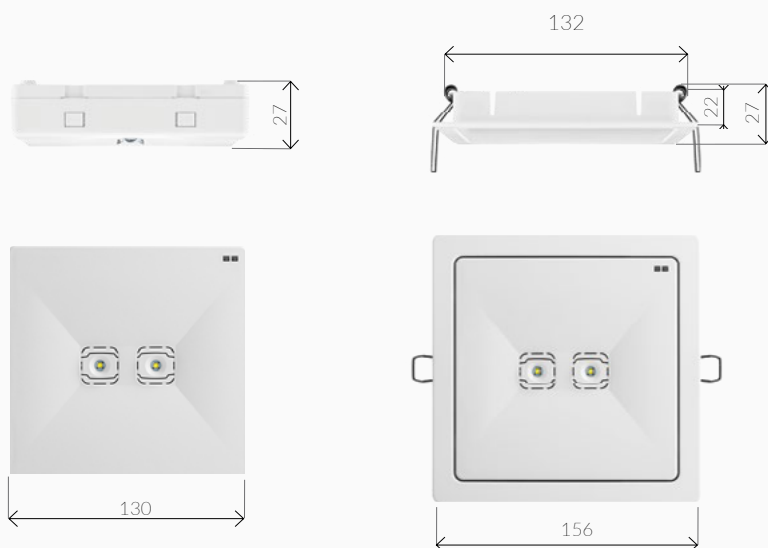

Infällnadskit för Ontec R  
beställes separat.

TILLBEHÖR

**Art nr 778482 | E - nr 7345168**

Ontec R påbyggnadsbox

**Art nr 777808 | E - nr 7343707**

Ontec R infällnadsram

**Art nr 781814 | E - nr**

Ontec R väggfäste 15° – 60°


FAKTA

	Centralmatade	Decentraliserade
Lumen	555 lm	615 lm
Inkoppling	Permanent / beredskapsdrift	Permanent / beredskapsdrift
IP-klass	IP20	IP20
Skyddsklass	II	II
IK-klass	IK03	IK03
Ytterhöljets färg	Vit RAL9003. Specialkulör på förfrågan	Vit RAL9003. Specialkulör på förfrågan
Ytterhöljets material	Polykarbonat	Polykarbonat
Typ av montage	Utvändigt montage eller infällt med infällnadsram	Utvändigt montage eller infällt med infällnadsram
Anslutningsplint	Överkopplingsbar 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	Överkopplingsbar 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Anslutningsspänning	210 – 250V AC, 50 – 60Hz / 186 – 254V DC	210 – 250V AC, 50 – 60Hz / 186 – 254V DC
Totaleffekt	CB 7,7W / CBA 8,2W	6,7W
Tillåten omgivande temperatur	CB -15°C till +55°C / CBA -10°C till +40°C	+10°C till +35°C

PROJEKTERINGSGUIDE

E = 1 Lux Mätthöjd: 0,02 m, underhållsfaktor MF = 0,9,

[m]	A	B
2,5	3,5	8,5
3,0	4,0	9,5
4,0	5,0	12,0
5,0	5,0	14,0
6,0	4,5	16,0
7,0	4,5	17,0
8,0	4,5	18,0
9,0	4,0	18,5
10,0	4,0	19,0

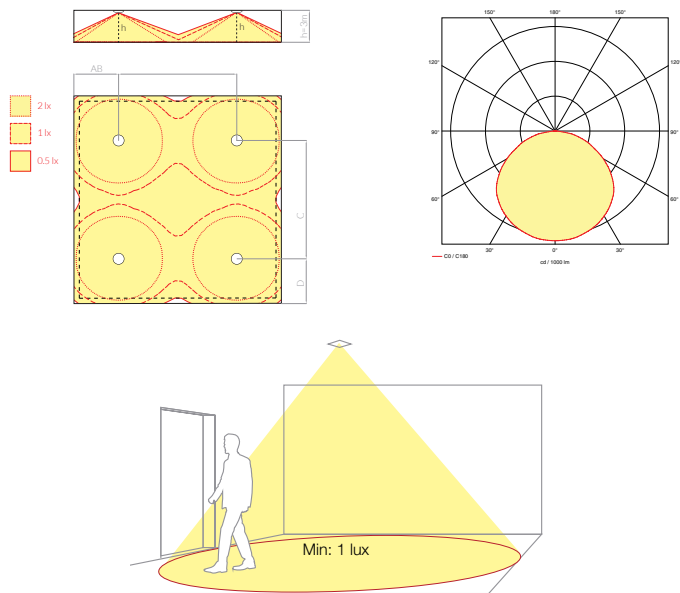

CERTIFIKAT

	PN-EN 60598-1	PN-EN 61000-3-2
	PN-EN 60598-2-22	PN-EN 62031
	PN-EN 61347-1	PN-EN 62471
	PN-EN 61347-2-7	PN-EN 1838
	PN-EN 61347-2-13	
	PN-EN 55015	

FÖRPACKNING

Dimensioner i mm

