

NÖDLJUSARMATUR ONTEC R - W1


- Assymetriskt riktad ljusbild för belysning av larmknappar etc.
- Kan även monteras på vägg i t.ex. trappor.
- Utvändigt montage eller infällt med infällnadsram.



Art. nr	E-nr	Benämning	System	Batteri / tid	Självtest	Adresserbar
781787		Ontec R W1 AT Asym	Inbyggda batterier	LiFePO4/C 3,2V 1,5 Ah / 1 tim.	Ja	Nej
781784		Ontec R W1 DATA2 Asym	Inbyggda batterier	LiFePO4/C 3,2V 1,5 Ah / 1 tim.	Ja	Ja
781785		Ontec R W1 CB Asym	Centralmatad	Enligt central	Nej	Nej
781786		Ontec R W1 CBA Övervakad Asym	Centralmatad	Enligt central	Nej	Ja

MÅTT

Dimensioner i mm

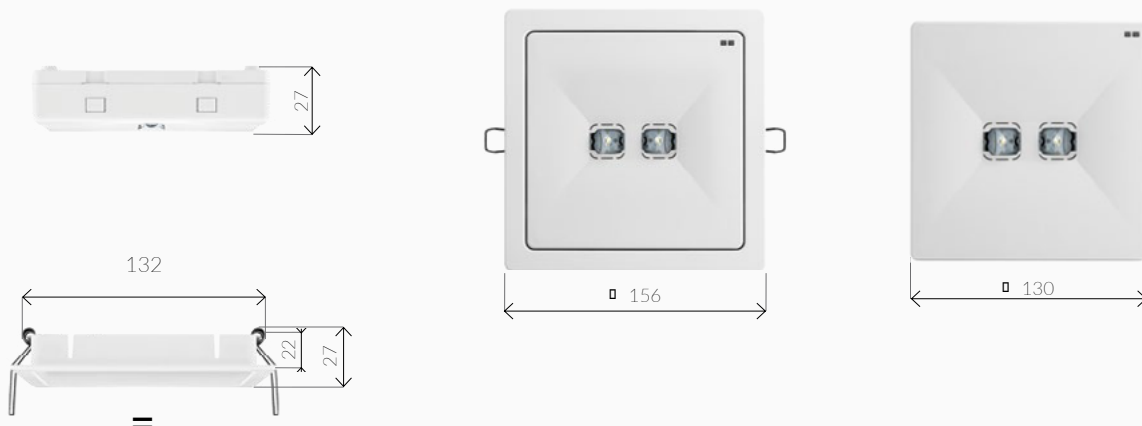

TILLBEHÖR

Art nr 778482 | E - nr 7345168
Ontec R påbyggnadsbox

Art nr 777808 | E - nr 7343707
Ontec R infällnadsram

Art nr 781814 | E - nr
Ontec R väggfäste 15° – 60°




FAKTA

	Centralmatade	Decentraliserade
Lumen	258 lm	292 lm
Inkoppling	Permanent / beredskapsdrift	Beredskapsdrift
IP-klass	IP20	IP20
Skyddsklass	II	II
IK-klass	IK03	IK03
Ytterhöljets färg	Vit RAL9003. Specialkulör på förfrågan	Vit RAL9003. Specialkulör på förfrågan
Ytterhöljets material	Polykarbonat	Polykarbonat
Typ av montage	Utvändigt montage eller infällt med infällnadsram	Utvändigt montage eller infällt med infällnadsram
Anslutningsplint	Överkopplingsbar 2 x 2,5 mm ²	Överkopplingsbar 2 x 2,5 mm ²
Anslutningsspänning	210 – 250V AC, 50 – 60Hz / 186 – 254V DC	210 – 250V AC, 50 – 60Hz
Totaleffekt	CB 4,6W / CBA 5,2W	1,2W
Tillåten omgivande temperatur	CB -15°C till +55°C / CBA -10°C till +40°C	+10°C till +35°C

PROJEKTERINGSGUIDE

E = 1,0 Lux Mäthöjd: 0,02 m, underhållsfaktor MF = 0,9.

[m]	A	B
2,5	4,2	9,5
3,0	4,8	10,5
4,0	5,3	12,3
5,0	5,7	14,0
6,0	5,6	14,9
7,0	4,2	15,2
8,0	3,1	14,5

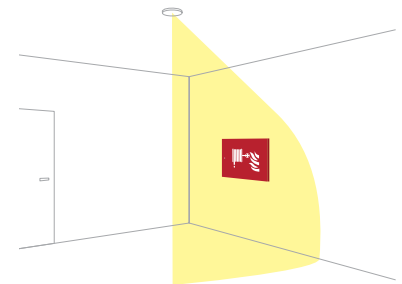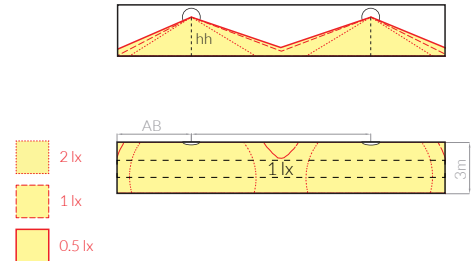



CERTIFIKAT

	PN-EN 60598-1	PN-EN 61000-3-2
	PN-EN 60598-2-22	PN-EN 62031
	PN-EN 61347-1	PN-EN 62471
	PN-EN 61347-2-7	PN-EN 1838
	PN-EN 61347-2-13	
	PN-EN 55015	

FÖRPACKNING

Dimensioner i mm



1000st