

NÖDLJUSARMATUR ONTEC S - C2



- Asymmetrisk ljusbild för korridorer och gångstråk.
- Passar för högre takhöjder mellan ca 5 – 10m.
- Utvändigt montage eller infällt med infällnadsram.



Art. nr	E-nr	Benämning	System	Batteri / tid	Självttest	Adresserbar
777642	7343608	Ontec S C2 AT Asym	Inbyggda batterier	LiFePO4/C 6,4V 1,5 Ah / 1 tim.	Ja	Nej
786366		Ontec S C2 AT Cold Asym	Inbyggda batterier	LiFePO4/C 6,4V 3 Ah / 1 tim.	Ja	Nej
777644	7343610	ONTEC S C2 102 M DATA 2	Inbyggda batterier	LiFePO4/C 6,4V 1,5 Ah / 1 tim.	Enligt central	Ja
777645	7343611	Ontec S C2 CB Asym	Centralmatad	Enligt central	Nej	Nej
786534		Ontec S C2 CBM Övervakad Asym	Centralmatad	Enligt central	Enligt central	Ja

MÅTT

Dimensioner i mm

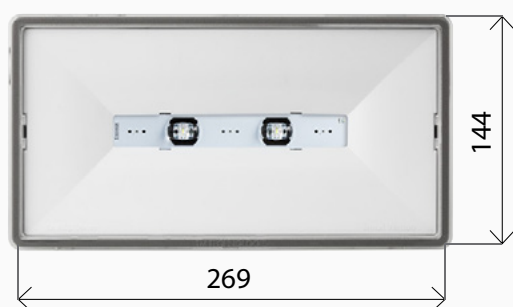

TILLBEHÖR

Art nr 777807 | E-nr 7343706

Bollskydd.

Art nr 777547

Vandalsäker skyddskåpa.

Art nr 781246

Montageplatta.

Art nr 777805 | E-nr 7343704

Infällnads kit.

Art nr 777806 | E-nr 7343705

Väggfäste 15° – 60°.




FAKTA

	Centralmatade	Decentraliserade
Lumen	453 lm	453 lm
Inkoppling	Permanent / beredskapsdrift	Permanent / beredskapsdrift
IP-klass	IP65	IP65
Skyddsklass	II	II
IK-klass	IK08	IK08
Ytterhöljets färg	Vit RAL9003. Specialkulör på förfrågan	Vit RAL9003. Specialkulör på förfrågan
Ytterhöljets material	Polykarbonat	Polykarbonat
Typ av montage	Utvändigt montage eller infällt med infällnadsram	Utvändigt montage eller infällt med infällnadsram
Anslutningsplint	Överkopplingsbar 2 x 1,5 mm ²	Överkopplingsbar 2 x 1,5 mm ²
Anslutningsspänning	210 – 250V AC, 50 – 60Hz / 186 – 254V DC	210 – 250V AC, 50 – 60Hz
Totaleffekt	CB 6,5W / CBM 6W	6,8W
Tillåten omgivande temperatur	-15°C till +55°C	+10°C till +35°C / Cold -15 °C till + 40 °C

PROJEKTERINGSGUIDE

E = 1,0 Lux Mäthöjd: 0,02 m, underhållsfaktor MF = 0,8,

[m]	A	B
2,5	8,7	19,1
3,0	9,8	21,8
4,0	11,3	26,8
5,0	10,9	30,2
6,0	10,2	32,0
7,0	8,3	31,9
8,0	6,1	29,9
9,0	5,3	25,3
10,0	5,1	20,0

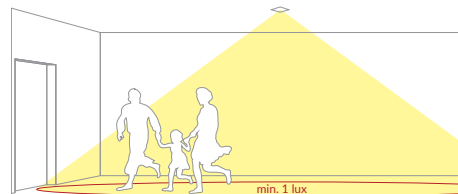



CERTIFIKAT

	PN-EN 60598-1	PN-EN 55015
	PN-EN 60598-2-2	PN-EN 61000-3-2
	PN-EN 60598-2-22	PN-EN 62031
	PN-EN 61347-1	PN-EN 62471
	PN-EN 61347-2-7	PN-EN 1838
	PN-EN 61347-2-13	

FÖRPACKNING

Dimensioner i mm



Teknisk och dimensionell data ges endast ut för information och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för ev. avvikelser i dokumentet.

Senast uppdaterad
2025-09-29