

HÄNVISNINGS- ELLER NÖDLJUSARMATUR ONTEC S - M1/M2

- Hänvisningarmatur 25m läsavstånd och nödbelysningsarmatur för öppna ytor.
- Ontec S kan monteras utanpåliggande eller infälld med infällnadsram.
- Kan användas som dubbelsidig skylt med tillbehör.
- Inklusive piktogram ner, höger, vänster.




Art. nr	E-nr	Benämning	System	Batteri / tid	Självttest	Adresserbar
777625	7343597	Ontec S M2 AT Cold Sym	Inbyggda batterier	LiFePO4/C 6,4V 1,5Ah / 1 tim.	Ja	Nej
777629	7343600	Ontec S M2 DATA2 Cold Sym	Inbyggda batterier	LiFePO4/C 6,4V 1,5Ah / 1 tim.	Enligt central	Ja
782668		Ontec S M1 CB Sym	Centralmatad	Enligt central	Nej	Nej
786532		Ontec S M1 CBM Övervakad Sym	Centralmatad	Enligt central	Enligt central	Ja

PIKTOGRAM SOM INGÅR



MÅTT

Dimensioner i mm

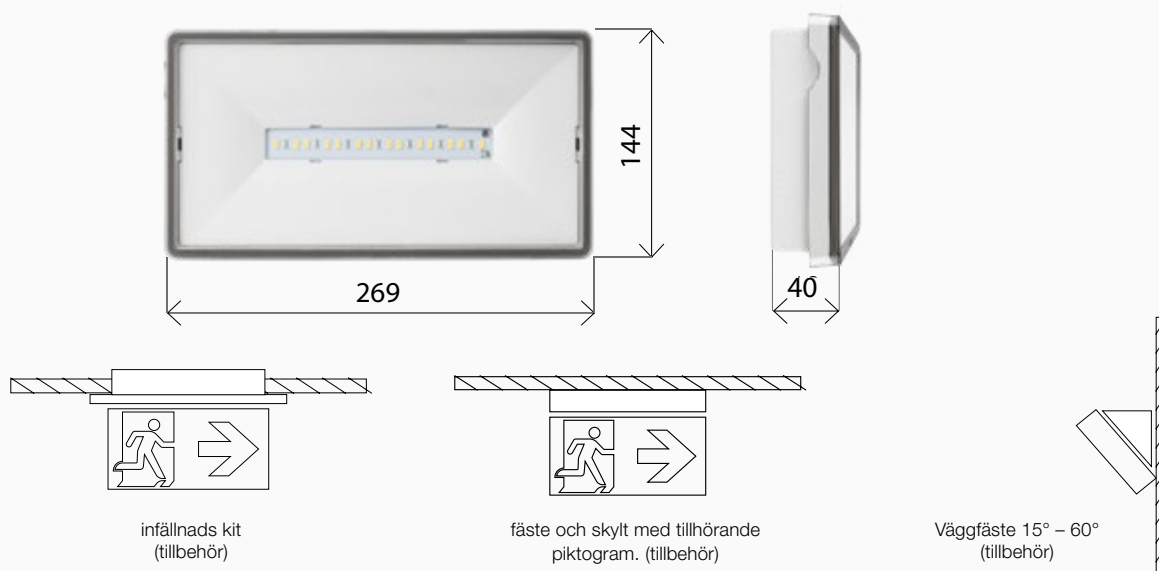

TILLBEHÖR

Art nr 781246 | E-nr
Ontec S montageplatta.

Art nr 777804 | E-nr 7343703
Dubbsidig skylt med fäste och tillhörande piktogram pil ner, höger och vänster.

Art nr 777547
Vandsäker skyddskåpa.

Art nr 777807 | E-nr 7343706
Bollskydd.

Art nr 777806 | E-nr 7343705
Ontec S väggfäste 15° – 60°.

Art nr 777805 | E-nr 7343704
Infällnads kit.

Art nr 778198 | E-nr 7345119
HCP piktogramset med pil ner, höger och vänster.


FAKTA

	Centralmatade	Decentraliserade
Läsavstånd	25m	25m
Lumen	360 lm	241 lm
Inkoppling	Permanent / beredskapsdrift	Permanent / beredskapsdrift
IP-klass	IP65	IP65
Skyddsklass	II	II
IK-klass	IK08	IK08
Ytterhöljets färg	Vit RAL 9003. Specialkulör på förfrågan	Vit RAL 9003. Specialkulör på förfrågan
Ytterhöljets material	Polykarbonat	Polykarbonat
Typ av montage	Utvändigt montage eller infällt med infällnadsram	Utvändigt montage eller infällt med infällnadsram
Anslutningsplint	Överkopplingsbar 2 x 1,5 mm ²	Överkopplingsbar 2 x 1,5 mm ²
Anslutningsspänning	210 – 250V AC, 50 – 60Hz / 186 – 254V DC	210 – 250V AC, 50 – 60Hz
Totaleffekt	CB 4,5W / CBM 4W	6,5W
Tillåten omgivande temperatur	-15°C till +55°C	Cold -15°C till +40°C

PROJEKTERINGSGUIDE

E = 1,0 Lux Mäthöjd: 0,02 m, underhållsfaktor MF = 0,8

	A		B	
	3h	CB	3h	CB
2,5	2,8		7,7	
3,0	3,0		8,4	
4,0	3,1		9,5	
5,0	3,3		10,0	
6,0	3,0		10,6	
7,0	2,9		10,7	
8,0	2,6		10,0	
9,0	2,1		9,9	
10,0	1,7		9,1	
11,0	1,3		8,6	
12,0	1,0		8,0	

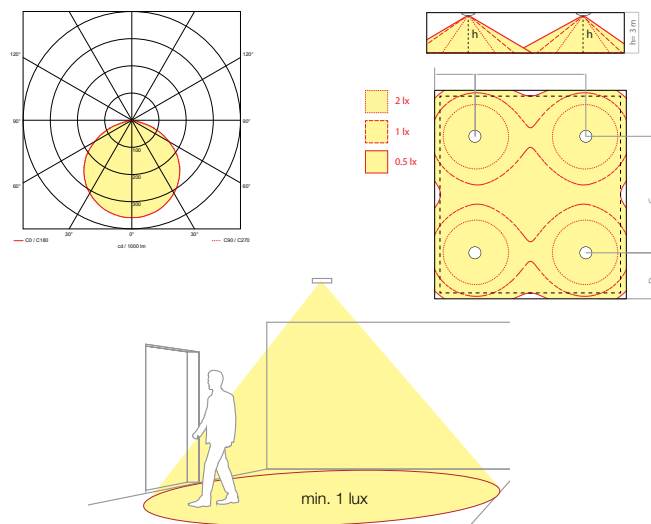


CERTIFIKAT

   	PN-EN 60598-1	PN-EN 55015
	PN-EN 60598-2-2	PN-EN 61000-3-2
	PN-EN 60598-2-22	PN-EN 62031
	PN-EN 61347-1	PN-EN 62471
	PN-EN 61347-2-7	PN-EN 1838
	PN-EN 61347-2-13	

FÖRPACKNING

Dimensioner i mm

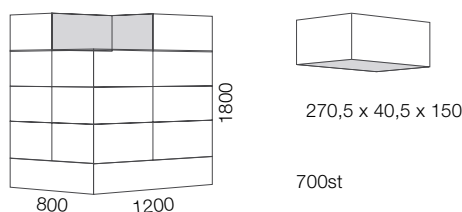

Teknisk och dimensionell data ges endast ut för information och kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Vi reserverar oss för ev. avvikelser i dokumentet.

Senast uppdaterad
2025-09-29