

HÄNVISNINGS- ELLER NÖDLJUSARMATUR ONTEC S - M5

- Symetrisk nödljusarmatur för öppna ytor.
- Passar för högre takhöjder mellan ca 5 – 10m.
- Kan monteras utanpåliggande eller infälld med infällnadsram.




Art. nr	E-nr	Benämning	System	Batteri / tid	Självttest	Adresserbar
777631	7343602	Ontec S M5 AT Sym	Inbyggda batterier	LiFePO4/C 6,4V 1,5 Ah / 1 tim.	Ja	Nej
777632	7343603	Ontec S M5 AT Cold Sym	Inbyggda batterier	LiFePO4/C 6,4V 3,0 Ah / 1 tim.	Ja	Nej
777635	7343605	Ontec S M5 DATA2 Sym	Inbyggda batterier	LiFePO4/C 6,4V 1,5 Ah / 1 tim.	Ja	Ja
777636	7343606	Ontec S M5 DATA2 Cold Sym	Inbyggda batterier	LiFePO4/C 6,4V 3,0 Ah / 1 tim.	Ja	Ja
777637	7343607	Ontec S M5 CB Sym	Centralmatad	Enligt central	Enl. central	Nej
777634	7343604	Ontec S M5 CBA Övervakad Sym	Centralmatad	Enligt central	Enl. central	Ja

PIKTOGRAM SOM INGÅR



MÅTT

Dimensioner i mm

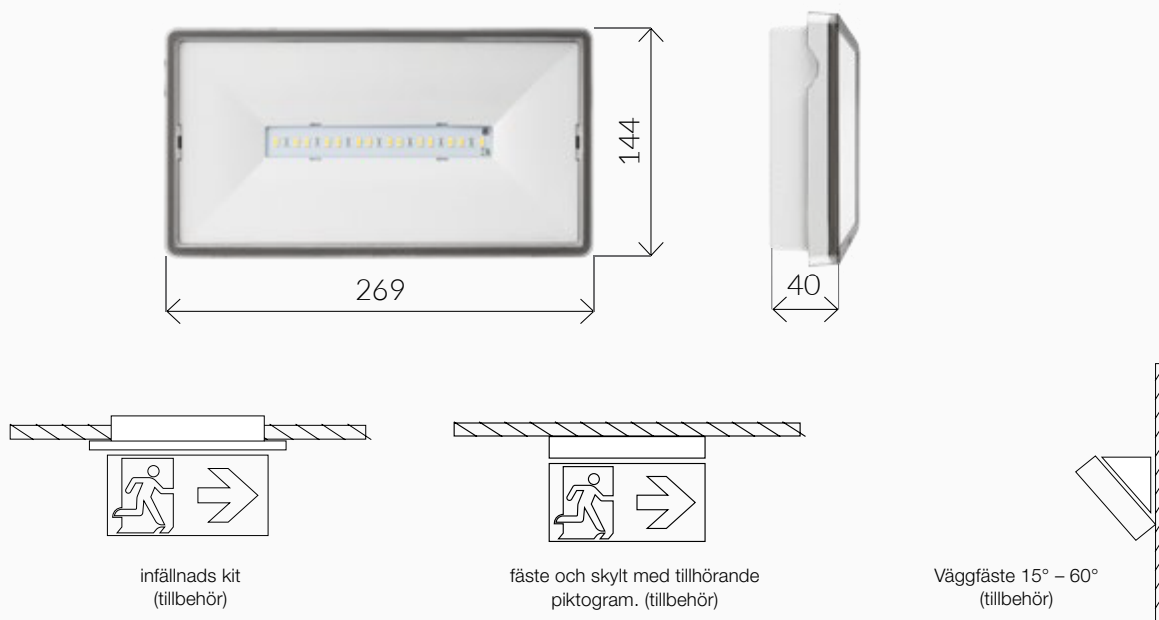

TILLBEHÖR

Art nr 777807 | E-nr 7343706

Bollskydd.

Art nr 777547

Vandalsäker skyddskåpa.

Art nr 781246

Montageplatta.

Art nr 777805 | E-nr 7343704

Infällnads kit.

Art nr 777806 | E-nr 7343705

Väggfäste 15° – 60°.


FAKTA

	Centralmatade	Decentraliserade
Lumen	576 lm	576 lm
Inkoppling	Permanent / beredskapsdrift	Permanent / beredskapsdrift
IP-klass	IP65	IP65
Skyddsklass	II	II
IK-klass	IK08	IK08
Ytterhöljets färg	Vit RAL9003. Specialkulör på förfrågan	Vit RAL9003. Specialkulör på förfrågan
Ytterhöljets material	Polykarbonat	Polykarbonat
Typ av montage	Utvändigt montage eller infällt med infällnadsram	Utvändigt montage eller infällt med infällnadsram
Anslutningsplint	Överkopplingsbar 2 x 1,5 mm ²	Överkopplingsbar 2 x 1,5 mm ²
Anslutningsspänning	210 – 250V AC, 50 – 60Hz / 186 – 254V DC	210 – 250V AC, 50 – 60Hz
Totaleffekt	CB 6,5W / CBA 7,0W	6,8W
Tillåten omgivande temperatur	CB -15°C till +55°C / CBA -10°C till +40°C	+10° till +40°C / Cold -15°C till +40°C

PROJEKTERINGSGUIDE

 $E = 1,0 \text{ Lux}$ Måthöjd: 0,02 m, underhållsfaktor MF = 0,8,

(m)	A	B
2,5	3,8	9,9
3,0	3,9	10,9
4,0	4,2	12,5
5,0	4,4	13,8
6,0	4,4	14,8
7,0	4,5	15,5
8,0	4,5	15,8
9,0	4,6	16,0
10,0	4,5	16,0
11,0	4,4	15,9
12,0	4,2	15,9
13,0	3,9	15,6
14,0	3,0	15,3
15,0	2,4	15,0

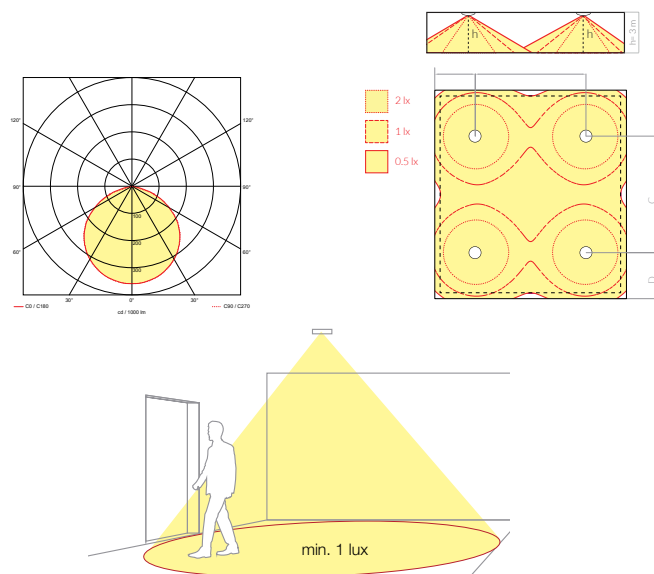

CERTIFIKAT



PN-EN 55015
 PN-EN 61000-3-2
 PN-EN 62031
 PN-EN 62471
 PN-EN 1838

FÖRPACKNING

Dimensioner i mm

