

ÖVERVAKAT CENTRALT NÖDBELYSNINGSSYSTEM CBM

En nödbelysningscentral med inbyggt batterisystem.

Centralen har ingen display så all programmering av centralen sker via PC ansluten via USB-C port till centralen. både USB-C till USB-A och USB-C till USB-C kabel fungerar. Mjukvara finns att ladda ner på våran hemsida.

Centralen är anpassad för centralmatade och övervakade armaturer i Ontec, Primo och ltech serien.

Programmeringen av armaturerna sker med Programmeringsverktyg CBM/DATA2.

Denna nödbelysningscentral utför automatisk individuell funktionsövervakning för max 20 armaturer per krets.

Nöd- och hänvisningsarmaturer blandas på samma krets, och kan programmeras för önskad funktion.

Övervakningen sker via matande kabel vilket gör att man inte behöver dra en separat busskabel.

Undercentralerna fungerar som en förlängning av huvudcentralen och matas med DC-kraft från huvudcentralens batterier vid nöddrift. Undercentralen behöver egen AC matning för normaldrift.




MODELL

Artikel nummer	Benämning	Max effekt	Batteri	Antal slingkort	Antal undercentraler	Avsäkring AC
786561	CBM M1	690W	5Ah	3	0	10A typ B
786562	CBM M2	980W	7,2Ah	3	1	10A typ B
786563	CBM M3	980W	7,2Ah	6	1	10A typ B
786564	CBM M4	1800W	12Ah	6	4	16A typ B
786565	CBM M5	2390W	18Ah	6	4	16A typ B
786566	CBM M6	3490W	28Ah	6	7	16A typ B

MÅTT

Dimensioner i mm

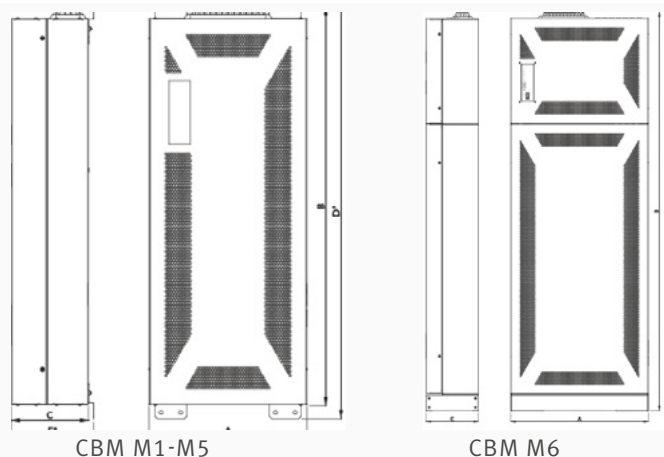

	Höjd	Bredd	Djup
CBM M1	911	400	196
CBM M2	1012	400	196
CBM M3	972	480	196
CBM M4	1182	600	216
CBM M5	1182	600	216
CBM M6	1740	600	229

TILLBEHÖR / RESERVDELAR

Art nr 786569 Batteri 12V 5Ah	Art nr 786078 Batteri 12V 7,2Ah
Art nr 786570 Batteri 12V 12Ah	Art nr 786571 Batteri 12V 18Ah
Art nr 786572 Batteri 12V 28Ah	Art nr 786558 Programmeringsverktyg CBM/DATA2
Art nr 778582 E-nr 7345369 I/O Modul IN 230 DIN	Art nr 778669 E-nr 7345379 I/O Modul IN 24 DIN
Art nr 778583 E-nr 7345370 I/O Modul IN SW DIN	
Art nr 786560 Utgångsmodul MCL 2x3A CBM	Art nr 786559 Utgångsmodul MCL 1x6A CBM

FAKTA

Strömförsörjning	230 V AC / 50Hz
Nominell spänning	216 V DC
Uppladdningsbara batterier	Blyfritt, underhållsfritt, livslängd upp till 12 år.
Laddnings typ	CC/CV
Driftslägen	Fri programmering av enskilda armaturer: permanenet och beredskapsdrift
Maximalt antal armaturer per krets	20
Kabelingång	Från ovansidan
Skyddsklass	I
IP-klass	IP30
Skåpets material	Pulverlackat stål RAL7016
Lagring av rapporter	Internminne
Anslutning	USB-C Ethernet Till BMS via MODBUS TCP