

NÖDLJUSARMATUR FÖR TAKMONTAGE

CERAMIC / CERAMIC CAT MED SJÄLVTEST

Nödljusarmatur tillverkad av aluminium, IK10 - 20 Joule med Torxpin. D-märkt



PRODUKTER INOM PRODUKTGRUPPEN



Art. nr	Benämning	System	Självtest	Adresserbar
786671	Ceramic-CG-S	Centralmatad övervakad 230V AC/DC	Enlig central	Ja
786672	Ceramic - C	Centralmatad 230V AC/DC	Nej	Nej
786673	Ceramic - C - DALI2	Centralmatad, DALI2 230V AC/DC	Nej	Ja
786674	Ceramic - AT	Inbyggda batterier 230V AC	Ja	Nej

MÅTT / MONTERINGSAVSTÅND

Dimensioner i mm

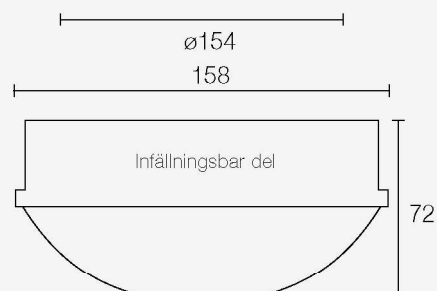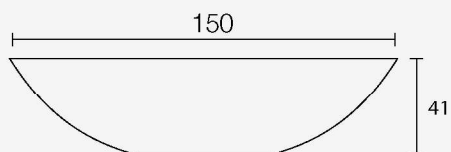

FAKTA

	Centralmatade	Decentralicerade
Ytterhöljets färg	Vit - RAL 90016	Vit - RAL 90016
IP-klass	IP44	IP44
Ytterhöljets material	Aluminium, bottenlåda av plast	Aluminium, bottenlåda av plast
Typ av montage	Tak, semi-infällt eller utanpåliggande	Tak, semi-infällt eller utanpåliggande
Anslutningsplint	Överkopplingsbar 3 x 2,5 mm ²	Överkopplingsbar 3 x 2,5 mm ²
Anslutningsspänning	100-240V AC/DC	230 V AC
Effektförbrukning vid nätdrift	< 5 W / 9 VA	
Ljuskälla	Dioder 3x1 W	Dioder 3 x 1 W
Ljusflöde	460 lm	
Färgtemperatur	5100 Kelvin	5100 Kelvin
Tillåten omgivningstemperatur	-25 °C till +40°C	
Vikt	520 g	520 g

Teknisk och dimensionell data ges endast ut för information och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för ev. avvikelser i dokumentet.