

HÄNVISNINGSSARMATUR FÖR VÄGG-, TAK- OCH PENDELMONTAGE

CRYSTALWAY CG-S / CRYSTALWAY CGLINE+

Diskret och elegant hänvisningsskylt med LED ljuskälla för infällt eller utanpåliggande tak och pendelmontage.

Lämpar sig väl i de flesta inomhusmiljöer där utseende och design har betydelse. Låg effektförbrukning och LED teknologi som säkerställer en jämn belysning av skyltens yta. Förväntad brinntid LED ca 50 000h.

20 m eller 30 m läsavstånd med hög visibilitet tack vare en luminans på över 500 cd/m².

Blockerings funktion som förhindrar oavsiktlig urladdning av batteriet under drift (endast med CGLine+ Web-kontroller).

Standard Piktogram (Pil ner, upp, höger, vänster, blind) ingår i samtliga armaturer.



PRODUKTER INOM PRODUKTGRUPPEN




CrystalWay 19021 CG-S
Centralmatad armatur. 20 m läsavstånd.
Tak- och vägg- installationssats samt piktogram medföljer.
LED-drivdon och CG-S-teknologi (20 adresser).

Art nr 774928



CrystalWay 19022 CG-S
Centralmatad armatur. 30 m läsavstånd.
Tak- och vägg- installationssats samt piktogram medföljer.
LED-drivdon och CG-S-teknologi (20 adresser).

Art nr 774929

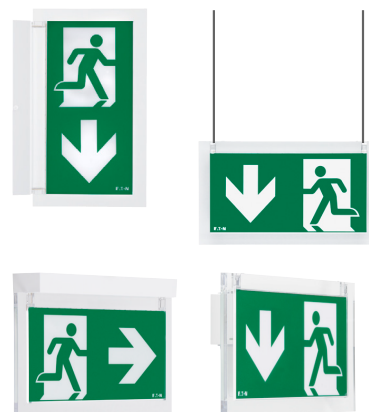

CrystalWay 19821 20m CGLine+ AT 
Armatur med inb. batterier.
Tak- och vägg- installationssats samt piktogram medföljer.
LED-drivdon och CGLine-teknologi.



Art nr 775212

CrystalWay 19822 30m CGLine+ AT 
Armatur med inb. batterier.
Tak- och vägg- installationssats samt piktogram medföljer.
LED-drivdon och CGLine-teknologi.



Art nr 775211

MÅTT/ MONTERINGSAVSTÅND

Dimensioner i mm

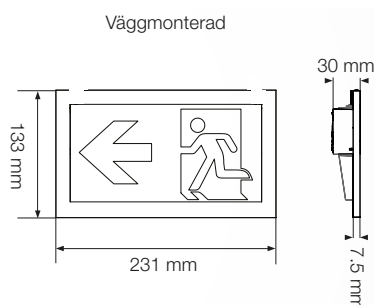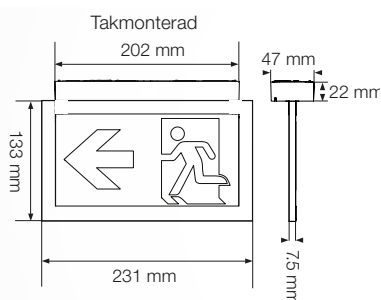

CrystalWay 20m

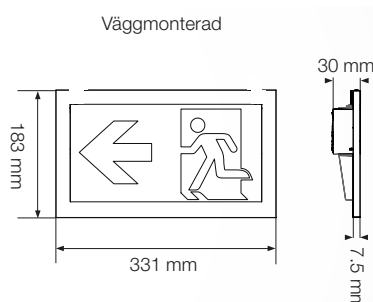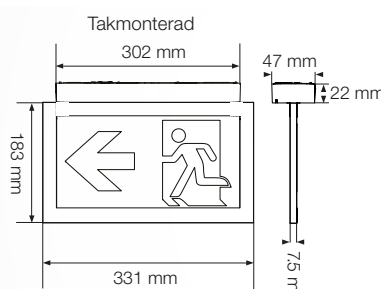

CrystalWay 30m

Senast uppdaterad 2016-05-31

Art nr 775214
 PU, för CG-S / CGLine+*
ISO 7010, 30 m

Art nr 775213
 PA, för CG-S / CGLine+*
ISO 7010, 30 m

Art nr 774940
 PU vretikal, för CG-S /
 CGLine+
ISO 7010, 20 m

Art nr 774951
 PR vertikal, för CG-S /
 CGLine+
ISO 7010, 30 m



Art nr 775214
PU, för CG-S / CGLine+*
ISO 7010, 30 m



Art nr 774940
PU vretikal, för CG-S /
CGLine+
ISO 7010, 20 m



Art nr 774951
PR vertikal, för CG-S /
CGLine+
ISO 7010, 30 m



Art nr 775216
PL, för CG-S / CGLine+*
ISO 7010, 30 m



Art nr 774938
PU vretikal, för CG-S / CG-Line+
ISO 7010, 20 m



Art nr 774949
PU vretikal, för CG-S / CGLi-
ne+ISO 7010, 30 m



Art nr 775215
PR, för CG-S / CGLine+*
ISO 7010, 30 m



Art nr 774939
PL vretikal, för CG-S /
CGLine+
ISO 7010, 20 m



Art nr 774950
PL vertikal, för CG-S / CG-
Line+
ISO 7010, 30 m

TILLBEHÖR/ RESERVDELAR

Art nr 774941

Vajerpendel för CrystalWay CG-S/CGLine+ (20m) och CrystalWay CG-S/CGLine+ (30m). max 2 m pendling.



Art nr 774933

Extra hölje för större kabelutrymme.
CrystalWay CG-S / CGLine+ (20 m)



Art nr 774930

Infäld låda för CrystalWay CG-S / CGLine+ (20 m)**

Art nr 774942

Infäld låda för CrystalWay CG-S / CGLine+ (30 m)**

Art nr 774931

Infäld låda med täckram för CrystalWay CG-S /
CGLine+ (20 m)**

Art nr 774943

Infäld låda med täckram för CrystalWay CG-S / CG-Line+ (30 m)**

Art nr 774932


Ingjutningslåda för betong för CrystalWay CG-S /
CGLine+ (20 m)**


Art nr 774944

Ingjutningslåda för betong för CrystalWay CG-S /
CGLine+ (30 m)**


** Se mått och installationsanvisningar

MÅTT/INSTALLATIONSANVISNINGAR TILLBEHÖR

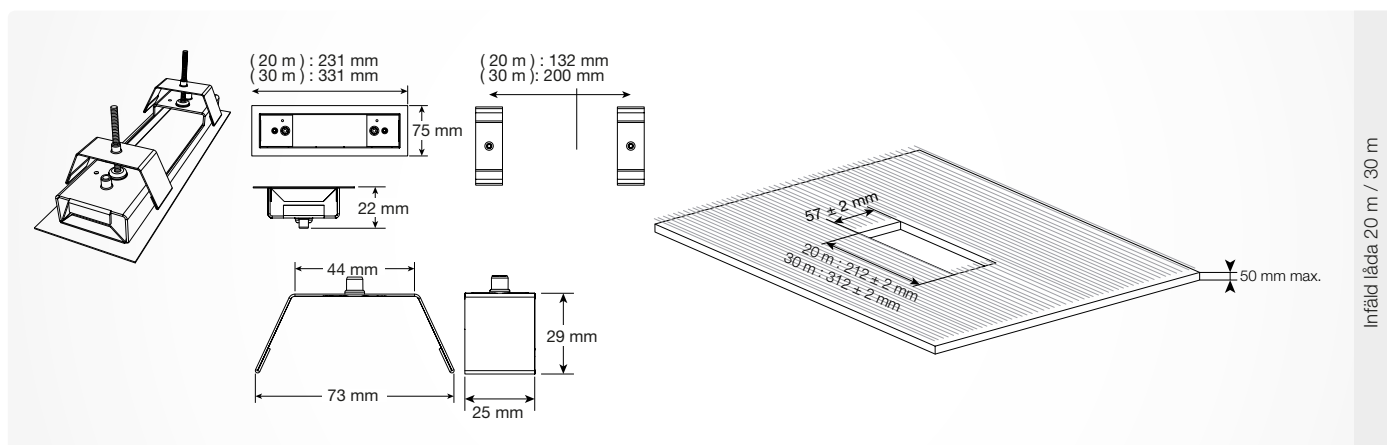

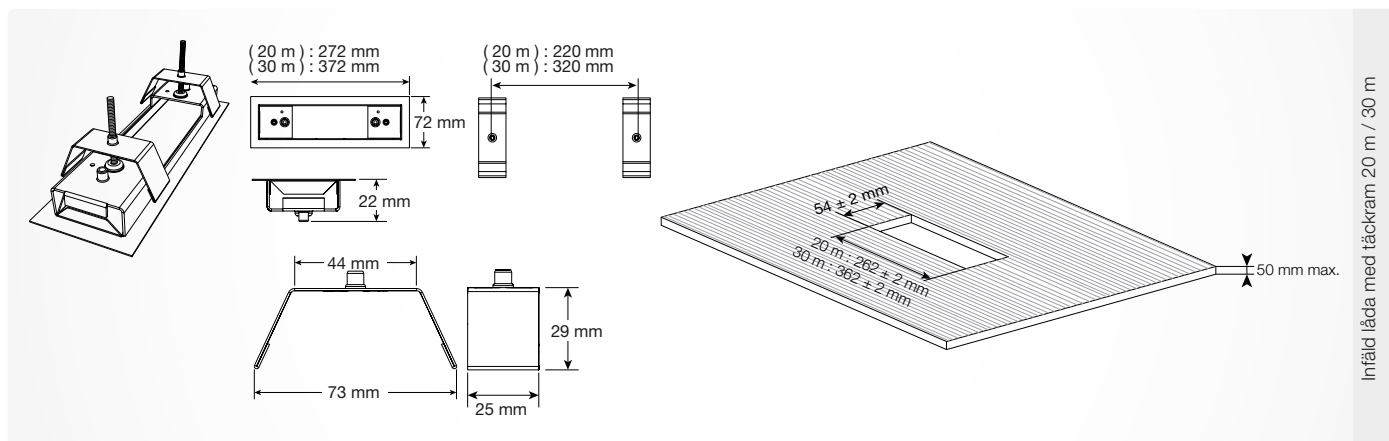

Infärd låda med täckram 20 m / 30 m

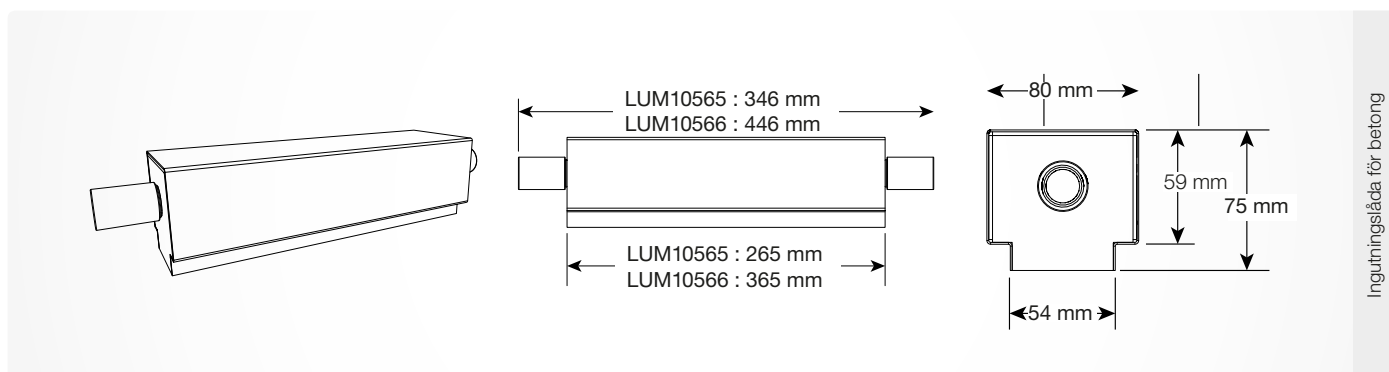

Ingjutningslåda för betong

FAKTA

	CrystalWay CG-S	CrystalWay CGLine+
Läsavstånd	20 m / 30 m	20 m / 30 m
IP-klass	IP42	IP42
Ytterhöljets färg	Vit RAL 9001	Vit RAL 9001
Ytterhöljets material	Polykarbonat	Polykarbonat
Ljusflöde Φ_E/Φ_N NOM (slutet av nominell drifttid)	100 %	60 lumen vid 1h100 %, 45% vid 3h, 25% vid 5h, 18% vid 8h
Typ av montage	Tak, Infärd / Hängande installation	Tak, Infärd / Hängande installation
Anslutningsplint	2 x 3 x 2,5 mm ²	2 x 3 x 2,5 mm ²
Anslutningsspänning	220 – 240 V AC, 50/60 Hz, 176 – 275 V DC	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Batteri / Strömförbrukning - batteridrift	7 mA	Li-Ion 3,6 V/620 mAh, Li-Ion 3,6 V/1240 mAh
Effektförbrukning vid nät drift	3,5 VA/1,6 W	3,5 VA/1,6 W
Tillåten omgivande temperatur	-20°C till +40°C	+5°C till +35°C
Ljuskälla	LED-list	LED-list