

HÄNVISNINGSSARMATUR FÖR TAK- OCH PENDELMONTAGE GUIDELED CG-S/ SJÄLVTEST GUIDELED CGLINE 20M

Slimmad och elegant hänvisningsskylt med LED ljuskälla för infällt eller utanpåliggande tak och pendelmontage. Lämpar sig väl i de flesta inomhusmiljöer där utseende och design har betydelse. Låg effektförbrukning och 3-chip teknologi som säkerställer en jämn belysning av skyltens yta. Förväntad brinntid dioder ca 50 000h.

20m läsavstånd med hög visibilitet tack vare en luminans på över 500 cd/m². GuideLed CGLine kan dimras ner till 30% eller 10% vid normal drift. GuideLed CG-S kan fås ned dimras på förfrågan.

PRODUKTER INOM PRODUKTGRUPPEN



GuideLed **10021** CG-S
Centralmatad armatur.
Takinstitutionssats med takfäste.
LED-drivdon och CG-S-teknologi (20 adresser).

Art nr 7053610



GuideLed **10022 / 10023** CG-S
Centralmatad armatur.
Takinstitutionssats för pendelupphängning inkl. LED-drivdon och CG-S-teknologi (20 adresser).

Art nr 7053611 0,5 m pendel
Art nr 7053612 1,5 m pendel




GuideLed **10024** CG-S
Centralmatad armatur.
Takinstitutionssats inkl. hölje för infälld installation inkl. LED-drivdon och CG-S teknologi (20 adresser)*.

Art nr 7053613




GuideLed **10821** CGLine
Armatur med inb. batterier.
Takinstitutionssats med takfäste, inkl. LED-drivdon och CGLine-teknologi.

Art nr E7345629



GuideLed **10822 /10823** CGLine
Armatur med inb. batterier.
Takinstitutionssats för pendelupphängning inkl. LED-drivdon och CG-S-teknologi.







Art nr 7345630 0,5 m pendel
Art nr 7345631 1,5 m pendel



GuideLed **10824** CGLine
Armatur med inb. batterier.
Takinstitution inkl. hölje för infälld installation inkl. LED-drivdon och CG-S teknologi.

Art nr 7345628


MÅTT/ MONTERINGS-AVSTÅND

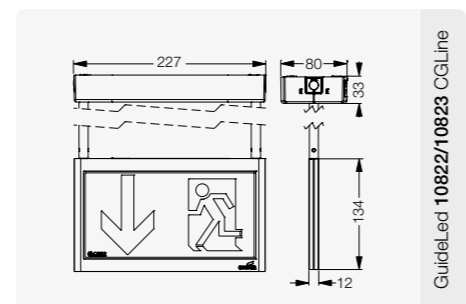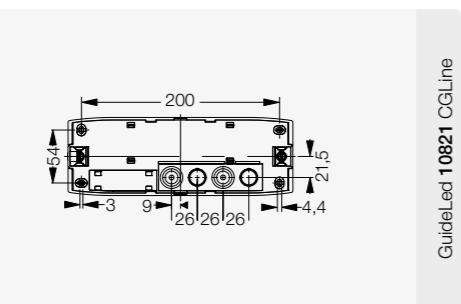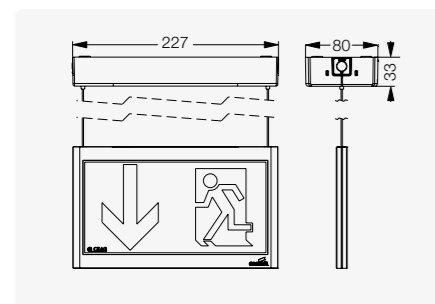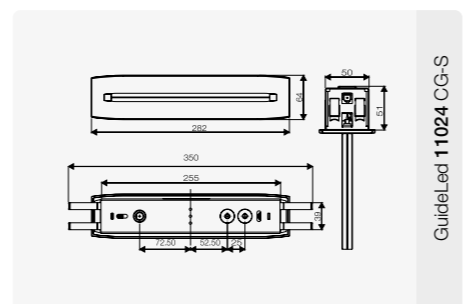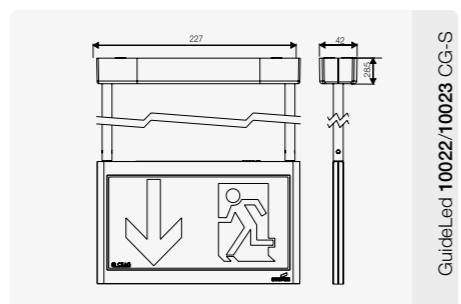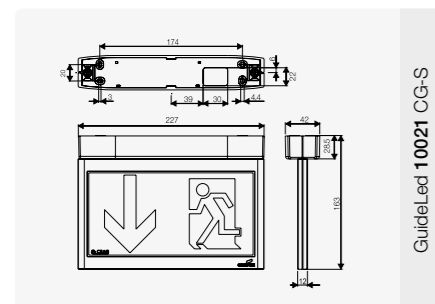


Dimensioner i mm

För mer info! Gå in på www.malux.se för fler monteringsanvisningar.


TILLBEHÖR – LED-PIKTOGRAM (stomme krävs)




Art nr 7053200
PL/PR för 10021-24, 10821-24.
ISO 7010, 20 m




Art nr 770972
PU/PU för 10021-24, 10821-24.
ISO 7010, 20 m



Art nr 770538
PL/BL för 10021-24, 10821-24.
ISO 7010, 20 m




Art nr 770973
PR/BL för 10021-24, 10821-24.
ISO 7010, 20 m



Art nr 770984
PU/BL för 10021-24, 10821-24.
ISO 7010, 20 m



Art nr 7053207
PL/PR R** för 10021-24, 10821-24. Använd monterings-sats E7345210.
ISO 7010, 20 m



Art nr 771522
PR/PL W** för 10021-24, 10821-24. Använd monterings-sats E7345210.
ISO 7010, 20 m

** R = pilriktning mot vägg W = pilriktning från vägg

TILLBEHÖR/ RESERVDELAR

Art nr 771355
Kedjeupphängning för 10021.

Art nr E7345230
Inngjutningslåda för betong, GuideLed 10024 CG-S, 20 m.

Art nr E7345632
Extrahölje för GuideLed utanpåliggande montage 1082x, med större plats för koppling och kabelgång, inkl. kopplingsplint för vidarekoppling.

Art nr På begäran
Inngjutningslåda för betong för GuideLed 10824 1-8 h/D CGLine.

FAKTA

	Centralmatade	Decentraliserade
Läsavstånd	20 m	20 m
IP-klass	IP40	IP40
Ytterhöljets färg	Ljusgrå RAL 7035	Ljusgrå RAL 7035
Ytterhöljets material	Polykarbonat, PMMA	Polykarbonat, PMMA, tunnplåt (halvt infällt vägghölje)
Ljusflöde Φ_E/Φ_N NOM (slutet av nominell drifttid)	100 %	100 % vid 1 tim; 80 % vid 3 tim; 25 % vid 8 tim 100 % vid 1 tim; 50 % vid 3 tim; 15 % vid 8 timm
Typ av montage	Tak, hängande montering, isoleringsklass II	Tak, hängande montering; isoleringsklass II (skyddsjord krävs) infälld takmontering; isoleringsklass I
Anslutningsplint **	2 x 2,5 mm ² med skydd mot polaritetsväxling	Överkopplingsbar (L, L', N, PE) till 2,5 mm ² CGLine bus-genomföring till 1,5 mm ²
Anslutningsspänning	220 – 240 V AC, 50/60 Hz 176 – 275 V DC	220 – 240 V, 50 Hz
Batteri / Strömförbrukning - batteridrift	Enkelsidig 8 mA Dubbelzijdig 12 mA	Lithium-Ion 3,7 V/2000 mAh med dubbla skyddskretsar
Effektförbrukning vid nätdrift	Enkelsidig 4,0 VA / 1,9 W Dubbelzijdig 5,5 VA / 2,9 W	4,8 VA / 4,1 W 5,6 VA / 5,1 W
Tillåten omgivande temperatur	-20°C till +40°C	Permanent läge -5°C till +30°C Beredskapsläge 0°C till +35°C
Ljuskälla	LED-list med 3-chip LED-funktion	LED-list med 3-chip LED-funktion

* LED-drivdonet förlägs i en icke inkluderad kopplingsdosa. t.ex. 84 mm., *** skyddsjord krävs