

HÄNVISNINGSSARMATUR FÖR VÄGGMONTAGE GUIDELED CG-S/ SJÄLVTEST GUIDELED CGLINE 20M

Slimmad och elegant hänvisningsskylt med LED ljuskälla för väggmontage. Lämpar sig väl i de flesta inomhusmiljöer där utseende och design har betydelse, utanpåliggande montage bygger endast 36 mm och infällt montage endast 14 mm. Låg effektförbrukning och 3-chip teknologi som säkerställer en jämn belysning av skyltens yta. Förväntad brinntid dioder ca 50 000h.

20m läsavstånd med hög visibilitet tack vare en luminans på över 500 cd/m². GuideLed CGLine kan dimras ner till 30% eller 10% vid normal drift. GuideLed CG-S kan fås ned dimras på förfrågan.



PRODUKTER INOM PRODUKTGRUPPEN




GuideLed **10011** CG-S
Centralmatad armatur.
Väggmonteringsatts för utanpåliggande installation inkl. LED-drivdon och CG-S-teknologi (20 adresser).
Art nr 7053641



GuideLed **10013** CG-S
Centralmatad armatur.
Väggmonteringsatts för infällt montage* V-CG-SLR28 och CG-S-teknologi (20 adresser).
Art nr 7053645




GuideLed **10811** CGLine
Armatur med inb. batterier.
Väggmonteringsatts utanpåliggande inkl. LED-drivdon och CGLine-teknologi.
Art nr 7345635

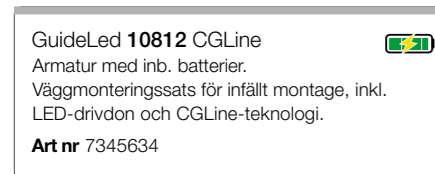


GuideLed **10812** CGLine
Armatur med inb. batterier.
Väggmonteringsatts för infällt montage, inkl. LED-drivdon och CGLine-teknologi.
Art nr 7345634

* LED-drivdonet förläggs i en icke inkluderad kopplingsdosa, t.ex. 84 mm.


MÅTT/ MONTERINGSAVSTÅND

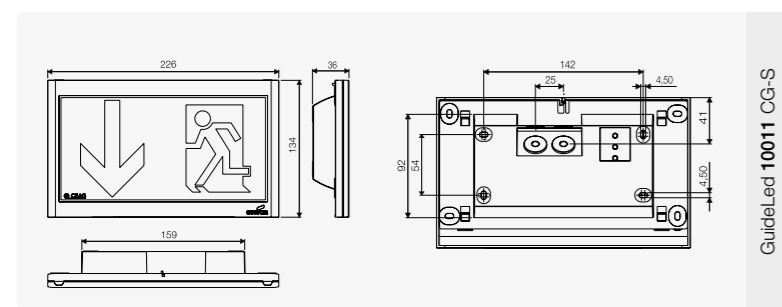


GuideLed **10011** CG-S

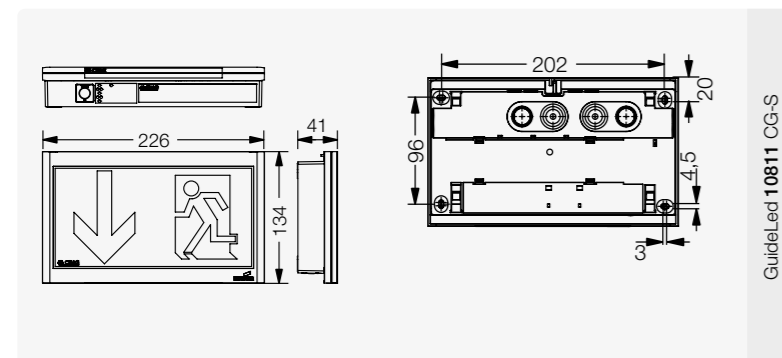

GuideLed **10811** CG-S

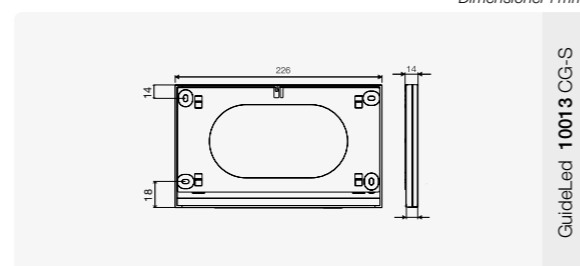

GuideLed **10013** CG-S

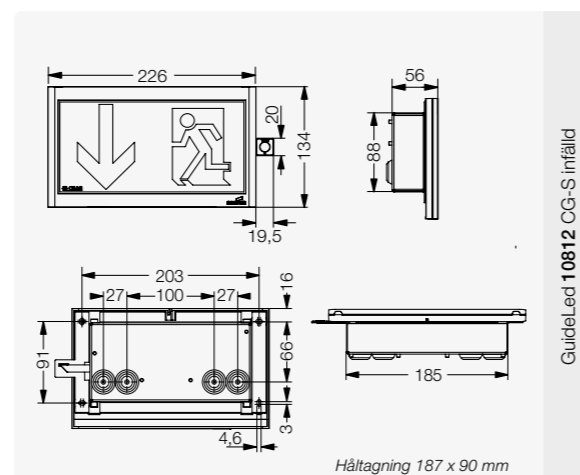

GuideLed **10812** CG-S infällt

Håftagning 187 x 90 mm

Se till att det finns 10 mm fritt utrymme ovanför armaturen.

TILLBEHÖR – LED-PIKTOGRAM (stomme krävs)



Art nr 771422
PL för GuideLed
10x11/10x12.
ISO 7010, 20 m



Art nr 770272
PR för GuideLed
10x11/10x12.
ISO 7010, 20 m



Art nr 770532
PU för GuideLed
10x11/10x12.
ISO 7010, 20 m

TILLBEHÖR/ RESERVDELAR

Art nr 7053643

Vidarekopplingsatts för GuideLed 10011/11011 CG-S, 2 x 2 x 2,5 mm².

FAKTA

	Centralmatade	Decentraliserade
Läsavstånd	20 m	20 m
IP-klass	IP40	IP20
Ytterhöljets färg	Ljusgrå RAL 7035	Ljusgrå RAL 7035
Ytterhöljets material	Polykarbonat, PMMA	Polykarbonat, PMMA, tunnplåt (halvt infällt i vägghölje)
Ljusflöde Φ_E/Φ_N NOM (slutet av nominell drifttid)	100 %	100 % vid 1 tim; 80 % vid 3 tim; 25 % vid 8 tim
Typ av montage	Vägg, isoleringsklass II	Vägg utanpåliggande, isoleringsklass II (skyddsjord krävs)/Halvt infällt i vägg; isoleringsklass I
Anslutningsplint	2 x 2,5 mm ² med skydd mot polaritetsväxling	Överkopplingsbar (L, L', N, PE) till 2,5 mm ² CGLine bus-genomföring till 1,5 mm ²
Anslutningsspänning	220 – 240 V AC, 50/60 Hz 176 – 275 V DC	220 – 240 V, 50 Hz
Batteri /Strömförbrukning -batteridrift	8 mA	Lithium-Ion 3,7 V/2000 mAh med dubbla skyddskretsar
Effektförbrukning vid nätdrift	4,0 VA / 1,9 W	4,8 VA / 4,1 W
Tillåten omgivande temperatur	-20°C till +40°C	Permanent läge -5°C till +30°C Beredskapsläge 0°C till +35°C
Ljuskälla	LED-list med 3-chip LED-funktion	LED-list med 3-chip LED-funktion