

## HÄNVISNINGSSARMATUR FÖR VÄGGMONTAGE GUIDELED CG-S/ SJÄLVTEST GUIDELED CGLINE 30M

Slimmad och elegant hänvisningsskylt med LED ljuskälla för väggmontage. Lämpar sig väl i de flesta inomhusmiljöer där utseende och design har betydelse, utanpåliggande montage bygger endast 36 mm och infällt montage endast 14 mm. Låg effektförbrukning och 3-chip teknologi som säkerställer jämn belysning av skyltens yta. Förväntad brinntid dioder ca 50 000h.

30m läsavstånd med hög visibilitet tack vare en luminans på över 500 cd/m<sup>2</sup>. GuideLed CGLine kan dimras ner till 30% eller 10% vid normal drift. GuideLed CG-S kan fås ned dimras på förfrågan.



### PRODUKTER INOM PRODUKTGRUPPEN



GuideLed **11011** CG-S  
Centralmatad armatur.  
Väggmonteringsatts för utanpåliggande installation inkl. LED-drivdon och CG-S-teknologi (20 adresser).  
**Art nr** 7053641



GuideLed **11013** CG-S  
Centralmatad armatur.  
Väggmonteringsatts för infälld installation\* V-CG-SLR28 och CG-S-teknologi (20 adresser).  
**Art nr** 7053645







GuideLed **11811** CGLine  
Armaturlösning med inb. batterier.  
Väggmonteringsatts för utanpåliggande installation. inkl. LED-drivdon och CGLine-teknologi.  
**Art nr** 7345635

\* LED-drivdonet förlägs i en icke inkluderad kopplingsdosa. t.ex. 84 mm.

GuideLed **11812** CGLine  
Armaturlösning med inb. batterier.  
Väggmonteringsatts för infälld installation\*, inkl. LED-drivdon och CGLine-teknologi.  
**Art nr** 7345633

### MÅTT/ MONTERINGSÄVSTÅND

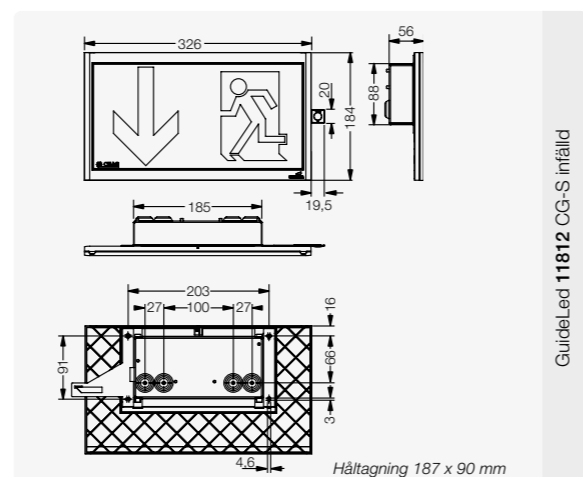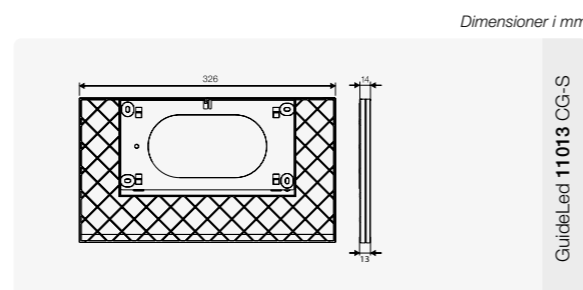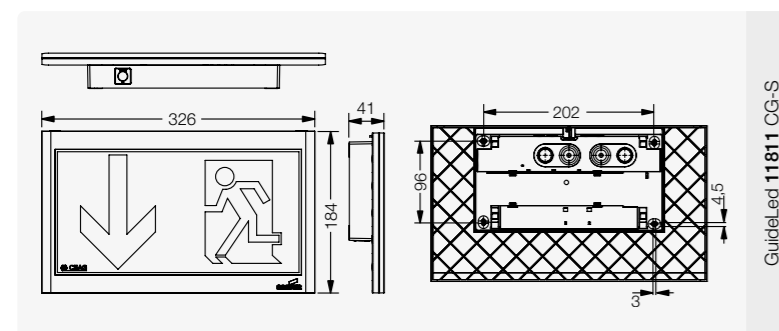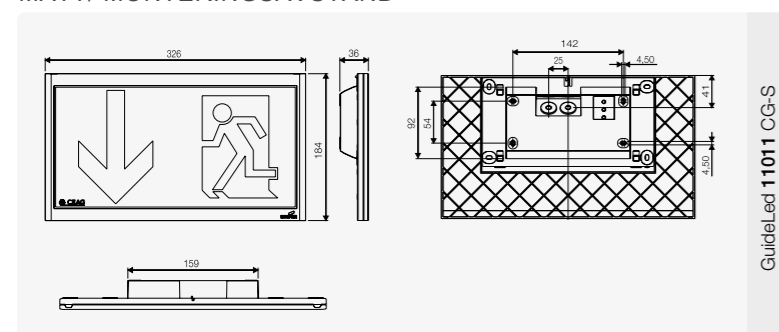

Dimensioner i mm

Se till att det finns 10 mm fritt utrymme ovanför armaturen.

### TILLBEHÖR – LED-PIKTOGRAM (stomme krävs)



**Art nr 7053100**  
PL för GuideLed 11811-12, 11011-13.  
ISO 7010, 30 m



**Art nr 7053101**  
PR för GuideLed 11811-12, 11011-13.  
ISO 7010, 30 m



**Art nr 7053102**  
PU för GuideLed 11811-12.  
ISO 7010, 30 m



**Art nr 7053105**  
PL, HCP, för GuideLed 11811-12, 11011-13.  
ISO 7010, 30 m



**Art nr 7053106**  
PR, HCP, för GuideLed 11811-12, 11011-13.  
ISO 7010, 30 m



**Art nr 7053103**  
PU, HCP, för GuideLed 11811-12, 11011-13.  
ISO 7010, 30 m

### TILLBEHÖR/ RESERVDELAR

**Art nr 7053643**  
Vidarekopplingsatts för GuideLed 10011/11011 CG-S, 2 x 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>.

### FAKTA

	Centralmatade	Decentraliserade
Läsavstånd	30 m	30 m
IP-klass	IP40	IP20
Ytterhöljets färg	Ljusgrå RAL 7035	Ljusgrå RAL 7035
Ytterhöljets material	Polykarbonat, PMMA	Polykarbonat, PMMA, tunnplåt (halvt infällt vägghölje)
Ljusflöde $\Phi_E/\Phi_N$ NOM (slutet av nominell drifttid)	100 %	100 % vid 1 tim; 50 % vid 3 tim; 15 % vid 8 tim
Typ av montage	Vägg, isoleringsklass II	Vägg utanpåliggande, isoleringsklass II (skyddsjord krävs) Halvt infälld i vägg; isoleringsklass I
Anslutningsplint	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> med skydd mot polaritetsväxling	Överkopplingsbar (L, L', N, PE) till 2,5 mm <sup>2</sup> CGLine bus-genomföring till 1,5 mm <sup>2</sup>
Anslutningspänning	220 – 240 V AC, 50/60 Hz 176 – 275 V DC	220 – 240 V, 50 Hz
Batteri / Strömförbrukning - batteridrift	11 mA	Lithium-Ion 3,7 V/2000 mAh med dubbla skyddskretsar
Effektförbrukning vid nät drift	5,0 VA / 2,6 W	5,3 VA / 4,7 W
Tillåten omgivande temperatur	-20°C till +40°C	Permanent läge -5°C till +30°C Beredskapsläge 0°C till +35°C
Ljuskälla	LED-list med 3-chip LED-funktion	LED-list med 3-chip LED-funktion