

## HÄNVISNINGSSARMATURFÖRTAKMONTAGEMEDVAJERPENDLING GUIDELED CG-S/ GUIDELED CGLINE 30M

Diskret och elegant hänvisningsskylt med LED ljuskälla för infällt eller utanpåliggande vajer-pendelmontage. Lämpar sig väl i de flesta inomhusmiljöer där utseende och design har betydelse. Vid infällt montage i tak syns endast de små genomföringarna för vajern. Skylten hänger sedan fritt i luften med en nästan osynlig upphängning.

Låg effektförbrukning och 3-chip teknologi som säkerställer en jämn belysning av skyltens yta. Förväntad brinntid dioder ca 50 000h.

30m läsavstånd med hög visibilitet tack vare en luminans på över 500 cd/m<sup>2</sup>. GuideLed CGLine kan dimras ner till 30% eller 10% vid normal drift. GuideLed CG-S kan fås ned dimras på förfrågan.

### PRODUKTER INOM PRODUKTGRUPPEN



GuideLed **11026** CG-S  
Centralmatad armatur med vajerfäste för infällning i tak med LEDdrivdon och CG-S teknologi (20 adresser) integrerade i hölje med dragavlastning.  
**Art nr** 7053640



GuideLed **11025** CG-S  
Centralmatad armatur med vajerfäste för utanpåliggande takmontage med LEDdrivdon och CG-S teknologi (20 adresser).  
**Art nr** 7053619




GuideLed **11826** CGLine  
Armatur med inb. batterier med vajerfäste för infällning i tak, inkl. LED-drivdon och CGLine-teknologi.  
**Art nr** 7345622


GuideLed **11825** CGLine  
Armatur med inb. batterier med vajerfäste för utanpåliggande takmontage inkl. LED-drivdon och CGLine-teknologi.  
**Art nr** 7345621

Vajerpendling ca. 1500 mm, kan beställas med längre vajer.

### MÅTT / MONTERINGSAVSTÅND

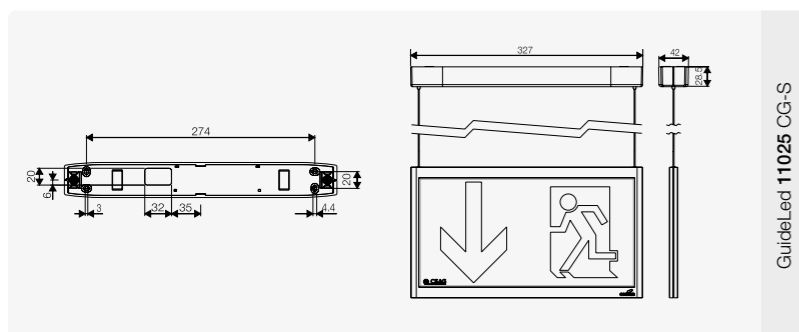

GuideLed 11025 CG-S

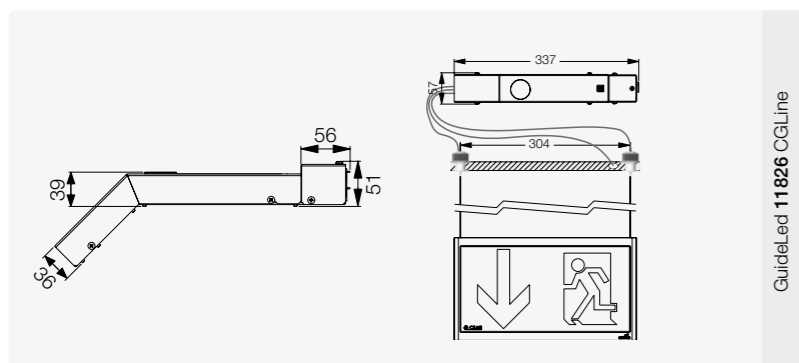

GuideLed 11826 CGLine

Obs! Vajerpendling ca. 1700 mm, kan beställas med längre vajer.

### TILLBEHÖR – LED-PIKTOGRAM (stomme krävs)



**Art nr 7053500**  
PL/PR, för GuideLed 11825-26 (vajermontage).  
ISO 7010, 30 m



**Art nr 771518**  
PU/PU för GuideLed 11825-26 (vajermontage).  
ISO 7010, 30 m



**Art nr 771517**  
PL/BL, för GuideLed 11825-26 (vajermontage).  
ISO 7010, 30 m



**Art nr 771516**  
PR/BL, för GuideLed 11825-26 (vajermontage).  
ISO 7010, 30 m



**Art nr 771519**  
PU/BL, för GuideLed 11825-26 (vajermontage).  
ISO 7010, 30 m



**Art nr 772209**  
PL/PR, HCP, för GuideLed 11825-26 (vajermontage).  
ISO 7010, 30 m



**Art nr 772207**  
PU/PU, HCP, för GuideLed 11825-26 (vajermontage).  
ISO 7010, 30 m



**Art nr 772206**  
PL/BL, HCP, för GuideLed 11825-26 (vajermontage).  
ISO 7010, 30 m



**Art nr 772205**  
PR/BL, HCP, för GuideLed 11825-26 (vajermontage).  
ISO 7010, 30 m



**Art nr 772210**  
PU/BL, HCP, för GuideLed 11825-26 (vajermontage).  
ISO 7010, 30 m

### FAKTA

	Centralmatade	Decentraliserade
Läsavstånd	30 m	30 m
IP-klass	IP40	IP40
Ytterhöljets färg	Ljusgrå RAL 7035	Ljusgrå RAL 7035
Ytterhöljets material	PC, PMMA	Polykarbonat, PMMA, tunnplåt (10826)
Ljusflöde $\Phi_E/\Phi_N$ NOM (slutet av nominell drifttid)	100%	100 % vid 1 tim; 50 % vid 3 tim; 15 % vid 8 tim 85 % vid 1 tim; 25 % vid 3 tim; 8 % vid 8 tim
Typ av montage	Hängande installation, isoleringsklass II max 1,5m, längre på förfrågan.	Vajerupphängning; isoleringsklass II 11825*** Vajerupphängning; isoleringsklass I 11826
Anslutningsplint **	2 x 2,5 mm <sup>2</sup>	Överkopplingsbar (L, L', N, PE) till 2,5 mm <sup>2</sup> CGLine bus-genomföring till 1,5 mm <sup>2</sup>
Anslutningsspänning	220 – 240 V AC, 50/60 Hz 176 – 275 V DC	220 – 240 V, 50 Hz
Batteri / Strömförbrukning - batteridrift	Enkelsidig 11 mA - dubbelsidig 17 mA	Lithium-Ion 3,7 V/2000 mAh med dubbla skyddskretsar
Effektförbrukning vid nät drift	Enkel: 5,0 VA / 2,6 W Dubbel: 7,1 VA / 4,1 W	Enkel: 5,3 VA / 4,7 W Dubbel: 6,6 VA / 6,3 W
Tillåten omgivande temperatur	-20°C till +40°C	Permanent läge -5°C till +30°C Beredskapsläge 0°C till +35°C
Ljuskälla	LED-list med 3-chip LED-funktion	LED-list med 3-chip LED-funktion