

BELYSNING Ex

EXIT Ex LED NÖDBELYSNING

Kan användas som nödbelysnings- och hänvisningsskylt.
Med lysdiodindikering som visar status. Anslutningsplint 4 x Wago 2,5.

Exklusive piktogram, se tillbehör.

- För tak- eller väggmontage.
- För läsavstånd 28m med piktogram som tillbehör.
- EXIT N med batterier, ca 3 timmars nöddrift och inbyggd självtest.
- EXIT V-CG-S för centralmatning med adresserbart don.
- EXIT för centralmatning ej adresserbart.




Art.nr	E-nr	Typ	Spänning	Lumen	Vikt kg
7345032	73 450 32	EXIT (för direktanslutning)	110 V - 277 VAC	149	2,1
7345120	73 451 20	EXIT N med batterier 3h	110 V - 250 VDC		2,5
103865		EXIT V-CG-S för centralmatning med adresserbart don.	220 V - 254 VAC 195 - 250 VDC		2,4

TILLBEHÖR


Art.nr	Typ
583140	Batteri för Exit N före 07/2012
776901	Batteri för EXIT N fr.om. 07/2012


PIKTOGRAM FÖR EXIT, 3 ST SKYLTA R INGÅR

Art.nr	E-nr	Typ
143850	73 451 21	Piktogramset för EXIT (Ex)


MÅTT / MONTERINGSAVSTÅND

Dimensioner i mm

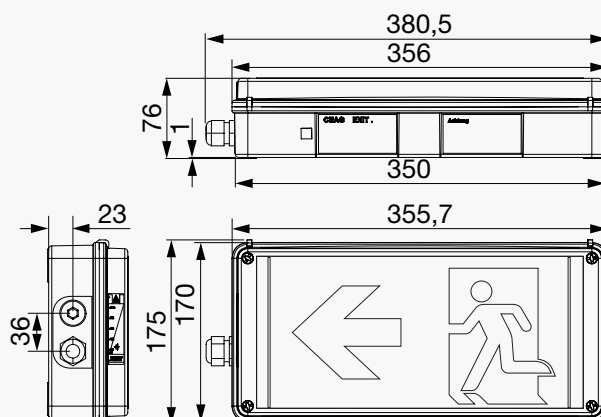

CERTIFIKAT	
CE	CE godkänd
ATEX Gas	 II 2 G Ex e ib mb IIC T5/T4 Gb
ATEX Damm	 II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db
ATEX certifikatnr.	BVS09 ATEX E029
IECEX	IECEX BVS 13.0017
ELEKTRISK DATA	
Spänning	Se tabell.
Frekvens	DC och 50 – 60 Hz (AC)
Dimensionering av max antal armaturer per säkring:	
OPTISK DATA	
Ljuskälla	LED
Livslängd LED	Nominell livstid L80/B10 vid 40° 70.000 timmar
Färgtemperatur	Går ej att få i annan färgtemperatur
Färgåtergivningsindex CRI	-
FYSISK DATA	
Material i stomme	Polyester
Material i kupa	Polykarbonat
Färg	Grå RAL 7035
Montage	Dikt tak/vägg
Anslutning & införingar	Inkl. 1xM20 Förskruvning och 1x M20 Blind.
Genomkopplingsbar	Nej
Kapslingsklass	IP66
Slagtålighet	-
Tillåten omgivningstemperatur	EXIT N: -20°C upp till +40°C (T5), -20°C upp till +50°C (T4) EXIT och EXIT V-CG-S: -20°C upp till +40°C (T6) -20°C upp till +50°C (T5)
NÖDLJUS	
Nödljusdrift (h)	Upp till 3 timmar
Läsavstånd	28 meter
Batteri	12 V/800 mAh NC-Accu
Uppladdningstid batteri	>90% : 24h