

ExLin LED ARMATUR


Explosionsskyddad LED Armatur Ex tillverkad i modulform. Går att få med olika kupor, olika ljusvinklar och i olika effekt. Inkl. M25 förskruvning.

Fästen beställs separat. Se tillbehör.

Se video



Zon

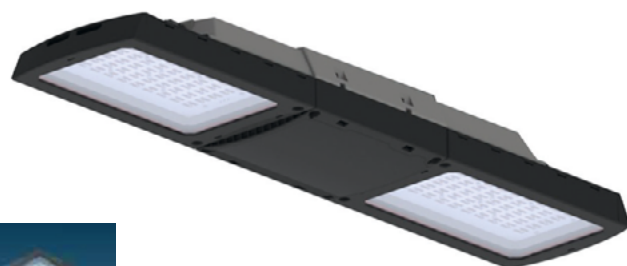


Art.nr	E-nr	Typ	Effekt (W)	Lumen	Färgtemp.	Vikt kg
778799		ExLin 3L-1 GCS, klar kupa	22	2750	5000K	6,7
778800		ExLin 5L-1 GCS, klar kupa	44	5300		6,7
778801		ExLin *7L-2 GCS, klar kupa	67	8120		8,0
779978		ExLin 3L-1 GFS, frostad kupa	22	2370		6,7
779977		ExLin 5L-1 GFS, frostad kupa	44	4580		6,7
779979		ExLin *7L-2 GFS, frostad kupa	67	6920		8,0

TILLBEHÖR


Art.nr	E-nr	Typ
79990000	E 79 900 00	Takfäste M8, rostfritt
779214		Stolpfäste Ø42-48mm för ExLin
779231		Stolpfäste Ø56-62mm för ExLin



Standard - klar kupa GCS





Standard - frostad kupa GFS





MÅTT / MONTERINGSAVSTÅND

ExLin 3L-1 och 5L-1

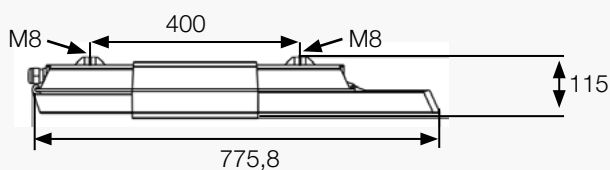

ExLin 5L-2 och 7L-2

Dimensioner i mm

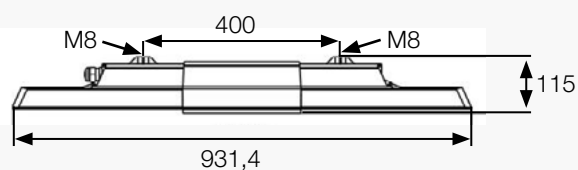

CERTIFIKAT

CE	CE godkänd
ATEX Gas	 II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb
ATEX Damm	 II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db
ATEX certifikatnr.	BVS 18 ATEX E 037 X
IECEX	IECEX BVS 18.0028X

ELEKTRISK DATA

Spänning	110 – 277 V AC/DC
Frekvens	0/50 - 60 Hz
Dimensionering av max antal armaturer per säkring: 3L / 5L-1: B10 / B16 / C10 / C16 7L-2: B10 / B16 / C10 / C16	14 / 22 / 23 / 37 8 / 13 / 13 / 20

OPTISK DATA

Ljuskälla	LED
Livslängd LED ljuskälla	L90 ~100,000 h @ ta = +25°C L85 ~75,000 h @ ta = +55°C
Färgtemperatur	5000K
Färgåtergivningningsindex CRI	70, På förfrågan 80
Ljuskurva	Standard rundstrålande. På förfrågan bred alt. smal

FYSISK DATA

Material i stomme	GRP
Material i kupa	Glaskupa (G) som standard, polycarbonat (F) på begäran Klar kupa (C) som standard, opal kupa (F) på begäran
Färg	
Montage	Tak/vägg/wire/stolpe, fästen köpes separat
Anslutning & införingar	Med 2st M8 gänginsatser i ovansidan, cc400
Genomkopplad	Endast version 7L-2*
Kapslingsklass	IP66 / IP67
Slagtålighet	IK10, 20J
Tillåten omgivningstemperatur	-40°C till +55°C, *+45°C gäller genomkoppligsbar 7L-2 vers.

NÖDLJUS

Nödljusutförande	På förfrågan V-CG-S
Inbyggt batteri	-
Nödljusdrift (h)	-

Teknisk och dimensionell data ges endast ut för information och kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Vänligen fråga innan du beställer.