

GREY N LED STRÅLKASTARE

GREY N LED en lätt och smidig strålkastare godkänd för installation i zon 2 och zon 22.

Dammtät och med en bred tillåten omgivningstemperatur från -40°C upp till +60°C beroende på version.

Justerbart fäste för enkelt montage i tak eller på vägg.



Zon

0


1

2

20

21

22




Art.nr	E-nr	Typ	Effekt (W)	Lumen*	Färgtemp.	Vikt kg
781563		GREY N LED S	103	15933	4000K	10,0
781564		GREY N LED S	113	17191		
781565		GREY N LED S	133	19631		
781566		GREY N LED S	164	23108		
781567		GREY N LED S	206	27450		

*Lumen ± 10 %

PÅ FÖRFRÅGAN




Art.nr	Typ
-	DALI
-	Annan optik
-	Annan färgtemperatur t.ex. 6500 K

Ljusfördelningskurva
Symmetrisk bredstrålande

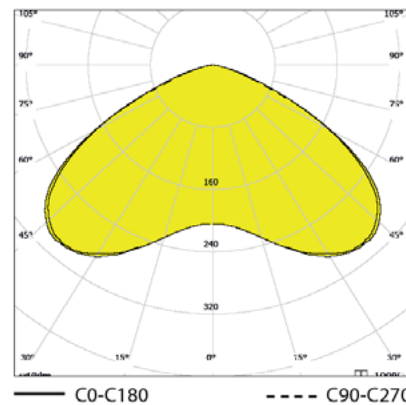

MÅTT / MONTERINGSAVSTÅND

Dimensioner i mm

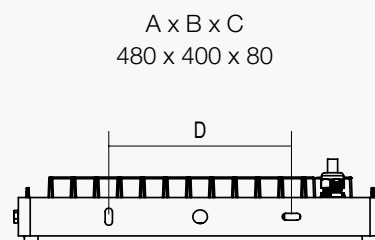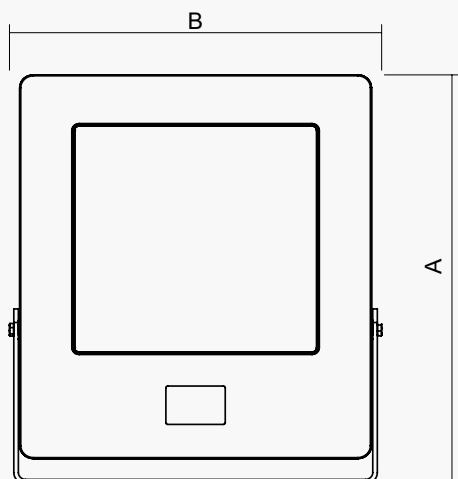

CERTIFIKAT	
CE	CE godkänd
ATEX Gas	 II 3G Ex nR IIC T6 Gc
ATEX Damm	 II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc
ATEX certifikatnr.	FTZÚ 20 ATEX 0093X
IECEX	-
ELEKTRISK DATA	
Spänning	220 – 240V AC
Frekvens	50 – 60 Hz
Dimensionering av max antal armaturer per säkring:	Se tabell nedan
OPTISK DATA	
Ljuskälla	LED
Livslängd LED ljuskälla	L80B10 ta50°C – 60 000 timmar
Färgtemperatur	4000K. På förfrågan 6500K
Färgåtergivningindex CRI	+70
FYSISK DATA	
Material i stomme	Gjuten aluminium
Material i kupa	Härdat säkerhetsglas
Färg	RAL 9005, svart
Montage	Tak / vägg
Anslutning & införingar	1xM20 (7-12mm)
Genomkopplad	-
Kapslingsklass	IP66
Slagtålighet	IK09
Tillåten omgivningstemperatur	-40°C upp till +60°C beroende på version.
NÖDLJUS	
Nödljusutförande	-
Inbyggt batteri	-
Nödljusdrift (h)	-

Dimensionering av max antal armaturer per säkring, (230V).

	B10	B16	B25	C10	C16	C20	C25
GREY-N-LED - 17000	8	14	X	14	24	30	X
GREY-N-LED - 18500	8	14	X	14	24	30	X
GREY-N-LED - 21000	8	14	X	14	24	30	X
GREY-N-LED - 24500	6	3	X	3	6	X	X
GREY-N-LED - 29000	2	3	X	4	6	X	X

Teknisk och dimensionell data ges endast ut för information och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vänligen fråga innan du beställer.